

# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL C Disc

ASTM CATEGORY 1 : road only

Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

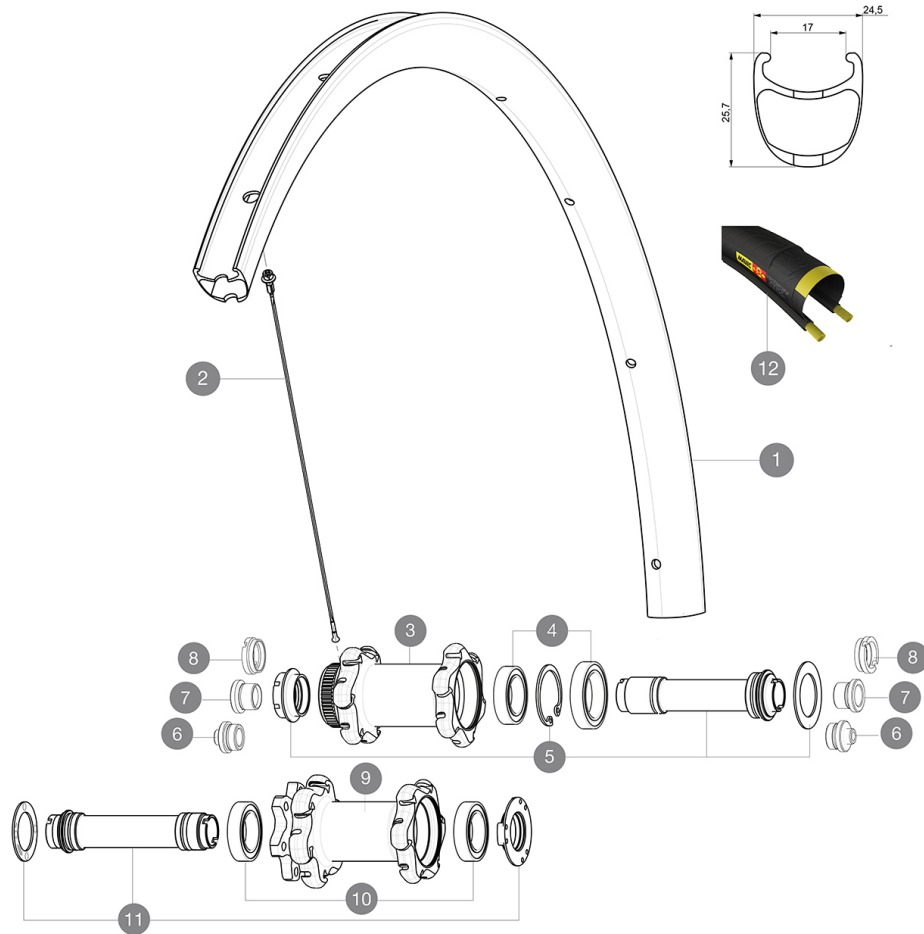
Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

## REFERENZE RUOTE

F51101 KsyProCarbSLCDisc Ft CL

F51001 KsyProCarbSLCDisc Ft INT



## RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	V2401610	KIT FRT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL DISC Clinch - while stock
1	V2734010	KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST DISC
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

## SPOKES

2	V2271501	KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm -
2	V3663301	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL

## HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK
9	N/A	CORPO MOZZO
10	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
11	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT

## TYRES





12	37805225	Yksion Pro GripLink SSC 25
----	----------	----------------------------

## ADAPTERS

6	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
7	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
8	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL C Disc

## VENDUTO CON

Flap	
Adattatori anteriori da 12 mm	
Viti specifiche per disco	
Guida utente	
Adattatori anteriori da 12 mm (B4104201) 1	
Adattatori posteriori 12x142 mm per Instant Drive 360 (B49 896 01 per ID360 6T, B49 899 01 per ID360 CL) 1	
Viti specifiche per disco	
Viti specifiche per disco	
Flap	
Flap	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Guida utente	
Guida utente	

## COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram o Campagnolo, convertibile in XD-R con corpo trasmissione opzionale	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali	
Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	

## Specifications

### CERCHIONI

- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Altezza** : 25 mm
- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Foratura** : tradizionale

Profilo specifico per freni a disco

- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Misura ETRTO** : 622x17C
- **Altezza** : 25 mm
- **Altezza** : 25 mm
- **Dimensione pneumatico consigliata** : da 25 a

32 mm  
Update date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01

- **Foratura** : tradizionale

### MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Anteriore** : sgancio rapido, compatibile con perno passante 12 e 15
- **Materiale perno** : alluminio
- **Posteriore** : 12x142 (convertibile in bloccaggi rapidi con adattatori opzionali)
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- Cuscinetti a cartuccia sigillati

### PESI RUOTE

Peso della ruota 725