

ASTM CATEGORIA 1 : solo strada

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

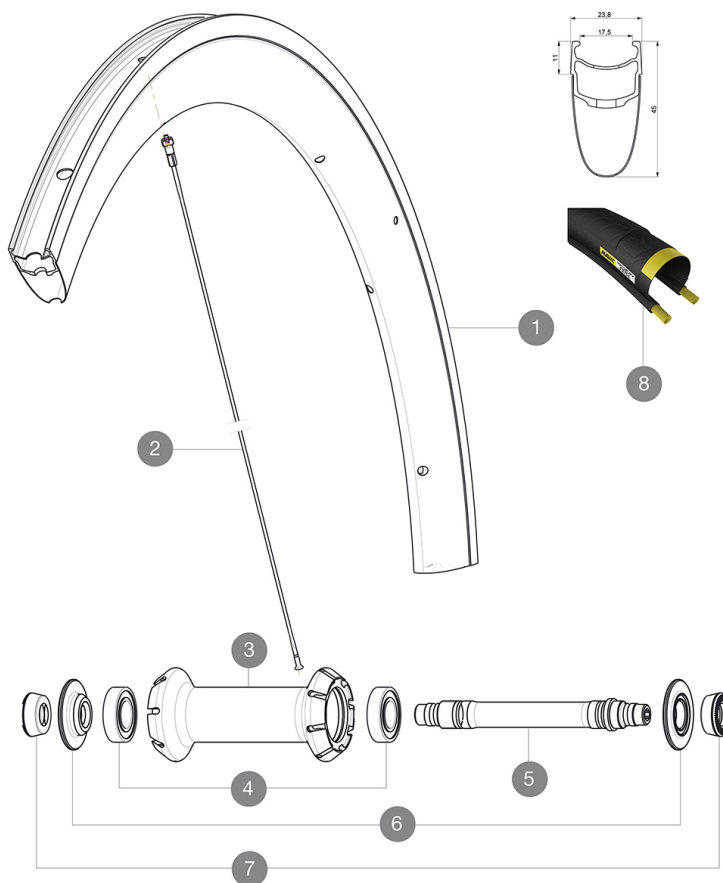
Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

## REFERENZE RUOTE

F71851 Cos Pro Car Exa 17 Ft Cus

F54101 Cos Pro Car Exa 17 Ft



## RIMS



&NBSP;;

1 V2407710 KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON EXALITH GRAPHITE

## SPOKES

2 V2274501 KIT 8 FRT BUTTED AERO SPOKE 287mm/ALU NIPPLE - while stock l  
2 V3663401 KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 287 + alu nipple + wa

## HUB SHELLS

3 N/A CORPO MOZZO  
4 M40078 KIT CUSCINETTI MOZZO ANT. 6901  
5 30870001 FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +  
6 V2252501 FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

## OPTIONS

V2470401 BRAKE PADS Exalith Rim Pr Campagnolo

## TYRES










8 37805325 Yksion Pro GripLink White 25

## ADAPTERS

7 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

# MAVIC Cosmic Pro Carbon Exalith

## VENDUTO CON

|  |   |
|--|---|
| Bloccaggi rapidi BR301<br>(V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore)<br>1   |    |
| Bloccaggi rapidi BR301<br>(V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore)<br>1   |    |
| Bloccaggi rapidi BR301<br>(V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore)<br>1   |    |
| Pattini freno Exalith<br>(V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo)<br>1 |    |
| Pattini freno Exalith<br>(V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo)<br>1 |    |
| Pattini freno Exalith<br>(V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo)<br>1 |    |
| Flap   |   |
| Flap   |   |
| Flap   |   |
| Chiave di regolazione multifunzione<br>(325 423 01)<br>1                       |  |
| Chiave di regolazione multifunzione<br>(325 423 01)<br>1                       |  |
| Chiave di regolazione multifunzione<br>(325 423 01)<br>1                       |  |
| Guida utente   |   |
| Guida utente   |   |
| Guida utente   |   |

## COMPATIBILITY

|  |  |
|--|--|
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali |  |
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali |  |
| Ruota libera: Shimano/Sram o Campagnolo, convertibile in XD-R con corpo trasmissione opzionale |  |
| Perno anteriore: solo bloccaggio rapido  |  |
| Perno anteriore: solo bloccaggio rapido  |  |
| Perno anteriore: solo bloccaggio rapido  |  |
| Perno posteriore: solo bloccaggio rapido   |  |
| Perno posteriore: solo bloccaggio rapido   |  |
| Perno posteriore: solo bloccaggio rapido   |  |

## Specifications

### CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal e fibra di carbonio 12K
- **Materiale** : Maxtal e fibra di carbonio 12K
- **Materiale** : Maxtal e fibra di carbonio 12K
- **Altezza** : 45 mm
- **Altezza** : 45 mm
- **Altezza** : 45 mm
- **Giunzione** : SUP
- **Giunzione** : SUP
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : tradizionale

### MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- Cuscinetti a cartuccia sigillati

### PESI RUOTE

Peso della ruota 755