

MAVIC Cosmic Pro Carbon

1
2017
FRONT

ASTM CATEGORIA 1 : solo strada

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa


Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

F71861	Cos Pro Car 17 Ft Custom	F54202	Cos Pro Car 17 Ft White
F54201	Cos Pro Car 17 Ft Black		

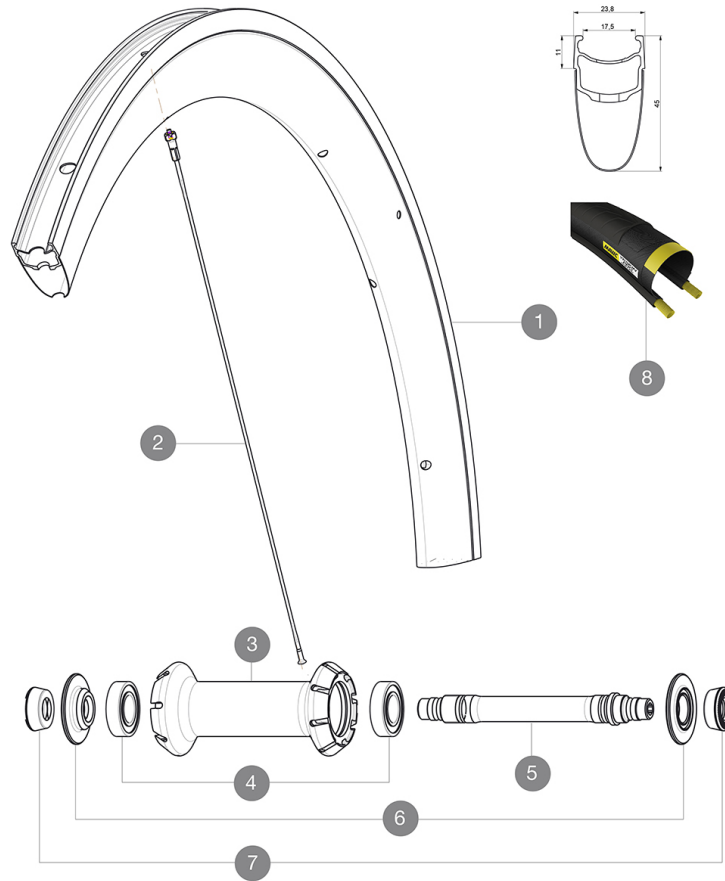

RIMS



&NBSP;:

1	V2407310	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON UB GRAPHITE - while stock la
1	V4091810	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON U shaped
1	V2407510	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON UB WHITE - while stock last

SPOKES

2	V3663401	KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 287 + alu nipple + wa
2	V2274501	KIT 8 FRT BUTTED AERO SPOKE 287mm/ALU NIPPLE - while stock l

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40078	KIT CUSCINETTI MOZZO ANT. 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

TYRES







8	37805325	Yksion Pro Griplink White 25
---	----------	------------------------------

ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

MAVIC Cosmic Pro Carbon

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR301 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore) 1	
Bloccaggi rapidi BR301 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore) 1	
Bloccaggi rapidi BR301 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore) 1	
Flap	
Flap	
Flap	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Guida utente	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

Specifications

CERCHIONI

- Materiale : Maxtal e fibra di carbonio 12K
- Materiale : Maxtal e fibra di carbonio 12K
- Materiale : Maxtal e fibra di carbonio 12K
- Altezza : 45 mm
- Altezza : 45 mm
- Altezza : 45 mm
- Giunzione : SUP
- Giunzione : SUP
- Giunzione : SUP
- Foratura : tradizionale
- Foratura : tradizionale
- Foratura : tradizionale
- Superficie frenante : UB Control
- Superficie frenante : UB Control
- Superficie frenante : UB Control
- Riduzione peso : ISM
- Riduzione peso : ISM
- Riduzione peso : ISM
- Diametro foro valvola : 6,5 mm
- Diametro foro valvola : 6,5 mm
- Diametro foro valvola : 6,5 mm
- Pneumatico : copertoncino
- Pneumatico : copertoncino
- Pneumatico : copertoncino

MOZZO

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
- Materiale perno : alluminio
- Materiale perno : alluminio
- Materiale perno : alluminio
- Anteriore : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
Cuscinetti a cartuccia sigillati
- Anteriore : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- Ruota libera : Instant Drive 360
- Ruota libera : Instant Drive 360
- Ruota libera : Instant Drive 360

VERSIONS

- Colore : solo nero
- Colore : solo nero

PESI RUOTE

Peso della ruota 755