


ASTM CATEGORIA 3 : fuoristrada con salti fino a 61 cm
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
Dimensione pneumatico consigliata: da 28 mm a 62 mm (da 1,1" a 2,5")

REFERENZE RUOTE

F55101	XmxEl29FtBlk	F55102	XmxEl29FtRed
--------	--------------	--------	--------------

FRONT WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
CROSSMAX ELITE	3 BIS / 8 BIS	HUB BODY	N/A	N/A
	5 BIS	AXLE	V2372301	V2372401
	9 BIS	ADAPTORS	V2372501	V2372501

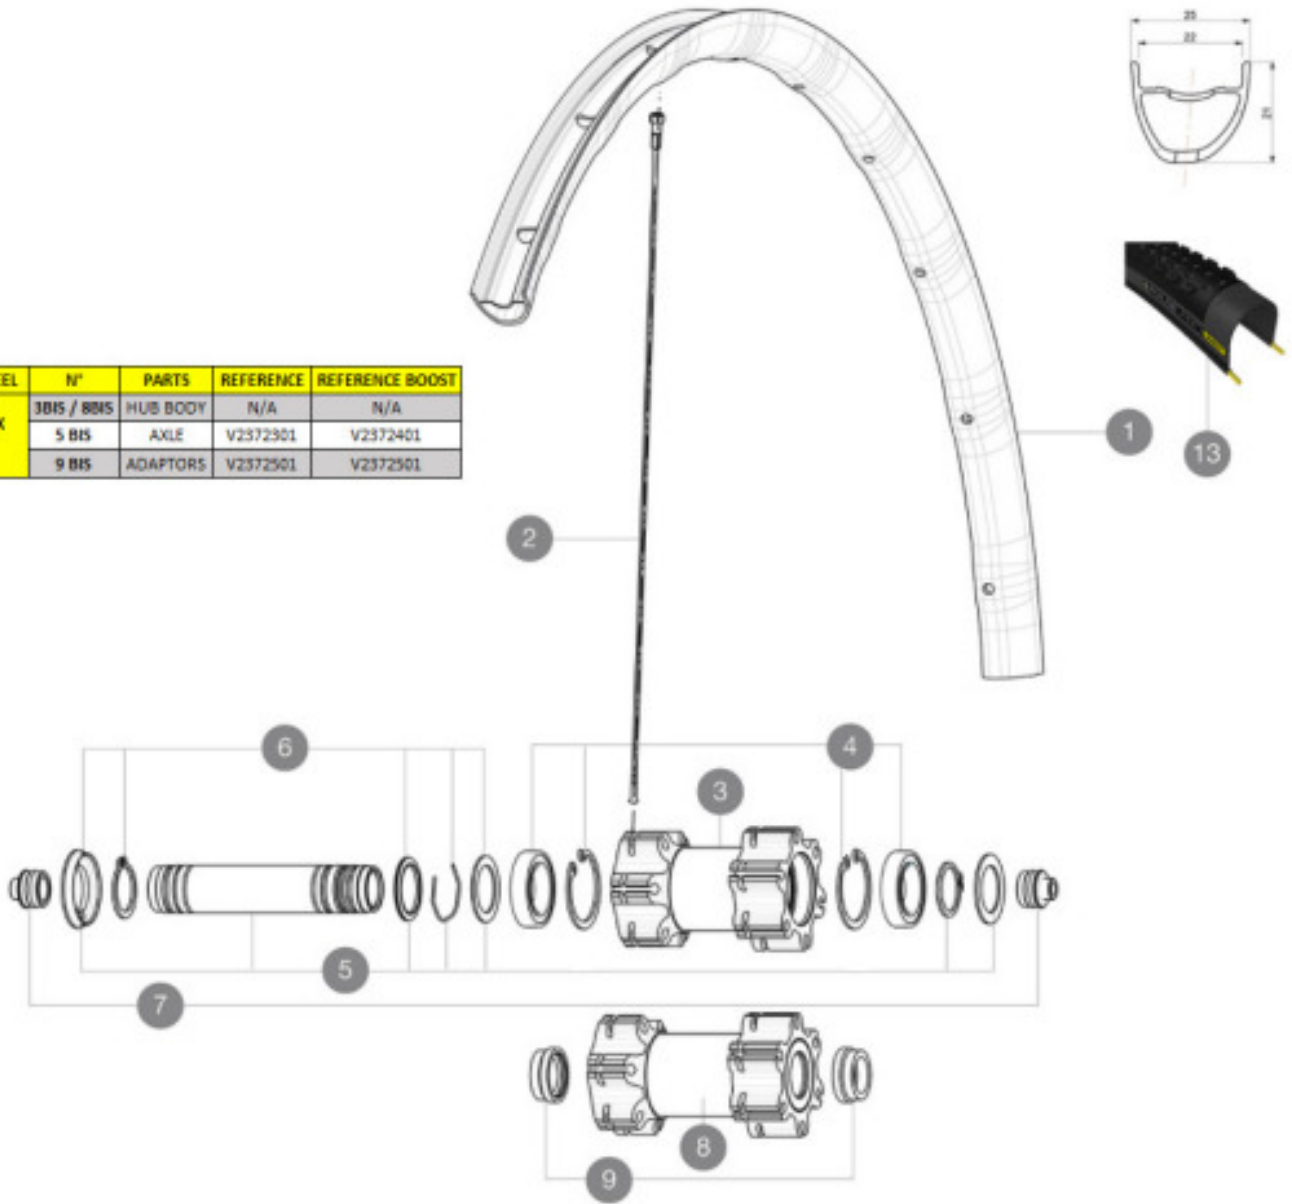

RIMS



FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	V2950115	KIT FT/RR RIM CROSSMAX EL 29" 22mm BLK TSS - while stock I
1	V2970115	KIT FT/RR RIM CROSSMAX EL 29" 22mm RED TSS - while stock I
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V2381401	KIT 12 FT/RR BUTTED SPOKES 296mm MTB 29"
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
3	N/A	CORPO MOZZO
	N/A	CORPO MOZZO
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last

ADAPTORS

5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
9	99694101	2 REDUCERS 15/9mm
9	V2370301	FRONT AUTO ADJUST PLAY KIT 15MM AXLE
9	V2371301	YELLOW AXLE SUPPORTS FRONT BOOST 110mm FOR SELF ADJUSTING AX
8	N/A	CORPO MOZZO
8	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	N/A	CORPO MOZZO
	N/A	CORPO MOZZO
10	N/A	CORPO MOZZO
11	M40771	KIT CUSCINETTI x MOZZO LEFTY
12	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

TYRES

13	39243232	Pulse Pro 29" 2.25
13	39243221	Pulse Pro 29" 2.1

VENDUTO CON

1 flacone di sigillante Mavic (355 466 01) 1	
Bloccaggi rapidi BR101 (M40350 anteriore, M40351 posteriore strada, MTB M40352 posteriore) 1	
Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB o B41 043 01 per strada) 1	
Adattatori posteriori 12x142 mm per ITS4 e TS2 (308 593 01 per ITS4, 329 650 01 per TS2) 1	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Flap tubeless	
Flap tubeless	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in XD con corpo trasmissione opzionale	
Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Mxxtal
- **Materiale** : Mxxtal
- **Giunzione** : SUP
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : tradizionale
- **Foratura** : tradizionale
- **Riduzione peso** : ISM 4D
- **Riduzione peso** : ISM 4D
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 22 mm
- **Larghezza interna** : 22 mm
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x22ss
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x22ss
- **Misura ETRTO 29"** : 622x22ss
- **Misura ETRTO 29"** : 622x22ss

Profilo senza ganci

Profilo senza ganci

Da utilizzare con flap tubeless Mavic

Da utilizzare con flap tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : lega ITS-4
- **Ruota libera** : lega ITS-4

VERSIONS

- **Colore** : nero o nero/rosso
- **Colore** : nero o nero/rosso
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)
- Lefty Supermax
- Lefty Supermax

PESI RUOTE

Peso della ruota
Weight Front 27.5": 750
Weight Front 29": 785