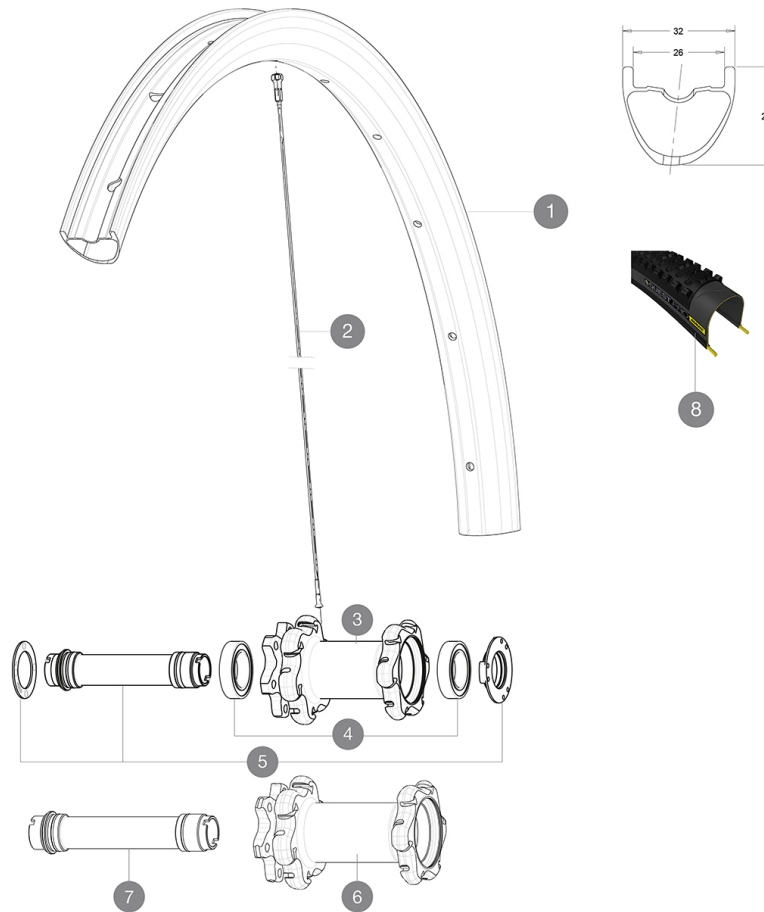


# MAVIC XA Pro Carbon 29

1  
2017  
FRONT

ASTM CATEGORIA 3 : fuoristrada con salti fino a 61 cm  
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa  
Dimensione pneumatico consigliata: da 35 mm a 69 mm (da 1,4" a 2,7")  
Dimensione pneumatico consigliata: da 46 mm a 64 mm (da 1,8" a 2,5")

## REFERENZE RUOTE



### RIMS



&NBSP;:

1	V3060110	KIT FRONT RIM XA PRO CARBON 29"
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

### SPOKES

2	V2384201	KIT 12 FRONT + REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 289mm XA PR
---	----------	--

### HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
6	N/A	CORPO MOZZO
7	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm

### OPTIONS

V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +
----------	--

### TYRES









8	39243432	Quest Pro 29x2.25
---	----------	-------------------

### ADAPTERS

B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
----------	------------------------------

# MAVIC XA Pro Carbon 29

## VENUTO CON

1 flacone di sigillante Mavic (355 466 01) 1	
Bloccaggi rapidi BX601 (anteriore V24 503 01, posteriore V24 504 01) 1	
Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB o B41 043 01 per strada) 1	
Adattatori posteriori 12x142 mm per ITS4 e TS2 (308 593 01 per ITS4, 329 650 01 per TS2) 1	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Flap tubeless	
Flap tubeless	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Guida utente	
Guida utente	

## COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in XD con corpo trasmissione opzionale	
Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	

## Specifications

### CERCHIONI

- **Materiale** : 100% fibra di carbonio unidirezionale
- **Materiale** : 100% fibra di carbonio unidirezionale
- **Foratura** : tradizionale
- **Foratura** : tradizionale
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 26 mm
- **Larghezza interna** : 26 mm
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x26ss
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x26ss
- **Misura ETRTO 29"** : 622x26ss
- **Misura ETRTO 29"** : 622x26ss

Profilo senza ganci

Profilo senza ganci

Da utilizzare con flap tubeless Mavic

Da utilizzare con flap tubeless Mavic

### RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori

### MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : lega ITS-4
- **Ruota libera** : lega ITS-4

### VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)

### PESI RUOTE

Peso della ruota  
Weight Front 27.5": 715  
Weight Front 29": 735