


MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL T HR

ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm
Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

F70861 KsyProCarbSLT HR Ft SV

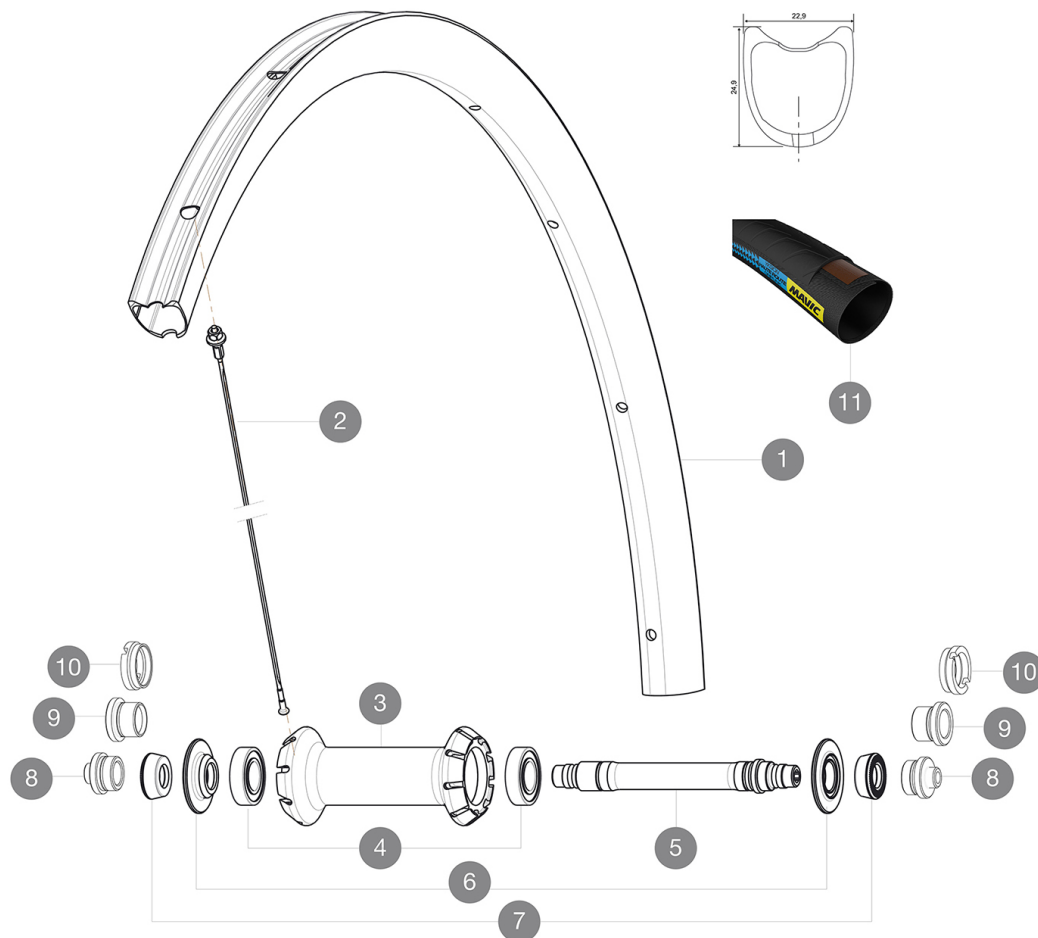

RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	V2730110	KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL TUBULAR HAUTE ROUTE
---	----------	---

SPOKES

2	V2271301	KIT 9 FT KSYRIUM PRO CARB SL C/T SPK 287mm - while stock las
2	V3663801	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL C/UST/T & NDS COSMIC PRO CARB SL

HUB SHELLS

4	M40131	KIT BEARINGS FRONT 12x24x6 6901 (IO track)
4	V2540201	KIT 2 FRONT BEARINGS 12x24x6 CERAMIC - while stock last
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

TYRES

11	39435725	Yksion Pro Griplink HR Tubular
----	----------	--------------------------------


ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
8	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
9	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
10	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

MAVIC

Ksyrium Pro Carbon SL T HR

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR601 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore) 1	
Pattini freno in carbonio (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Borsoni portaruote in edizione speciale "Haute Route" 1	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram o Campagnolo, convertibile in XD-R con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Altezza** : 25 mm
- **Foratura** : tradizionale
- **Superficie frenante** : carbonio con tecnologia TgMAX
- **Superficie frenante** : carbonio
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : tubolare
- **Misura ETRTO** : 28" tubolare

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Nipples** : alluminio, ABS
- **Numero raggi** : 18 anteriori, 24 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore radiale, posteriore Isopulse

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti in ceramica di alta qualità CeramicSpeed (R)
- **Ruota libera** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Colore** : solo nero

PESI RUOTE

Peso della ruota 515