


# MAVIC Aksium Disc Allroad TA 700

1  
2017  
FRONT

ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm  
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa  
Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm  
Dimensione pneumatico consigliata: da 28 mm a 42 mm  
Pressione max.: 30mm 5,8 bar - 85 PSI / 40 mm 4,5 bar - 65PSI

## REFERENZE RUOTE

F71461 AksAIRDCL700Ft 12x100 SV

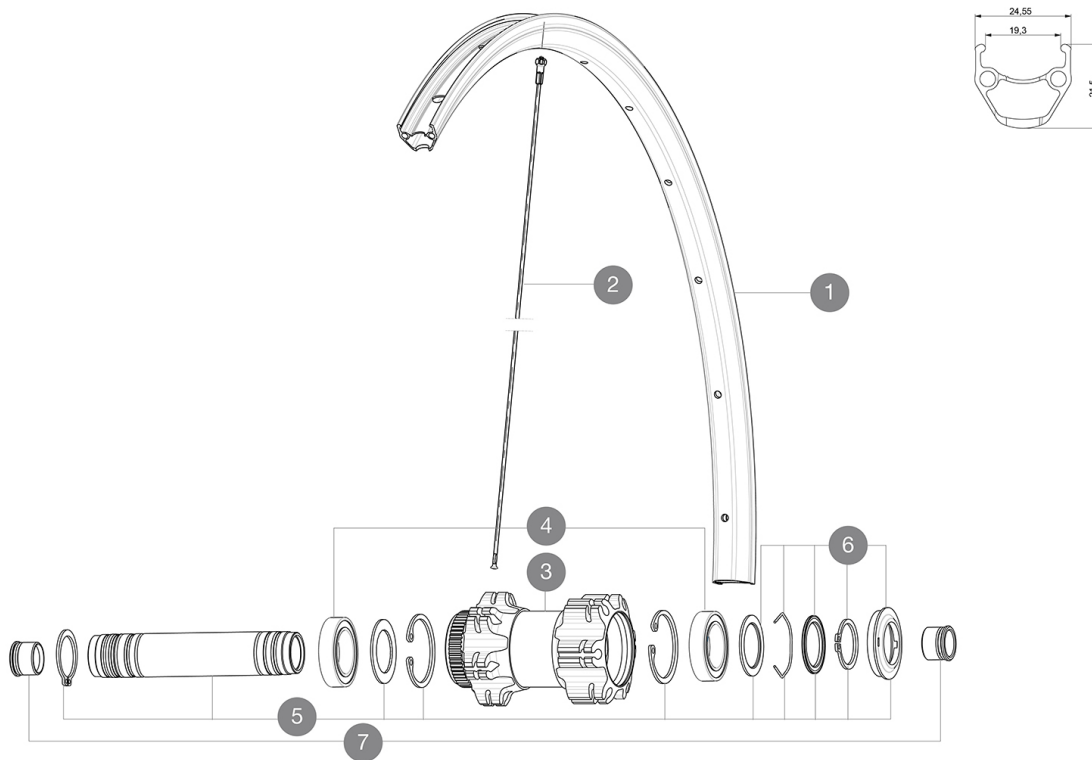

## RIMS



&NBSP;:

1 V2730315 KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ALLROAD 700

## SPOKES

2 V2277201 KIT 12 FRONT 9/12mm AKSIUM DISC ALLROAD 700 ROUND SPOKE 296m

## HUB SHELLS




3 N/A CORPO MOZZO  
4 99688501 BEARING KIT 9/15 D6T HUB  
5 V2371101 KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm  
6 V2370301 FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

## ADAPTERS

7 V2680201 12mmFrRoadAxleAdaptersQRM

# MAVIC Aksium Disc Allroad TA 700

## VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR101 (M40350 anteriore, M40351 posteriore strada, MTB M40352 posteriore) 1	
Adattatori anteriori da 12 mm (B4104201) 1	
Adattatori posteriori 12x142 mm per Instant Drive 360 (B49 896 01 per ID360 6T, B49 899 01 per ID360 CL) 1	
Flap	
Flap	
Guida utente	
Guida utente	

## COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali	
Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	

## Specifications

### CERCHIONI

- Materiale : alluminio S6000
  - Materiale : alluminio S6000
  - Altezza : 21 mm
  - Altezza : 21 mm
  - Giunzione : spinata
  - Giunzione : spinata
  - Foratura : tradizionale con rinforzo H2
  - Foratura : tradizionale con rinforzo H2
- Profilo specifico per freni a disco  
Profilo specifico per freni a disco
- Diametro foro valvola : 6,5 mm
  - Diametro foro valvola : 6,5 mm
  - Pneumatico : copertoncino
  - Pneumatico : copertoncino
  - Larghezza interna : 19 mm
  - Larghezza interna : 19 mm
  - Misura ETRTO : 622x19C
  - Misura ETRTO : 622x19C
  - Misura ETRTO : 584x19C

### RAGGI

- Materiale : acciaio
- Materiale : acciaio
- Forma : a testa dritta, tondi
- Forma : a testa dritta, tondi
- Nipples : acciaio, ABS
- Nipples : acciaio, ABS
- Numero raggi : 24 anteriori e posteriori
- Numero raggi : 24 anteriori e posteriori
- Raggiatura : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°
- Raggiatura : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°

### MOZZO

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
  - Corpo anteriore e posteriore : alluminio
  - Materiale perno : alluminio
  - Materiale perno : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati  
Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM  
Auto)
- Ruota libera : Instant Drive 360
  - Freewheel : Instant Drive 360 steel
  - Anteriore : bloccaggio rapido, compatibile con  
12x100 e 15x100
  - Anteriore : bloccaggio rapido, compatibile con  
12x100 e 15x100
  - Posteriore : bloccaggio rapido, compatibile con  
12x142 e 12x135
  - Posteriore : bloccaggio rapido, compatibile con  
12x142 e 12x135

### VERSIONS

- Colore : solo nero
- Colore : solo nero
- Standard disco : 6 Bolts o Center Lock(R)
- Standard disco : solo Center Lock(R)

### PESI RUOTE

Peso della ruota