


MAVIC Aksium Disc Allroad 650b

1
2017
FRONT

ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm
Pressione max.: 30mm 5,8 bar - 85 PSI / 40 mm 4,5 bar - 65PSI

REFERENZE RUOTE

F71491 AksAIRDCL650bFt QRx100 SV

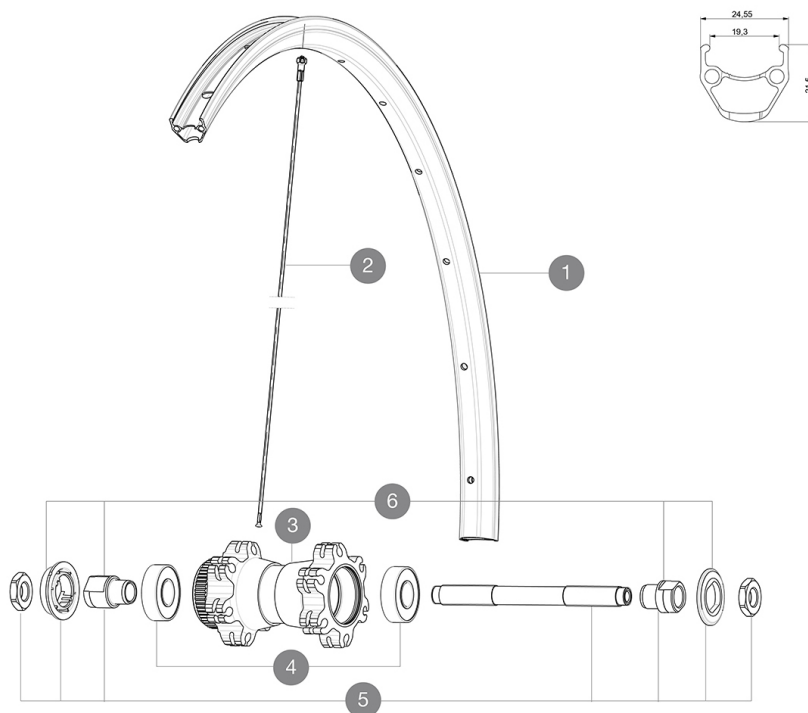

RIMS



&NBSP;:

1 V2730415 KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ALLROAD 650B



SPOKES

2 36690101 "12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5" 278mm"

HUB SHELLS

4 M40318 KIT CUSCINETTI MOZZO 6001
5 99603701 FRONT AXLE QRM ROAD 2008
6 99603801 SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR101 (M40350 anteriore, M40351 posteriore strada, MTB M40352 posteriore) 1	
Bloccaggi rapidi BR101 (M40350 anteriore, M40351 posteriore strada, MTB M40352 posteriore) 1	
Flap	
Flap	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

Specifications

CERCHIONI

- Materiale : alluminio S6000
 - Materiale : alluminio S6000
 - Altezza : 21 mm
 - Altezza : 21 mm
 - Giunzione : spinata
 - Giunzione : spinata
 - Foratura : tradizionale con rinforzo H2
 - Foratura : tradizionale con rinforzo H2
- Profilo specifico per freni a disco
Profilo specifico per freni a disco
- Diametro foro valvola : 6,5 mm
 - Diametro foro valvola : 6,5 mm
 - Pneumatico : copertoncino
 - Pneumatico : copertoncino
 - Larghezza interna : 19 mm
 - Larghezza interna : 19 mm
 - Misura ETRTO : 584x19C
 - Misura ETRTO : 584x19C

RAGGI

- Materiale : acciaio
- Materiale : acciaio
- Forma : a testa dritta, tondi
- Forma : a testa dritta, tondi
- Nipples : ottone, ABS
- Nipples : acciaio, ABS
- Nipples : acciaio, ABS
- Numero raggi : 24 anteriori e posteriori
- Numero raggi : 24 anteriori e posteriori
- Raggiatura : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°
- Raggiatura : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°

MOZZO

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
 - Corpo anteriore e posteriore : alluminio
 - Materiale perno : acciaio
 - Materiale perno : acciaio
 - Anteriore : cuscinetti a cartuccia sigillati (QRM),
posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti
(QRM Auto)
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- Ruota libera : acciaio FTS-L
 - Ruota libera : acciaio FTS-L

VERSIONS

- Colore : solo nero
- Colore : solo nero
- Standard disco : 6 Bolts o Center Lock(R)
- Standard disco : 6 Bolts o Center Lock(R)

PESI RUOTE

Peso della ruota