


ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
Dimensione pneumatico consigliata: da 25 mm a 32 mm
Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

F73911 Ksy18 D6BF12x100SR

F73921 Ksy18 DCLF12x100SR

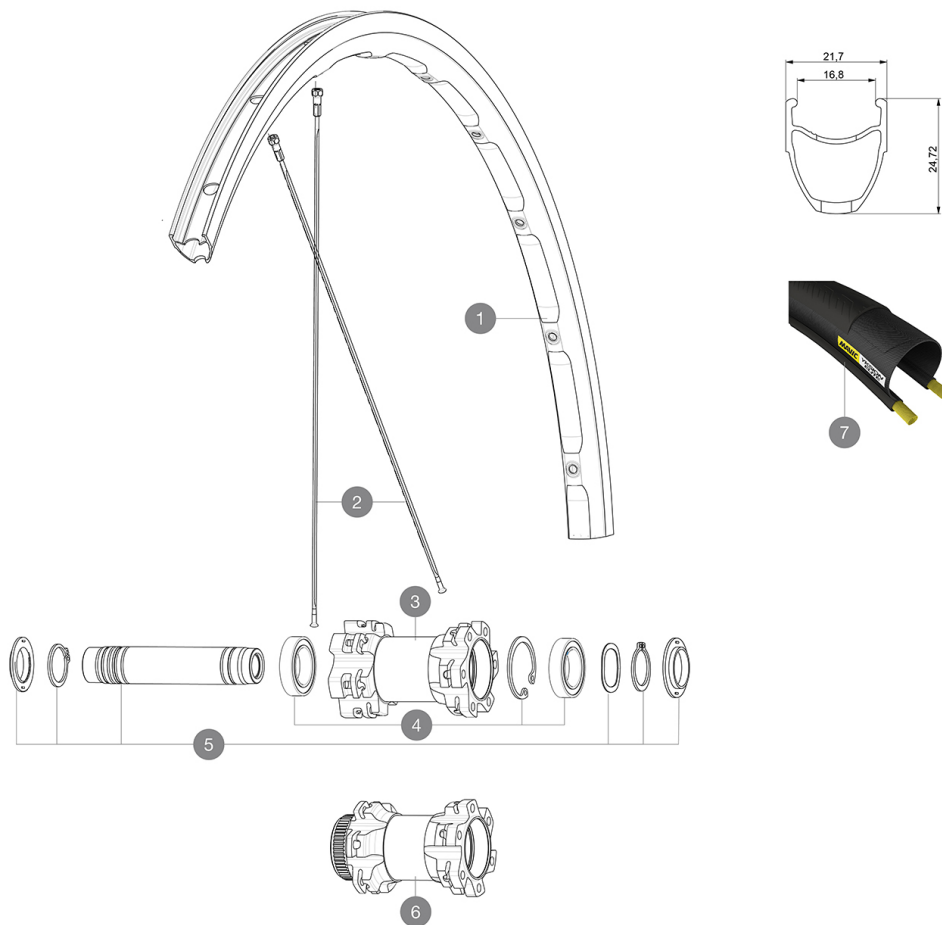

RIMS



&NBSP;:

- | | | |
|---|----------|---|
| 1 | V2409315 | KIT FRONT & REAR RIM KSYRIUM DISC 17C |
| 1 | V2734315 | KIT FRONT/REAR RIM KSYRIUM DISC 18 - while stock last |

SPOKES

- | | | |
|---|----------|---|
| 2 | V3660401 | KIT 12 FT/NDS KSYRIUM DISC FLAT SPOKE 291mm |
|---|----------|---|

HUB SHELLS

- | | | |
|---|----------|--|
| 3 | N/A | CORPO MOZZO |
| 4 | 99688501 | BEARING KIT 9/15 D6T HUB |
| 5 | V2371801 | KIT FRONT AXLE 12mm L1 + WAVED WASHER + CLIP |
| 6 | N/A | CORPO MOZZO |

OPTIONS

- | | |
|----------|---|
| V2371901 | KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO 15x100mm |
|----------|---|

TYRES

- | | | |
|---|----------|-----------------|
| 7 | 37805725 | Yksion Elite 25 |
|---|----------|-----------------|

ADAPTERS

- | | |
|----------|--|
| V2390801 | KIT 2 FORK RESTS FRONT AXLE MTB QRM AUTO |
| V2680301 | "Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm" |

MAVIC Ksyrium Disc

VENDUTO CON

Flap	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno anteriore: passante a 12mm. Convertibile da bloccaggio rapido con adattatori opzionali o la versione 15mm con sostituendo l'asse	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm convertibile in bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : alluminio S6000
- **Altezza** : 24 mm
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : tradizionale con rinforzo H2

Profilo specifico per freni a disco

- **Riduzione peso** : ISM
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Larghezza interna** : 17 mm
- **Misura ETRTO** : 622x17C

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : acciaio, ABS
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- **Freewheel** : Instant Drive 360 steel

VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : 6 Bolts o Center Lock(R)

PESI RUOTE

845