



ASTM CATEGORIA 3 : fuoristrada con salti fino a 61 cm

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

REFERENZE RUOTE

F80291	Xmx Light 29 Ft Bst	F80281	Xmx Light 29 Ft
--------	---------------------	--------	-----------------

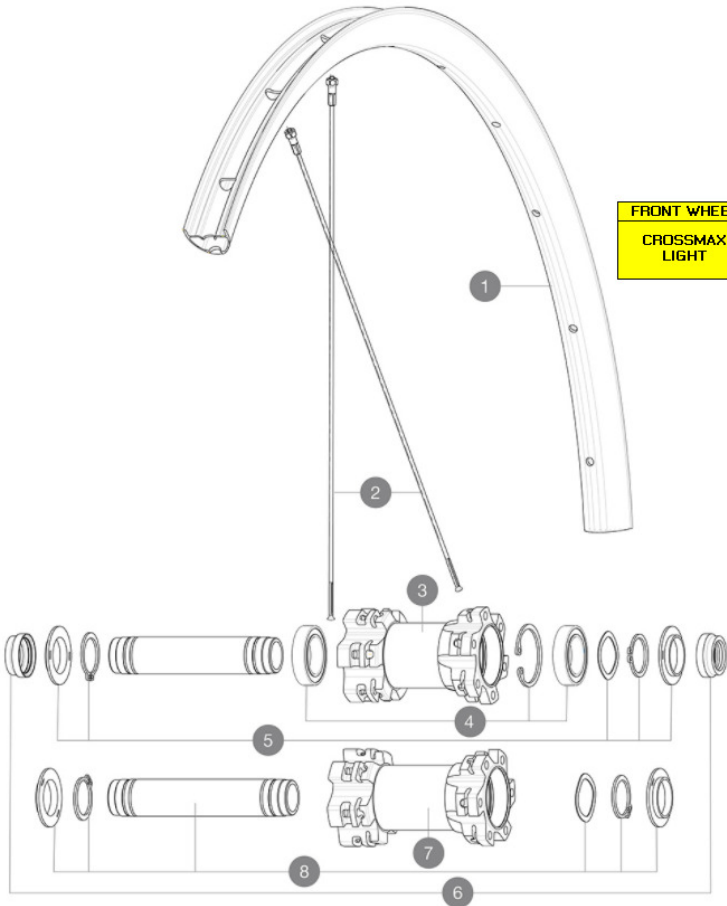

FRONT WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
CROSSMAX LIGHT	3 BIS / 7 BIS	HUB BODY	N/A	N/A
	5 BIS / 8 BIS	AXLE	V2372301	V2372401
	6 BIS	ADAPTORS	V2372501	

RIMS



1	V2318115	KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX LIGHT 29" 22TSS
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V2385401	KIT 12 FT/NDS CROSSMAX LIGHT 29" SPK 296mm
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
	N/A	CORPO MOZZO
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2371901	KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO 15x100mm
	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	CORPO MOZZO
	N/A	CORPO MOZZO
8	V2372001	KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO BOOST 15x110mm
	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTERS

6	V2390801	KIT 2 FORK RESTS FRONT AXLE MTB QRM AUTO
	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019



Crossmax Light 29

VENDUTO CON

Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Flap tubeless	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : lega S6106
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : tradizionale
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 22 mm
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x22TSS
- **Misura ETRTO 29"** : 622x22TSS

Profilo senza ganci
Da utilizzare con flap tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, tondi, a doppio spessore
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati (QRM)
- **Ruota libera** : lega TS-2

VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)

PESI RUOTE