


ASTM CATEGORIA 3 : fuoristrada con salti fino a 61 cm
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
Dimensione pneumatico consigliata: da 46 mm a 64 mm (da 1,8" a 2,5")

REFERENZE RUOTE

| | | | |
|--------|------------------|--------|-----------------------|
| F80321 | Xa Pro 29 Ft | F80521 | Xa Pro 29 Ft Lefty 60 |
| F80331 | Xa Pro 29 Ft Bst | | |

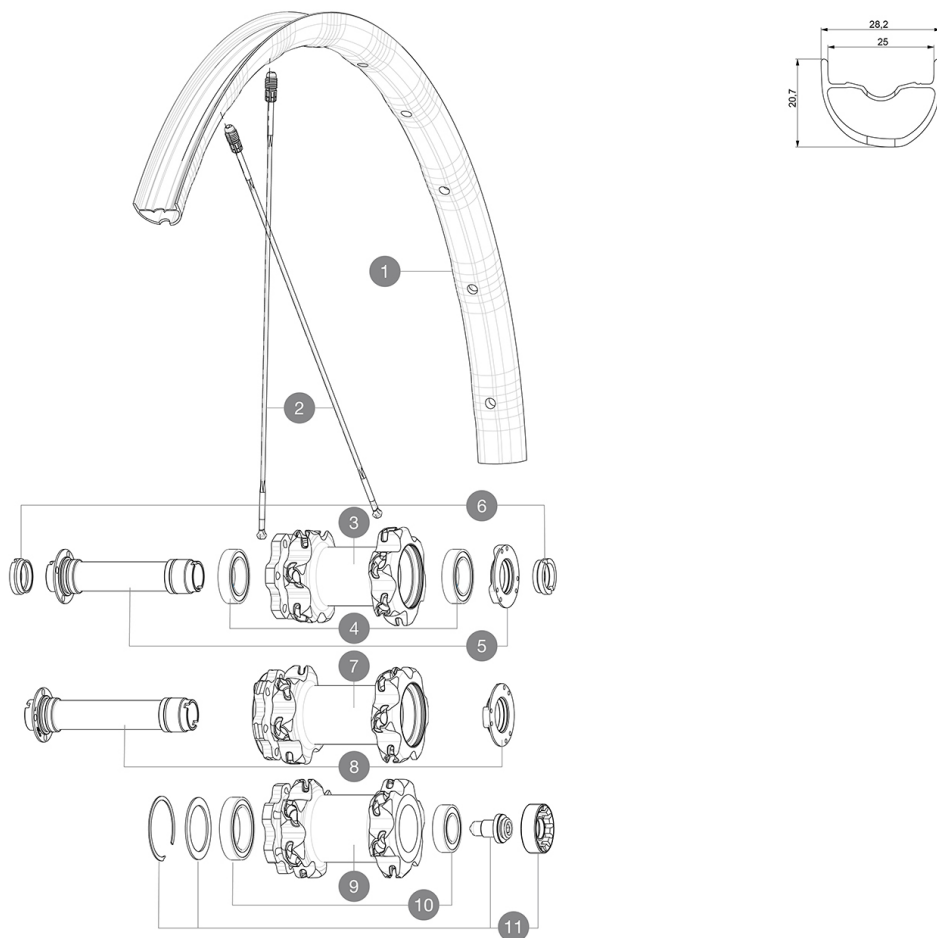

RIMS



&NBSP;:

| | | |
|---|----------|--------------------------|
| 1 | V2318510 | KIT FRONT RIM XA PRO 29" |
|---|----------|--------------------------|

SPOKES

| | | |
|---|----------|--|
| 2 | V2384801 | KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 29 |
| 2 | V2385601 | KIT 1 FT/RR XA PRO 29" BUTTED ALU SPOK 293mm - while stock |

HUB SHELLS

| | | |
|----|----------|---------------------------------------|
| 3 | N/A | CORPO MOZZO |
| 4 | 99688501 | BEARING KIT 9/15 D6T HUB |
| 5 | V2252301 | MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT |
| 7 | N/A | CORPO MOZZO |
| 8 | V2370701 | KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm |
| 9 | N/A | CORPO MOZZO |
| 10 | M40771 | KIT CUSCINETTI x MOZZO LEFTY |
| 11 | 36709301 | ASSEMBLY KIT CROSSROCC SUPERMAX |

OPTIONS

| | |
|----------|--|
| V2650201 | ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM + |
|----------|--|

ADAPTERS

| | | |
|---|----------|-------------------------------|
| 6 | B4104401 | 15mm FT Road Axle Adapters 16 |
| | B4104301 | 9mm FT road Axle Adapters 16 |

MAVIC XA Pro 29

VENDUTO CON

| | |
|---|--|
| Valvola e accessori UST (129 838 01) | |
| Flap tubeless | |
| Guida utente | |

COMPATIBILITY

| | |
|--|--|
| Freewheel: Shimano/Sram or XD | |
| Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi | |
| Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters | |

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : tradizionale
- **Riduzione peso** : ISM 4D
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 25 mm
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
- **Misura ETRTO 29"** : 622x25TSS

Da utilizzare con flap tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : Zicral
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore incrocio in 2Å°, posteriore Isopulse
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati (QRM)
- **Ruota libera** : lega ITS-4

VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)

PESI RUOTE