

MAVIC XA Light

ASTM CATEGORIA 3 : fuoristrada con salti fino a 61 cm


Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione pneumatico consigliata: da 46 mm a 64 mm (da 1,8" a 2,5")

REFERENZE RUOTE

F80111 Xa Light 27,5 Bst Ft

F80101 Xa Light 27,5 Ft

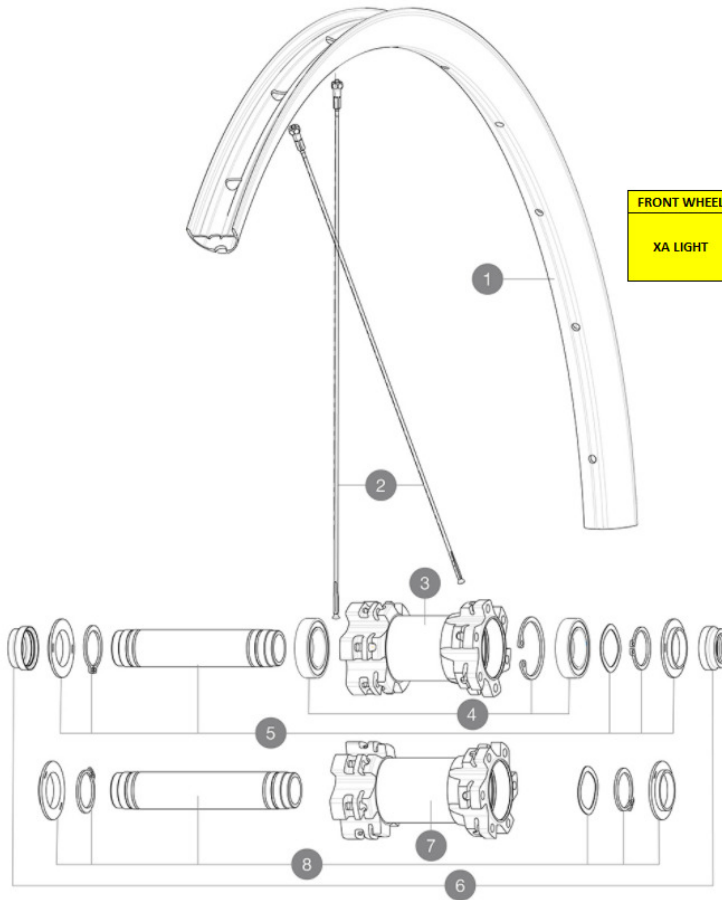

| FRONT WHEEL | N° | PARTS | REFERENCE | REFERENCE BOOST |
|-------------|-------------|----------|-----------|-----------------|
| XA LIGHT | 3BIS / 7BIS | HUB BODY | N/A | N/A |
| | 5BIS / 8BIS | AXLE | V2372301 | V2372401 |
| | 6 BIS | ADAPTORS | V2372501 | |

RIMS

&NBSP;:

| | | |
|---|----------|--------------------------------------------|
| 1 | V2318215 | KIT FRONT/REAR RIM XA/XA LIGHT 27,5" 25TSS |
| | V2700101 | UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims |

SPOKES

| | | |
|---|----------|----------------------------------------------|
| 2 | V2385301 | KIT 12 FT/NDS CROSSMAX LIGHT 27,5" SPK 278mm |
|---|----------|----------------------------------------------|

HUB SHELLS

| | | |
|---|----------|-----------------------------------------------|
| | N/A | CORPO MOZZO |
| 4 | 99688501 | BEARING KIT 9/15 D6T HUB |
| 5 | V2371901 | KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO 15x100mm |
| | V2372301 | KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019 |
| | N/A | CORPO MOZZO |
| 8 | V2372001 | KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO BOOST 15x110mm |
| | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019 |

ADAPTORS

| | | |
|---|----------|------------------------------------------|
| 6 | V2390801 | KIT 2 FORK RESTS FRONT AXLE MTB QRM AUTO |
| | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |

MAVIC XA Light**VENDUTO CON**

| | |
|-----------------------------------------|--|
| Valvola e accessori UST (129 838 01) | |
| Flap tubeless | |
| Guida utente | |

COMPATIBILITY

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freewheel: Shimano/Sram or XD | |
| Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi | |
| Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters | |

Specifications**CERCHIONI**

- **Materiale** : alluminio S6000
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : tradizionale
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 25 mm
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
- **Misura ETRTO 29"** : 622x25TSS

Profilo senza ganci

Da utilizzare con flap tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, tondi, a doppio spessore
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati (QRM)
- **Ruota libera** : lega TS-2

VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)

PESI RUOTE

Weight Front 27.5": 825

Weight Front 29": 865