


ASTM CATEGORIA 5 : fuoristrada estremo
Dimensione pneumatico consigliata: da 50 mm a 76 mm (da 2,0" a 3,0")

REFERENZE RUOTE

P84751 DmxDH27,518Pr

F73371 DmxDH1827,5Ft

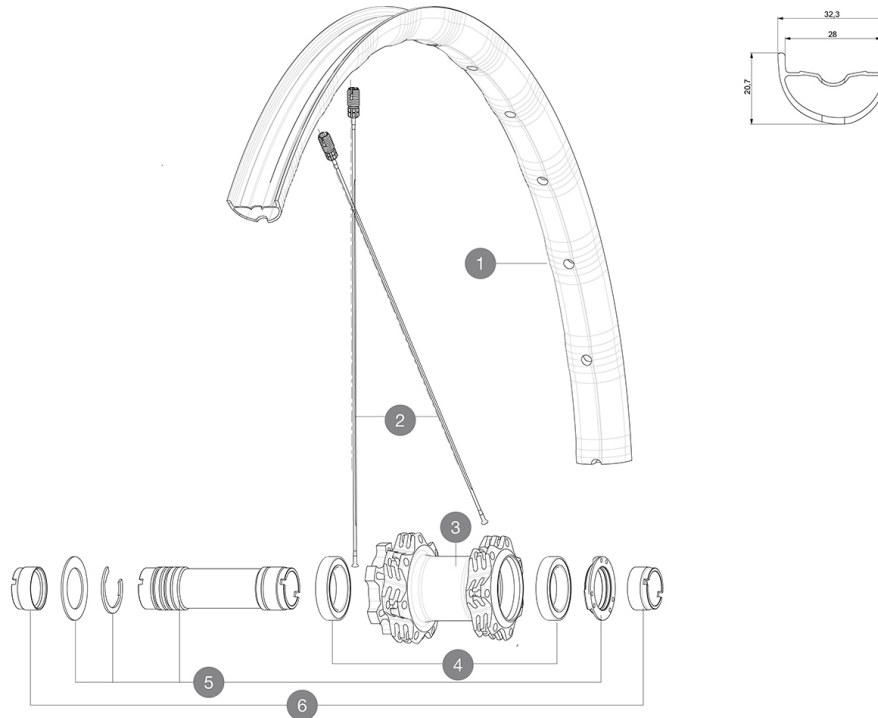

RIMS



&NBSP;:

1 V2318810 KIT FRONT RIM DEEMAX DH 27,5"

SPOKES

2 V2385801 KIT 14 FRONT BUTTED FLAT SPOKES 285mm

HUB SHELLS

3 N/A CORPO MOZZO
4 M40179 FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5 30870501 FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTERS

6 12982901 20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
12982701 9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)
12982801 15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS



Deemax DH

VENDUTO CON

Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01)	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Perno anteriore: 20 mm, convertibile in perno passante da 15 mm con adattatori inclusi	
Perno anteriore: 20 mm, convertibile in perno passante da 15 mm con adattatori inclusi	
Rear axle : 12x157mm, convertible to 12x150 with optional adapters	
Rear axle : 12x157mm, convertible to 12x150 with optional adapters	
Ruota libera: Shimano Micro Spline	

Specifications

CERCHIONI

- Materiale : Maxtal
- Materiale : Maxtal
- Giunzione : SUP
- Giunzione : SUP
- Foratura : Fore
- Foratura : Fore
- Riduzione peso : ISM 4D
- Riduzione peso : ISM 4D
- Diametro foro valvola : 6,5 mm
- Diametro foro valvola : 6,5 mm
- Pneumatico : UST tubeless e camera d'aria
- Pneumatico : UST tubeless e camera d'aria
- Larghezza interna : 28 mm
- Larghezza interna : 28 mm

Profilo senza ganci

Profilo senza ganci

• Misura ETRTO 27,5" : 584x28TSS

• Misura ETRTO 27,5" : 584x28TSS

RAGGI

- Materiale : acciaio
- Materiale : acciaio
- Forma : testa dritta, piatti al posteriore e piatti a doppio spessore all'anteriore
- Forma : testa dritta, piatti al posteriore e piatti a doppio spessore all'anteriore
- Nipples : integrati Fore in alluminio
- Nipples : integrati Fore in alluminio
- Numero raggi : 28 anteriori e posteriori
- Numero raggi : 28 anteriori e posteriori
- Raggiatura : anteriore e posteriore incrocio in 3°
- Raggiatura : anteriore e posteriore incrocio in 3°

MOZZO

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
- Materiale perno : alluminio
- Materiale perno : alluminio
- Anteriore : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- Anteriore : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- Freewheel : ITS-4 QRM Auto alloy
- Freewheel : ITS-4 QRM Auto alloy

VERSIONS

- Colore : solo nero
- Standard disco : solo 6 Bolts
- Standard disco : solo 6 Bolts
- Ruota libera : Shimano/Sram o XD

PESI RUOTE

850