



ASTM CATEGORY 1: solo strada
 Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
 Dimensione di pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm
 Pressione max. tubeless: 25mm 6 bar - 87 PSI, 28mm 5 bar - 70 PSI. Pressione max. camera d'aria: 25mm 7 bar - 102 PSI, 28mm 6 bar - 87 PSI.

REFERENZE RUOTE

F80791	AksiumElite UST Ft SV
--------	-----------------------

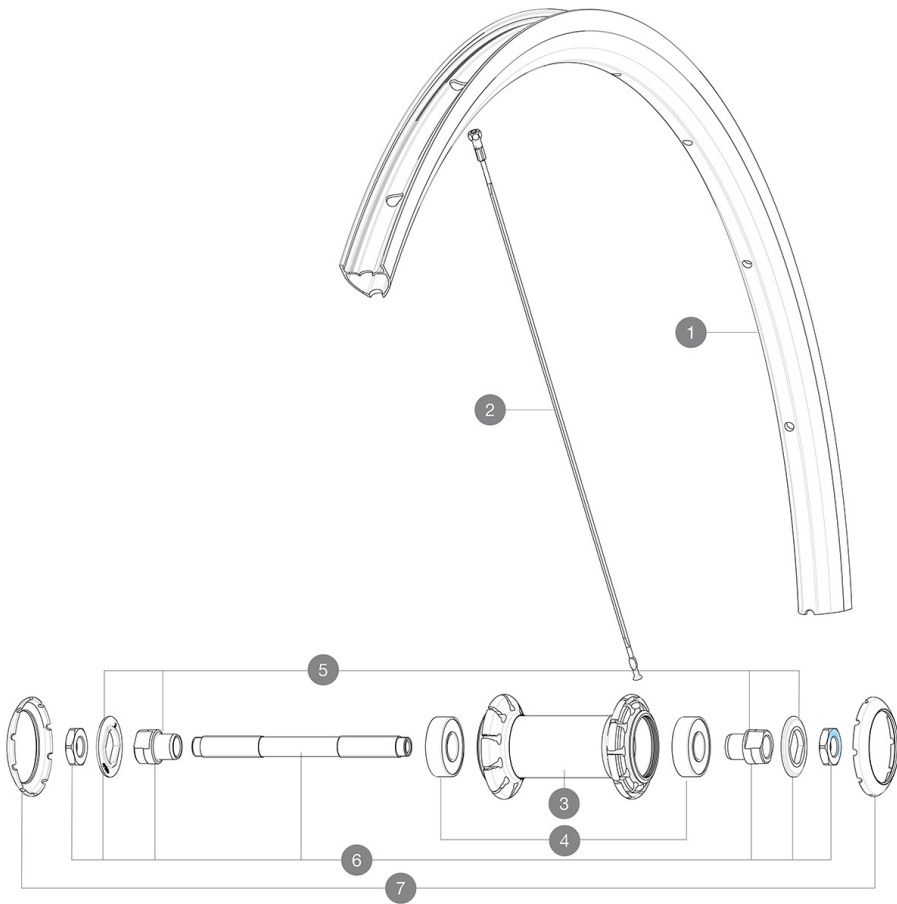

RIMS



&NBSP;:

1	V2735015	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE UST UB SUP
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V3664701	KIT 10 FRT/ND S AKSIUM ELITE UST FLAT SPOKE 282mm + nipple
---	----------	--

HUB SHELLS

4	M40318	KIT CUSCINETTI MOZZO 6001
5	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
6	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
7	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

TYRES

8	39938825	Yksion Pro UST 700x25
8	39938828	Yksion Pro UST 700x28



Aksium Elite UST OE

2019
FRONT

VENDUTO CON

Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01)	
Siringa per sigillante pneumatici	
Bloccaggi rapidi BR101 (M40350 anteriore, M40351 posteriore strada, M40352 posteriore MTB)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Flap tubeless	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : alluminio S6000
 - **Altezza** : 25mm
 - **Giunzione** : sovrapposta
 - **Forature** : tradizionale
 - **Superficie frenante** : UB Control
 - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
 - **Larghezza interna** : 19 mm
 - **Misura ETRTO** : 622x19TC Road
- Da utilizzare con flap tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, piatti, a doppio spessore
- **Nipples** : acciaio, ABS
- **Numero raggi** : 20 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore lato opposto trasmissione radiale, incrocio in 2Å° lato trasmissione posteriore

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Materiale perno** : acciaio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati (QRM)
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L

PESI RUOTE

825