

ASTM CATEGORY 1: solo strada

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa


Dimensione di pneumatico consigliata: da 23 mm a 32 mm

Pressione max.: vedere l'indicazione su ruota e pneumatico. Se sono diverse, utilizzare la minore delle due.

Perno posteriore: solo bloccaggio rapido

REFERENZE RUOTE

F86931 Cosmic Ultimate T 20 Ft

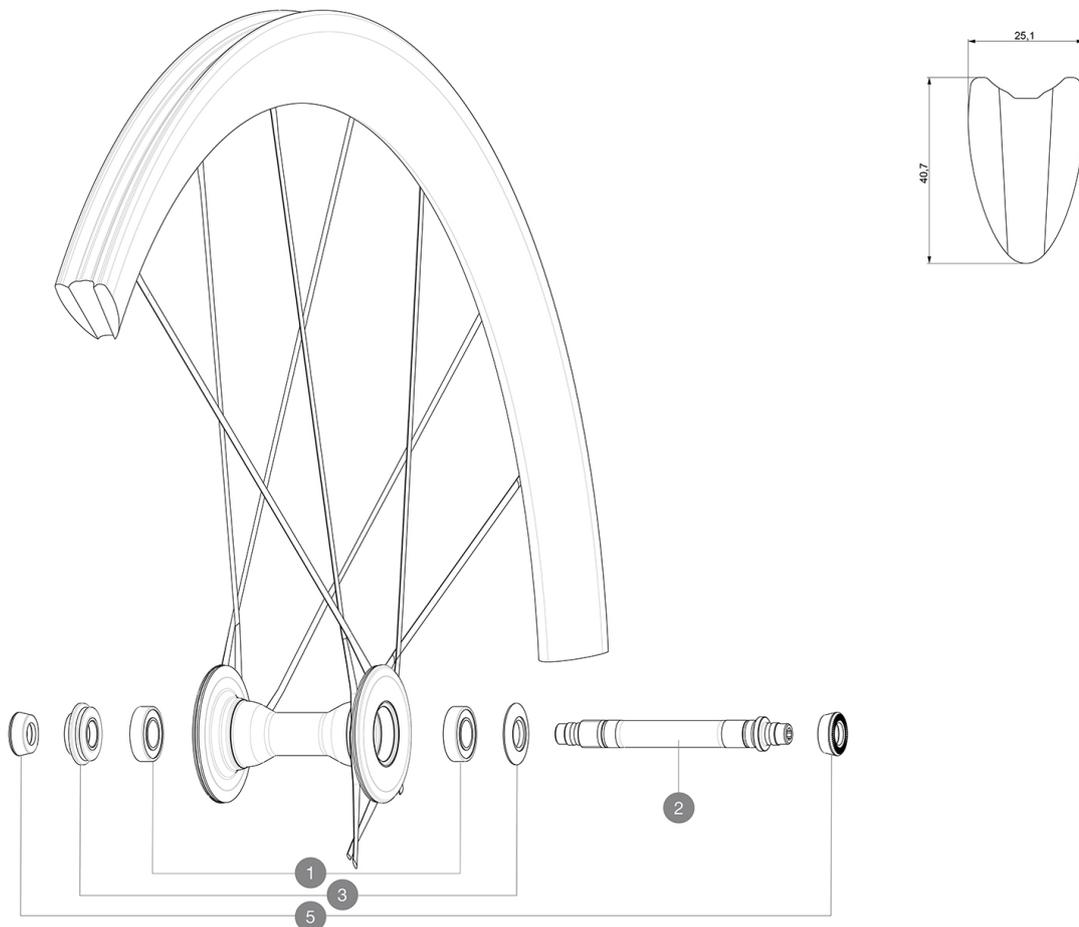

HUB SHELLS

| | | |
|---|----------|--|
| 1 | M40078 | KIT CUSCINETTI MOZZO ANT. 6901 |
| 2 | 36645801 | FRONT AXLE COS.CARBONE ULTIMATE from 2014 |
| 3 | 36645901 | FRONT ADJUST.NUT+CAP COS.CARB.ULTIMATE from 2014 |

ADAPTERS

| | | |
|---|----------|--|
| 5 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|---|----------|--|

MAVIC COSMIC ULTIMATE T

VENDUTO CON

| | |
|--|--|
| Guida utente | |
| Bloccaggi rapidi BR601 in titanio (323 485 01 anteriore, 323 486 01 posteriore) | |
| Bloccaggi rapidi BR601 in titanio (323 485 01 anteriore, 323 486 01 posteriore) | |
| Bloccaggi rapidi BR601 in titanio (323 485 01 anteriore, 323 486 01 posteriore) | |
| Bloccaggi rapidi BR601 in titanio (323 485 01 anteriore, 323 486 01 posteriore) | |
| Pattini freno in carbonio (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) | |
| Pattini freno in carbonio (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) | |
| Pattini freno in carbonio (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) | |
| Pattini freno in carbonio (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) | |
| Pattini freno in carbonio (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) | |
| Pattini freno in carbonio (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) | |
| Magnete per ciclocomputer | |
| Magnete per ciclocomputer | |
| Magnete per ciclocomputer | |
| Pattini freno in carbonio (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) | |
| Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) | |
| Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) | |
| Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) | |
| Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) | |

COMPATIBILITY

| | |
|---|--|
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali | |
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali | |
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali | |
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali | |
| Perno anteriore: solo bloccaggio rapido | |
| Perno posteriore: solo bloccaggio rapido | |
| Perno posteriore: solo bloccaggio rapido | |
| Perno posteriore: solo bloccaggio rapido | |
| Perno posteriore: solo bloccaggio rapido | |
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali | |
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali | |
| Corpo ruota libera ID360 Shimano/Sram ([LV3430100] - Fornito con le ruote) | |
| QRM Auto Qualit  de Roulements Mavic Auto Our latest innovation. Those cartridge bearings are of course double sealed with C3 internal clearance. Their preload is automatically adjusted to guarantee a perfect spin with no play on the long run. | |
| QRM+ Qualit  de Roulements Mavic + Il livello che risponde alle pi  elevate aspettative. Questi cuscinetti a cartuccia, ovviamente a doppia | |