

MAVIC Ksyrium UST Disc

1
2020
FRONT

ASTM CATEGORY 2: strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa



Dimensione di pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

Pressione max.: vedere l'indicazione su ruota e pneumatico. Se sono diverse, utilizzare la minore delle due.

REFERENZE RUOTE

F88231 Ksyrium UST DCL 20 Ft

F88221 Ksyrium UST D6B 20 Ft

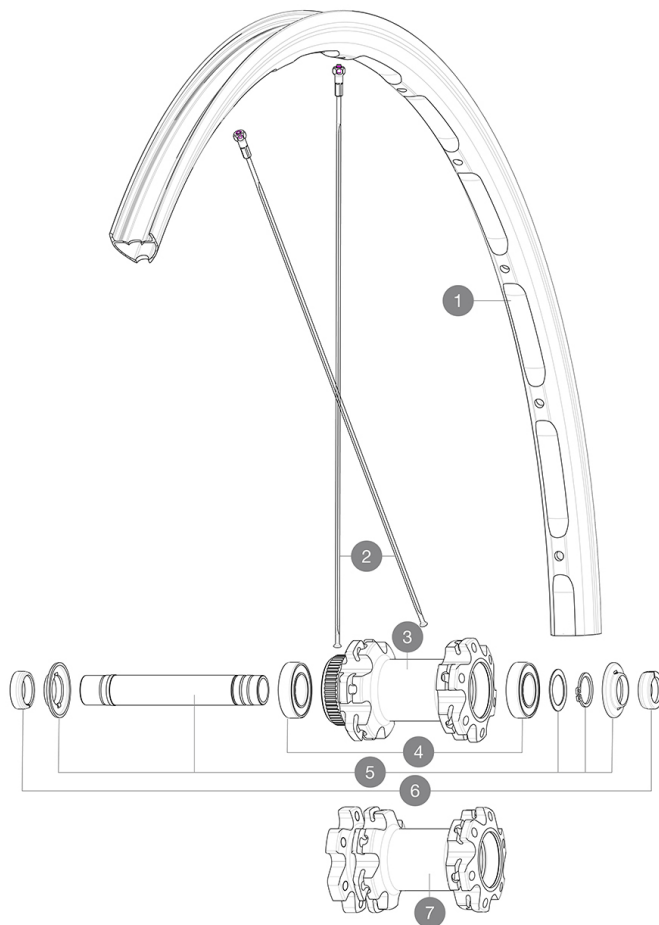

RIMS



&NBSP;:

| | | |
|---|----------------------|---|
| 1 | V4080215 V2620101 | KIT FRONT/REAR RIM KSYRIUM UST DISC 19/20 UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |
|---|----------------------|---|

SPOKES

| | | |
|---|----------|--|
| 2 | V3664501 | KIT 12 FRT/NDS AKSIUM ELITE UST Disc/KSYRIUM UST Disc FLAT S |
|---|----------|--|

HUB SHELLS


| | | |
|---|----------|-------------------------------------|
| 3 | N/A | CORPO MOZZO |
| 4 | M40129 | KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7 |
| 5 | V2373301 | KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019 |
| 7 | N/A | CORPO MOZZO |

ADAPTERS

| | | |
|---|----------------------|--|
| 6 | V2680501 V2680301 | 12mm Road Axle Cap QRM Auto "Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm" |
|---|----------------------|--|

MAVIC Ksyrium UST Disc

VENDUTO CON

| | |
|---|---|
| Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01) | |
| Siringa per sigillante pneumatici | |
| Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB or B41 043 01 per strada) | |
| Adattatori posteriori bloccaggio rapido per Instant Drive 360 (B49 894 01) | |
| Valvola e accessori UST (129 838 01) |  |
| Flap tubeless | |
| Guida utente | |

COMPATIBILITY

| | |
|---|--|
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali | |
| Perno anteriore: Perno passante da 12 x 100, facilmente convertibile in un sistema a sgancio rapido con adattatori inclusi. Non compatibile con i perni | |
| Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori inclusi | |

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
- **Altezza** : 22 mm
- **Giunzione** : SUP
- **Forature** : tradizionale

Profilo specifico per freni a disco

- **Riduzione peso** : ISM
 - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
 - **Larghezza interna** : 19 mm
 - **Misura ETRTO** : 622x19TC Road
- Da utilizzare con flap tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, piatti, a doppio spessore
- **Nipples** : acciaio, ABS
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore
- **Ruota libera** : Instant Drive 360 acciaio
 - **Anteriore** : compatibile con sistema a sgancio rapido e perno passante da 12 x 100
 - **Posteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con 12x142 e 12x135

VERSIONS

- **Colore** : Solo nero
- **Standard disco** : 6 Bolts o Center Lock(R)
- **Standard disco** : solo Center Lock(R)

PESI RUOTE

775