

## CATEGORIA ASTM 3: CROSS COUNTRY

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 150 kg, bici inclusa

Dimensione pneumatico consigliata: 50-76 mm (2,0"-3,0")

Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre


Non-Boost: Adattatori per perno posteriore 12x135 (LV2510900)

Recommended tyre sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

Boost: Adattatori Torque Cap (LV2374400)

## REFERENZE RUOTE

F92671	CROSSMAX INT 29 BST	F93661	CROSSMAX INT 29
F92681	CROSSMAX CL 29 BST		

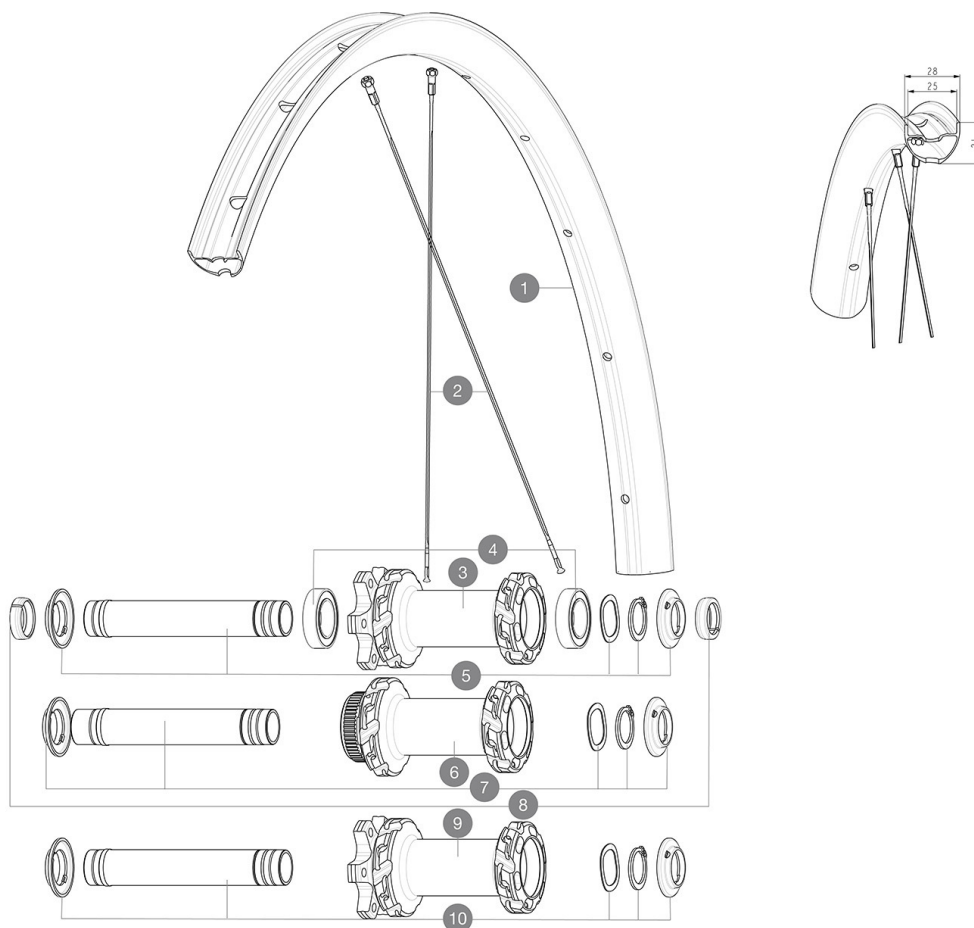

## RIMS



&NBSP::

1	V3766715	Kit Front/Rear rim Crossmax 22 29"
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

## SPOKES

2	V2381401	KIT 12 FT/RR BUTTED SPOKES 296mm MTB 29"
---	----------	--

## HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
6	N/A	CORPO MOZZO
7	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
9	N/A	CORPO MOZZO
10	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
	V2374501	KIT 12mm FRT AXLE D6T QRM Auto Allroad 19

## OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

## ADAPTERS

8	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCERS 15/9mm

# MAVIC CROSSMAX 29

## VENDUTO CON

Guida utente	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Flap tubeless preinstallato	
Flap tubeless preinstallato	
Flap tubeless preinstallato	
Guida utente	
Flap tubeless preinstallato	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	
12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801] - Delivered with the wheel)	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	

## COMPATIBILITY

Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in sistema a bloccaggio rapido tramite adattatori (forniti con ruota di larghezza standard)	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in sistema a bloccaggio rapido tramite adattatori (forniti con ruota di larghezza standard)	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in sistema a bloccaggio rapido tramite adattatori (forniti con ruota di larghezza standard)	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in sistema a bloccaggio rapido tramite adattatori (forniti con ruota di larghezza standard)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Adattatori asse anteriore: 15x100 convertibile in 9x100 (kit 99694101 venduto separatamente)	
Adattatori asse anteriore: 15x100 convertibile in 9x100 (kit 99694101 venduto separatamente)	
Adattatori asse anteriore: 15x110 convertibile in 9x110 (kit 99694101 + V2372501 venduti separatamente)	
Adattatori asse anteriore: 15x110 convertibile in 9x110 (kit 99694101 + V2372501 venduti separatamente)	
Perno anteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M9x1	
Corpo ruota libera ID360 Sram XD (V3740101)	
Perno posteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M9x1	
Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente)	
Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente)	
Tecnologia ruota libera Instant Drive 360 Il nuovo sistema a ruota libera Instant Drive 360, superleggero e rapido, si innesta con un'angolazione di soli 9°. Una larga tenuta in gomma senza contatto assicura un attrito ridotto, mentre un'ampia serie di terminali lo rende estremamente versatile.	
Perno anteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M9x1	