

MAVIC **COSMIC SLR 45 DISC**

CATEGORIA ASTM 2: strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 120 kg, bici inclusa

Misura minima del pneumatico: larghezza 23 mm - pressione massima 6,75 Bar/97 PSI

Dimensione pneumatico consigliata: 25-32 mm

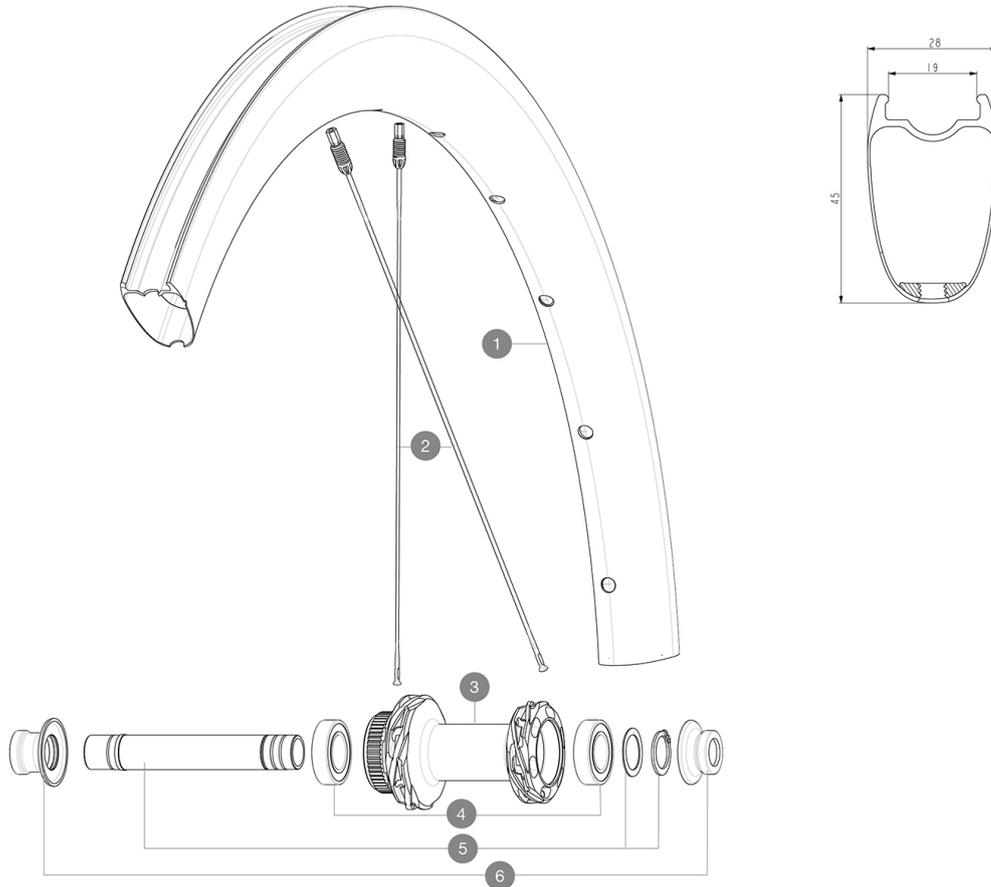
Pressione massima: vedi l'indicazione su ruota e pneumatico. Se non coincidono, usa la minore delle due.

Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre

Misura massima del pneumatico: larghezza 62 mm - pressione massima 3,8 Bar/55 PSI

REFERENZE RUOTE

F93061 COS SLR45 CL 700 12X100

**RIMS**

&NBSP::

1 V4095015 Kit Front/Rear rim Cosmic SLR 45 Disc MY22

SPOKES

2 V4163701 Kit 12 Front/Rear Cosmic SLR 45 Disc aero stainless spoke 27

HUB SHELLS

3 N/A CORPO MOZZO

3 N/A CORPO MOZZO

4 M40129 KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7

5 V2373301 KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTERS

6 V2374701 KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB

V2680301 "Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

MAVIC **COSMIC SLR 45 DISC****VENDUTO CON**

Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01)	
Guida utente	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Chiave di regolazione Fore	
Guida utente	
Guida utente	
Guida utente	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Corpo ruota libera ID360 Campagnolo (LV3440100)	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori opzionali	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori opzionali	
Perno anteriore: perno passante da 12x100, facilmente convertibile in un sistema a bloccaggio rapido con adattatori opzionali. Non compatibile con i p	
Perno anteriore: perno passante da 12x100, facilmente convertibile in un sistema a bloccaggio rapido con adattatori opzionali. Non compatibile con i p	
Corpo ruota libera: convertibile SRAM XD strada (kit V2580101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SRAM XD strada (kit V2580101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG light strada (kit V3850101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG light strada (kit V3850101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera in lega ID360 Shimano Micro Spline body (V3990101)	
Perno posteriore: solo per i dadi di fissaggio	