

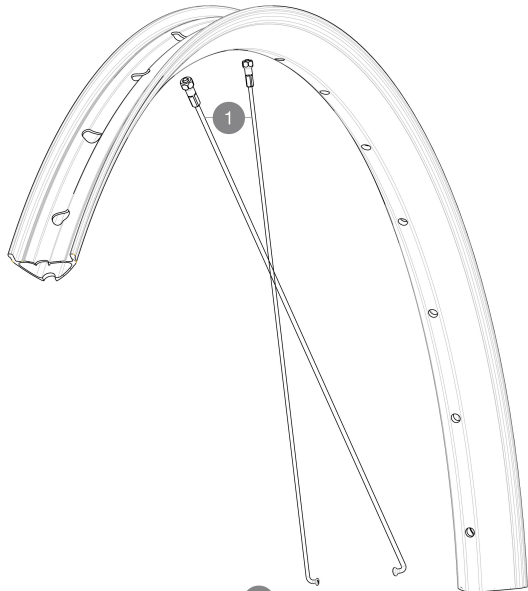
**MAVIC** **E-CROSSRIDE 1 27.5****REFERENZE RUOTE**

## CATEGORIA ASTM 3: CROSS COUNTRY

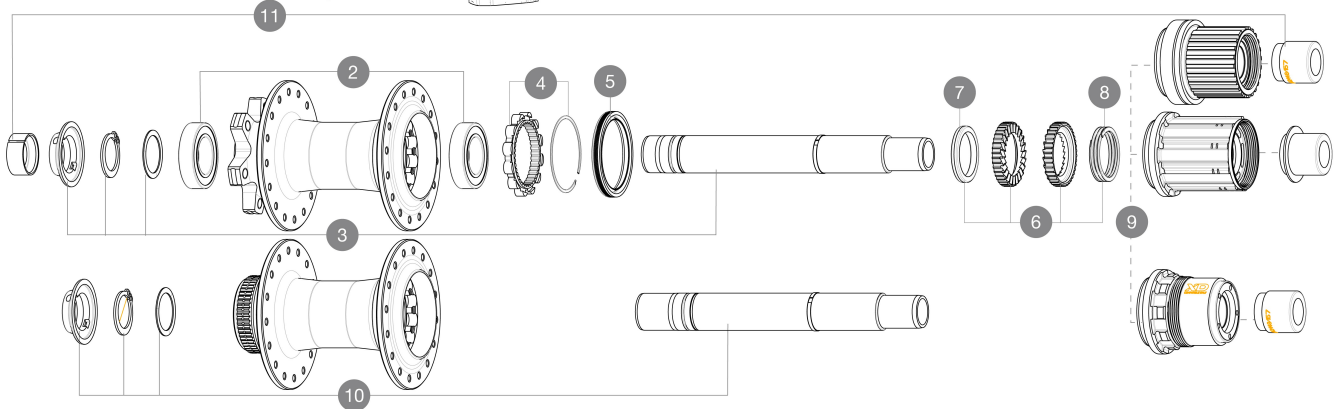

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 150 kg, bici inclusa

Misura minima del pneumatico: larghezza 52 mm - pressione massima 2,35 Bar/34 PSI

Misura massima del pneumatico: larghezza 125 mm - pressione massima 1,25 Bar/18 PSI



Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centrerig	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	80 > 137
FWB side	

**SPOKES**

1	V00062531	Kit 16ft/rr Jbent bk rd spk275 27,5"+np
---	-----------	---

**HUB SHELLS**

2	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
3	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
4	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
5	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
6	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
7	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
8	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
9	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
9	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
9	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
10	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

**ADAPTERS**

11	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

**MAVIC** **E-CROSSRIDE 1 27.5****VENDUTO CON**

Guida utente	
Flap tubeless preinstallato	
Guida utente	
Flap tubeless preinstallato	

**COMPATIBILITY**

Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	

**Specifications****CERCHIONI**

- **Materiale** : Alluminio S6000
- **Materiale** : Alluminio S6000
- **Altezza** : 21 mm
- **Altezza** : 21 mm
- **Giunto** : a manicotto
- **Giunto** : a manicotto
- **Larghezza interna** : 30 mm
- **Larghezza interna** : 30 mm
- **Foratura** : tradizionale (32 fori anteriori/posteriori)
- **Foratura** : tradizionale (32 fori anteriori/posteriori)
- **Frenatura** : disco
- **Frenatura** : disco
- **Profilo** : asimmetrico senza ganci
- **Profilo** : asimmetrico senza ganci
- **Dimensione ETRTO** : 584x30TSS
- **Dimensione ETRTO** : 584x30TSS
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic

**RAGGI**

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Numero** : 20 anteriori e posteriori
- **Numero** : 20 anteriori e posteriori
- **Rear axle** : 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)
- **Rear axle** : 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)
- **12mm front hub cap** ([V2680501] - Delivered with the wheel)

**MOZZO**

- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Design del corpo** : CLASSIC
- **Design del corpo** : CLASSIC
- **Disco standard** : solo 6 fori o Center Lock
- **Disco standard** : solo 6 fori o Center Lock
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 15x110 / posteriore 12x148
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 15x110 / posteriore 12x148
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Single Speed
- **Ruota libera** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Single Speed
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata

**PESI RUOTE**