


CATEGORIA ASTM 5: PER GRAVITY E DISCESE ESTREME

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 150 kg, bici inclusa

Misura minima del pneumatico: larghezza 52 mm - pressione massima 2,95 Bar/43 PSI

Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel)

REFERENZE RUOTE

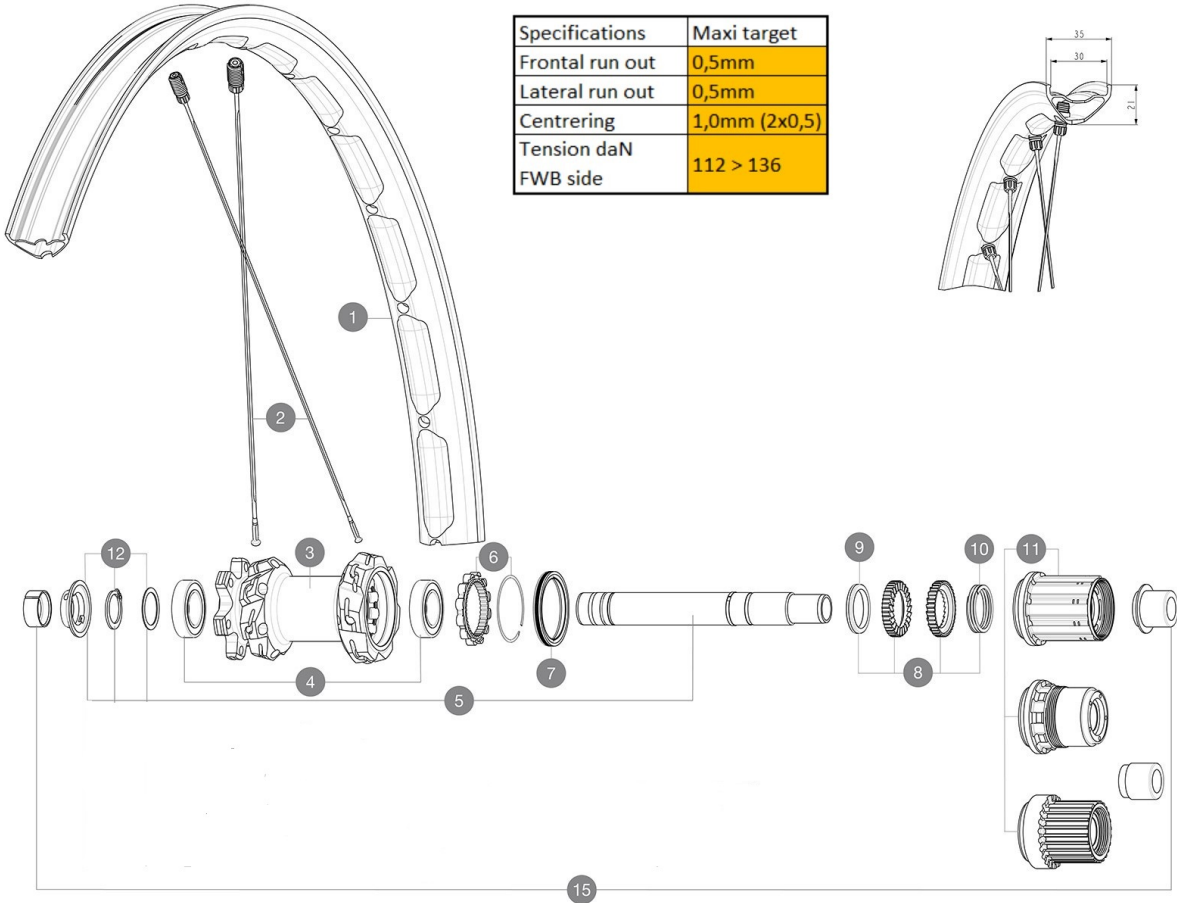

RIMS

&NBSP;;

1

V00094631

Kit Front/Rear rim Deemax Enduro SL 29"

SPOKES

2

V00095231

Kit 14 steel spokes 305mm Deemax Enduro SL 29"

HUB SHELLS

3

N/A

CORPO MOZZO

4

M40076

HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2

5

V2372201

KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

6

V2252701

KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017

7

V2251601

ID360 SEAL + GREASE

8

V2375201

KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)

9

V2375401

KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS

10

V2372901

KIT 3 ID360 MTB SPRINGS

11

V3740101

XD MTB Freewheel Body ID360

11

V3990101

MicroSpline MTB Freewheel Body ID360

11

V3780101

HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360

12

V2373001

KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

OPTIONS

8

V2372801

KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD

ADAPTERS

15

V2510701

ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T



DEEMAX ENDURO SL 29

VENDUTO CON

Guida utente	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (fornita con le ruote posteriori) (325 423 01)	
Guida utente	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	
Chiave di regolazione multifunzione (fornita con le ruote posteriori) (325 423 01)	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	

COMPATIBILITY

Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Asse da 15 mm ([V2373501])	
Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente)	
Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera ID360 Shimano/Sram ([V3430101])	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
- **Materiale** : Maxtal
- **Altezza** : 22 mm
- **Altezza** : 22 mm
- **Giunto** : Tecnologia di saldatura SUP
- **Giunto** : Tecnologia di saldatura SUP
- **Larghezza interna** : 30 mm
- **Larghezza interna** : 30 mm
- **Foratura** : tecnologia Fore tapeless tubeless (28 fori anteriori/posteriori)
- **Foratura** : tecnologia Fore tapeless tubeless (28 fori anteriori/posteriori)
- **Frenatura** : disco
- **Frenatura** : disco
- **Profilo** : asimmetrico
- **Profilo** : asimmetrico
- **Dimensione ETRTO** : 622x30TC
- **Dimensione ETRTO** : 622x30TC
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : j-bent, rotondi, diametro fisso 2,0
- **Forma** : j-bent, rotondi, diametro fisso 2,0
- **Front axle** : convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)
- **Boost** : Torque Caps ([V2650401])
- 12mm front hub cap ([V2680501] - Delivered with the wheel)

MOZZO

- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Design del corpo** : INFINITY
- **Design del corpo** : INFINITY
- **Disco standard** : solo 6 fori
- **Disco standard** : solo 6 fori
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 15x110 / posteriore 12x148
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 15x110 / posteriore 12x148 o 12x157
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- **Ruota libera** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione
- cartuccia sigillata
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione
- cartuccia sigillata

PESI RUOTE

1035