

**MAVIC** **E-DEEMAX 27.5**

CATEGORIA ASTM 5: PER GRAVITY E DISCESE ESTREME

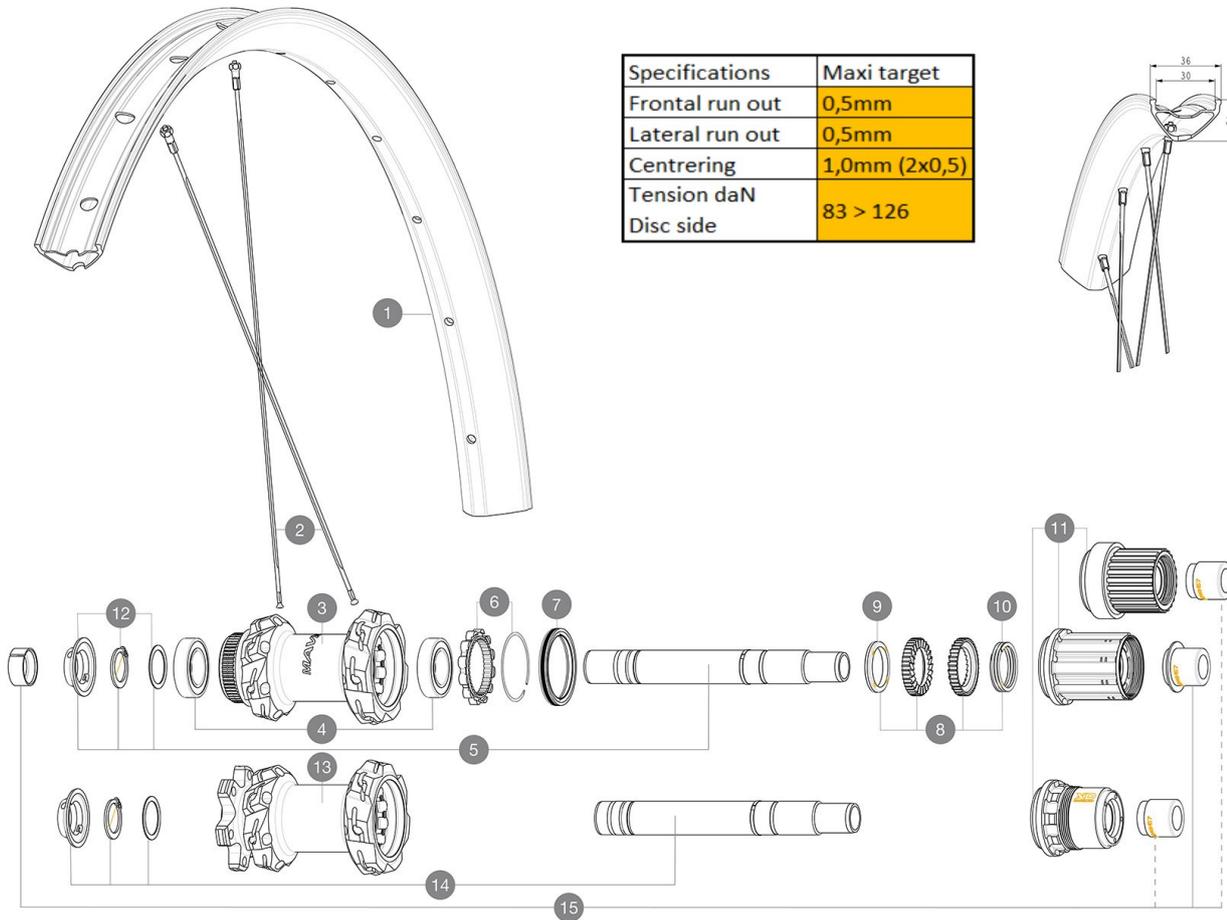
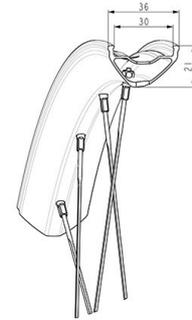
Misura minima del pneumatico: larghezza 52 mm - pressione massima 2,95 Bar/43 PSI

Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 180 kg, E-bike inclusa

**REFERENZE RUOTE**

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centrerig	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	83 > 126
Disc side	

**RIMS**

&amp;nbsp;:

1	V00096431	Kit Front/Rear rim eDeemax 24 27,5"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

**SPOKES**

2	V00096931	Kit 14 steel spokes 283mm eDeemax 24 27,5"
---	-----------	--

**HUB SHELLS**

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	CORPO MOZZO
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

**ADAPTERS**

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---

# MAVIC E-DEEMAX 27.5

## VENDUTO CON

Guida utente	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Flap tubeless preinstallato	
Guida utente	
Flap tubeless preinstallato	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	
12 to 9mm rear adapter for quick release ([V2510801] - Delivered with the wheel)	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	

## COMPATIBILITY

Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB alluminio (kit V3780101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB alluminio (kit V3780101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Adattatore anteriore Boost 20-15 mm ([12982801])	
Perno anteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M9x1	
Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente)	
Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente)	
Perno anteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M9x1	
Tecnologia ruota libera Instant Drive 360 Il nuovo sistema a ruota libera Instant Drive 360, superleggero e rapido, si innesta con una angolazione di soli 9Å°. Una larga tenuta in gomma senza contatto assicura un attrito ridotto, mentre una ampia serie di terminali lo rende estremamente versatile.	

## Specifications

### CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
- **Materiale** : Maxtal
- **Altezza** : 22 mm
- **Altezza** : 22 mm
- **Giunto** : Tecnologia di saldatura SUP
- **Giunto** : Tecnologia di saldatura SUP
- **Larghezza interna** : 30 mm
- **Larghezza interna** : 30 mm
- **Foratura** : tradizionale (28 fori anteriori/posteriori)
- **Foratura** : tradizionale (28 fori anteriori/posteriori)
- **Frenatura** : disco
- **Frenatura** : disco
- **Profilo** : asimmetrico
- **Profilo** : asimmetrico
- **Dimensione ETRTO** : 584x30TC
- **Dimensione ETRTO** : 584x30TC
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic

### RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°, senza contatto
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°, senza contatto

Tecnologia ruota libera Instant Drive 360  
12mm front hub cap ([V2680501] - Delivered with the wheel)

### MOZZO

- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Design del corpo** : INFINITY
- **Design del corpo** : INFINITY
- **Disco standard** : solo 6 fori o Center Lock
- **Disco standard** : solo 6 fori o Center Lock
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 15x110 / posteriore 12x148
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 15x110 / posteriore 12x148
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Shimano MS / Sram XD MTB
- **Ruota libera** : Shimano MS / Sram XD MTB
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata

### PESI RUOTE

1144