


## REFERENZE RUOTE

R42101 Ksyrium SLR 15 Rr



### RIMS

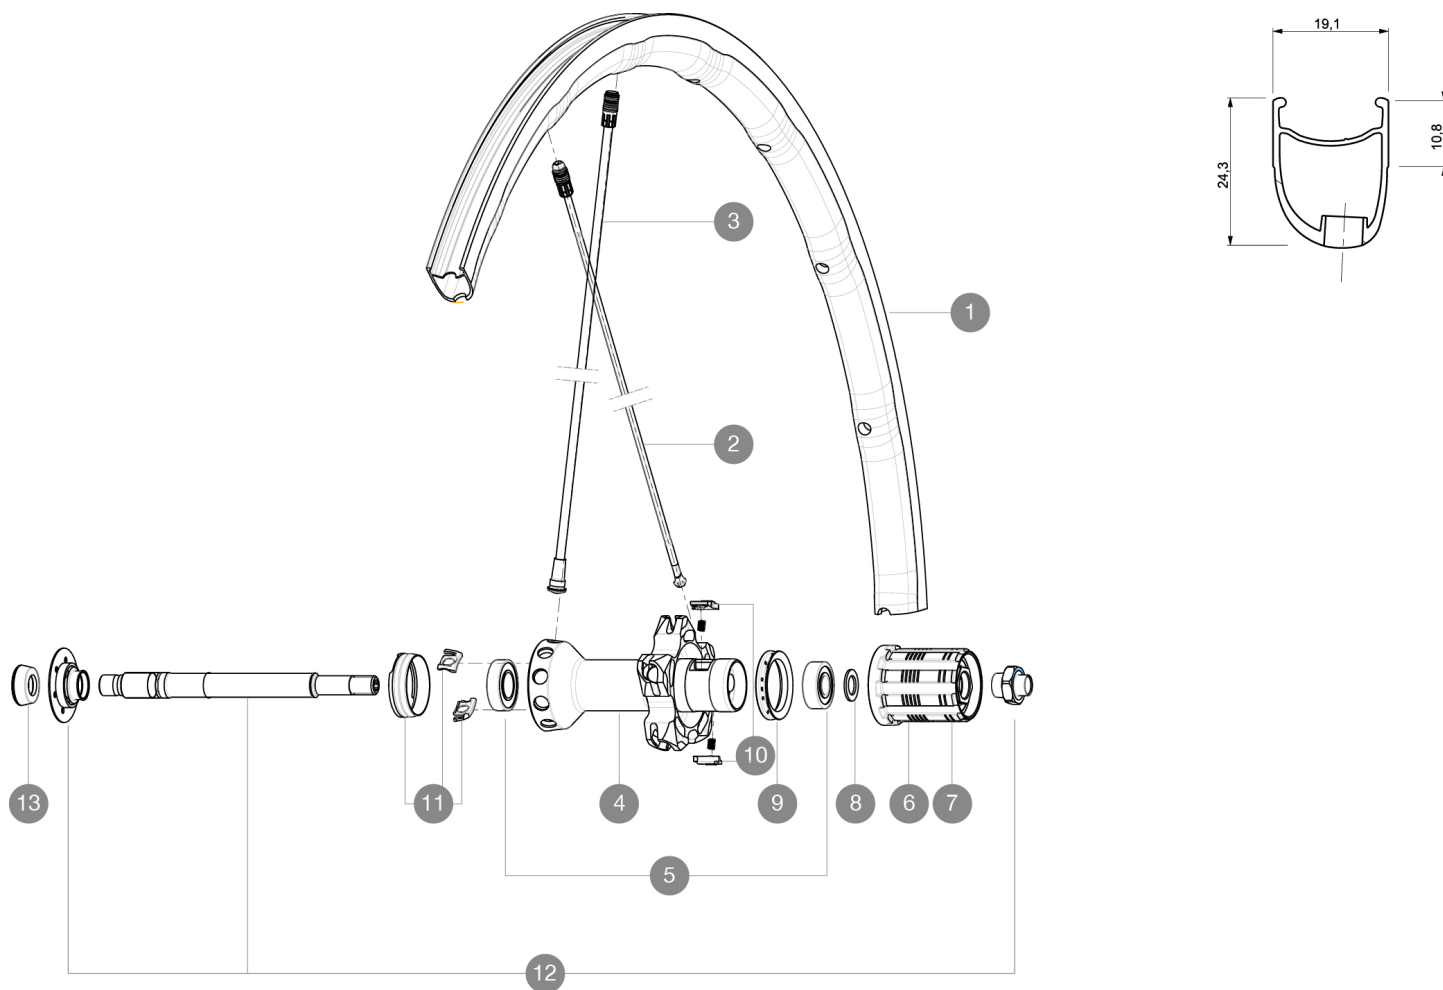

DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

|   |          |                               |
|---|----------|-------------------------------|
| 1 | V2290213 | KIT REAR RIM KSYRIUM SLR 2015 |
|---|----------|-------------------------------|

### SPOKES

|    |          |   |
|----|----------|---|
| 2  | V2270401 | SPOKES KIT DRIVE SIDE R-SYS SLR / KSYRIUM SLR 2015 293,5MM  |
| 3  | V4161301 | Kit 10 front/rear Rsys spokes 282,7mm from 2020             |
| 3  | V2270301 | KIT 10 NDS R-SYS/KSY SLR CARB SPK 282,7mm -while stock last |
| 11 | 99693801 | 2 SILVER TRACOMP RINGS + CLIPS                              |

### HUB SHELLS

|    |          |   |
|----|----------|---|
| 4  | N/A      | CORPO MOZZO   |
| 5  | 33000001 | REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013                            |
| 6  | 30871101 | FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible) |
| 7  | 30871201 | FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible) |
| 8  | 30872801 | SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013           |
| 9  | 99500001 | GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX                  |
| 10 | M40578   | KIT CRICCHETTI FTSL (RUOTE STRADA)                        |
| 12 | V2250201 | Axle Kit Rsys   |

### ADAPTERS

|    |          |  |
|----|----------|--|
| 13 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|----|----------|--|

**MAVIC** *Ksyrium SLR***VENDUTO CON**

|   |  |
|---|--|
| Bloccaggi rapidi BR601                      |  |
| Borse portaruote                            |  |
| Pattini freno Exalith                       |  |
| Magnete per ciclocomputer (ruota anteriore) |  |
| Chiave di regolazione multifunzione         |  |
| Guida utente                                |  |

**Specifications****CERCHIONI**

- **Materiale** : Maxtal
- **Altezza** : anteriore 24 mm, posteriore 26 mm asimmetrico
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : Fore
- **Superficie frenante** : Exalith 2
- **Riduzione peso** : ISM4D
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Misura ETRTO** : 622x15C
- **Dimensione pneumatico consigliata** : da 19 a 32 mm

**RAGGI**

- **Materiale** : Zicral anteriore e posteriore lato ruota libera, fibra di carbonio posteriore lato opposto ruota libera
- **Forma** : profilati con testa dritta all'anteriore e al posteriore lato ruota libera, Tracomp al posteriore lato opposto ruota libera
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 18 anteriori e 20 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore lato opposto ruota libera radiale, incrocio in 2Â° lato ruota libera posteriore

**MOZZO**

- **Corpo anteriore** : carbonio con flange in alluminio
- **Corpo posteriore** : alluminio
- **Materiale asse** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : FTS-L acciaio

**PESI RUOTE**

Peso della ruota 750