


ASTM CATEGORY 1 : road only

Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

REFERENZE RUOTE

R57301 CosmicUlti16Rr

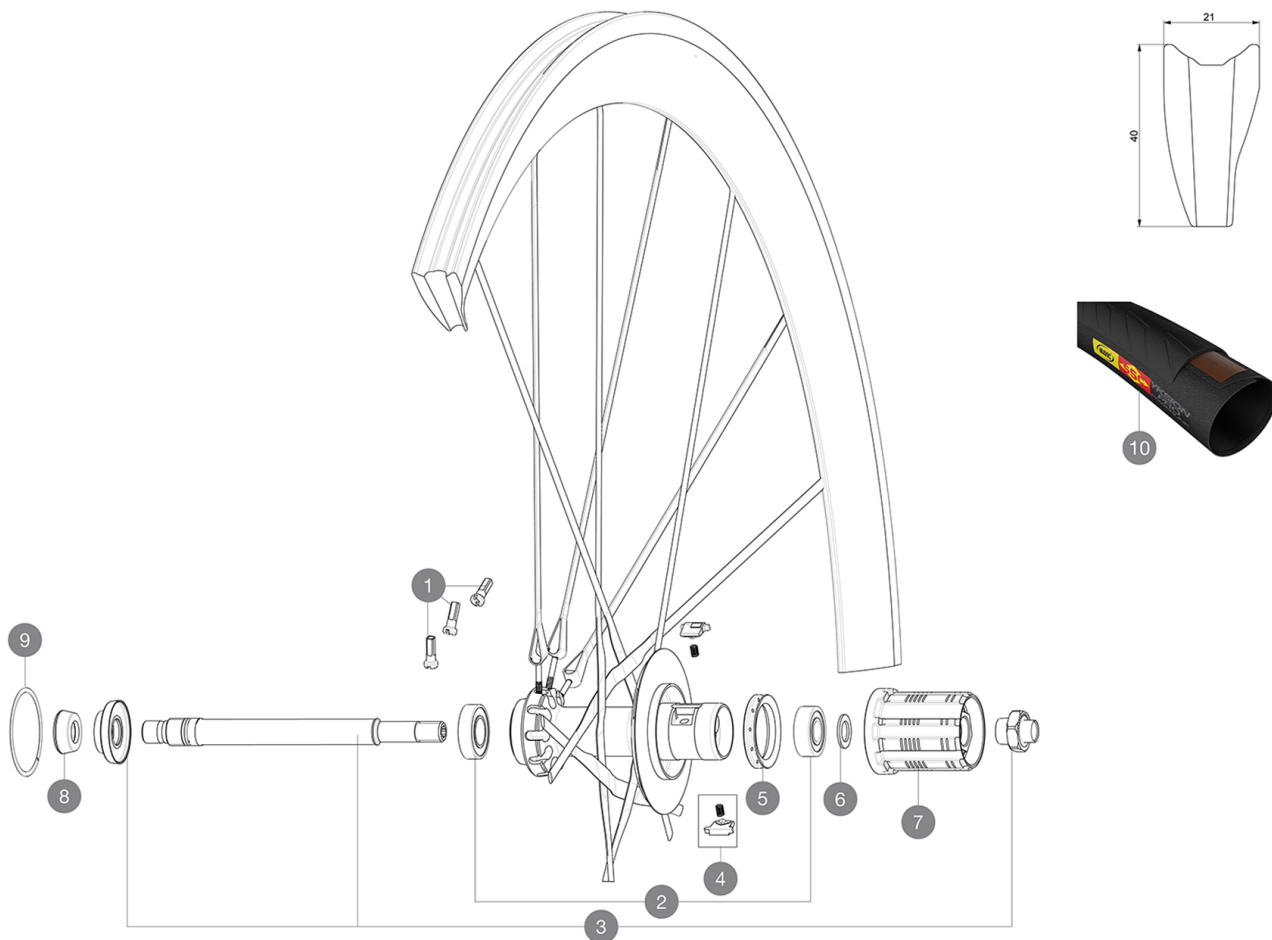

SPOKES

1 99603601 NIPPLES POST. COS.CARB.ULTIMATE

HUB SHELLS

2 33000001 REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
3 V2250801 Axle Kit CCU
4 M40578 KIT CRICCHETTI FTSL (RUOTE STRADA)
5 99500001 GUARNIZIONE CORPO RUOTA LIBERA FTSL/FTSX
6 30872801 SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
7 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
7 30871201 FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9 99604501 2 ANELLI ELASTICI COS.CARB.ULTIMATE

TYRES

10 37804625 Yksion Pro PowerLink Tubular SSC 25

ADAPTERS

8 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013



Cosmic Ultimate

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR601 in titanio	
Pattini freno in carbonio	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : 100% fibra di carbonio tessuto 12K
- **Altezza** : 40 mm
- **Foratura** : niente fori, raggi stampati con il cerchio
- **Superficie frenante** : carbonio con tecnologia TgMAX
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : tubolare
- **Misura ETRTO** : 28" tubolare
- **Dimensione pneumatico consigliata** : da 21 a 28 mm

RAGGI

- **Materiale** : fibra di carbonio unidirezionale
- **Forma** : R2R
- **Nipples** : ottone, ABS
- **Numero raggi** : 20 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : incrocio in 2Â° anteriore e posteriore lato ruota libera, radiale lato opposto ruota libera

MOZZO

- **Corpo anteriore** : 100% carbonio
 - **Corpo posteriore** : alluminio
 - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : acciaio FTS-L

PESI RUOTE

Peso della ruota 665