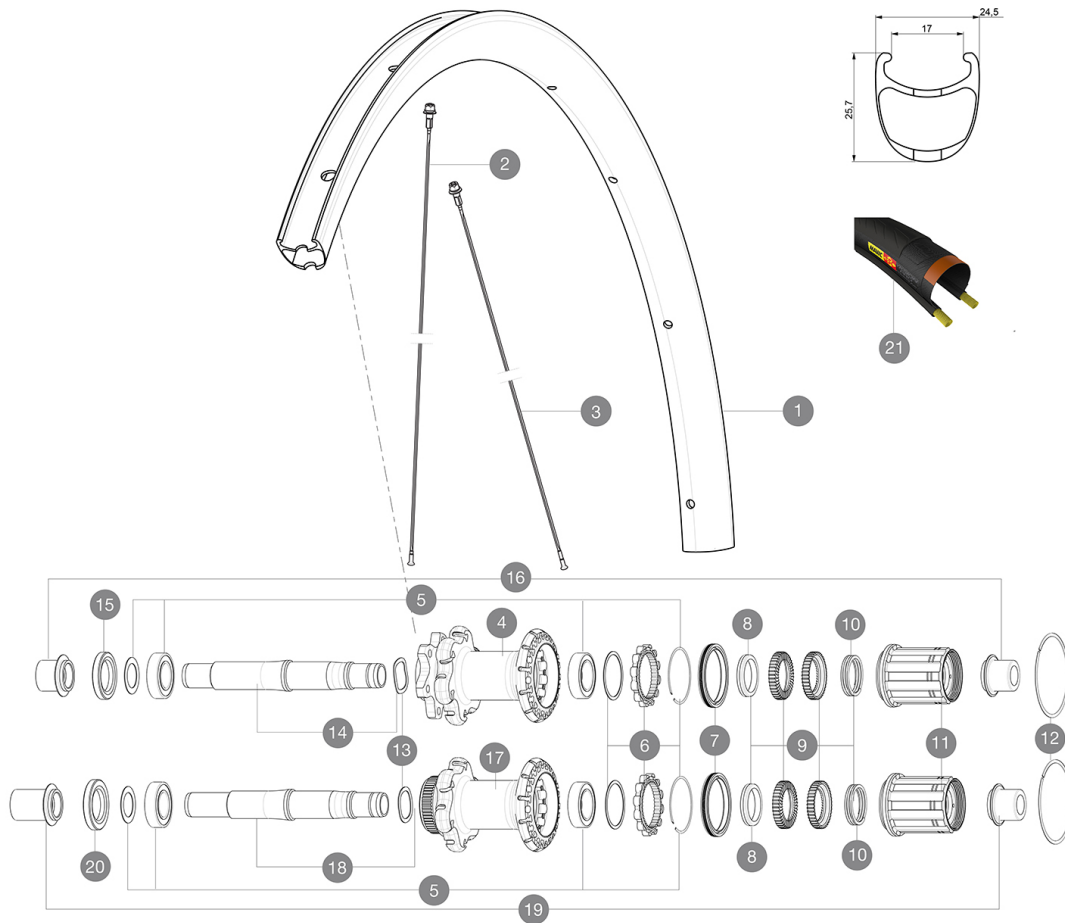


ASTM CATEGORY 1 : road only
Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu
Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm
Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

R76801	KsyProCarbSLCDisc Rr CL	R76701	KsyProCarbSLCDisc Rr INT
--------	-------------------------	--------	--------------------------



RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	V2733713	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST DISC
1	V2401713	KIT RR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL DISC Clinch - while stock I
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

SPOKES

2	V3663301	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL
2	V2271501	KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm -
3	V3663201	KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED
3	V2271401	KIT 12 DS KSYRIUM PRO CARB SL T SPOKE 273mm - while stock la

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS

14	V2251301	ID360 AXLE DISC 6T
15	V2251001	KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s
17	N/A	CORPO MOZZO
18	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
20	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

TYRES

21	37805425	Yksion Pro PowerLink SSC 25
----	----------	-----------------------------



ADAPTERS

16	B4989801	Rear axle adapters 9mm/135 QR (centerlock)
19	B4989401	Rear axle adapters 9mm QR



Ksyrium Pro Carbon SL C Disc

VENDUTO CON

Flap	
Adattatori anteriori da 12 mm	
Viti specifiche per disco	
Guida utente	
Adattatori anteriori da 12 mm (B4104201) 1	
Adattatori posteriori 12x142 mm per Instant Drive 360 (B49 896 01 per ID360 6T, B49 899 01 per ID360 CL) 1	
Viti specifiche per disco	
Viti specifiche per disco	
Flap	
Flap	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Ruota libera: Shimano/Sram o Campagnolo, convertibile in XD-R con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali	
Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Altezza** : 25 mm
- **Foratura** : tradizionale
- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- Profilo specifico per freni a disco
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Misura ETRTO** : 622x17C
- **Altezza** : 25 mm
- **Altezza** : 25 mm
- **Dimensione pneumatico consigliata** : da 25 a 32 mm
- **Foratura** : tradizionale

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Anteriore** : sgancio rapido, compatibile con perno passante 12 e 15
- **Materiale perno** : alluminio
- **Posteriore** : 12x142 (convertibile in bloccaggi rapidi con adattatori opzionali)
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- Cuscinetti a cartuccia sigillati

PESI RUOTE

Peso della ruota 795