

MAVIC Cosmic Pro Carbon SL C Disc

ASTM CATEGORY 1 : road only

Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm


Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

R71801 CosProCarbSLDiscINTRr

R72201

CosProCarbSLDiscCLRr

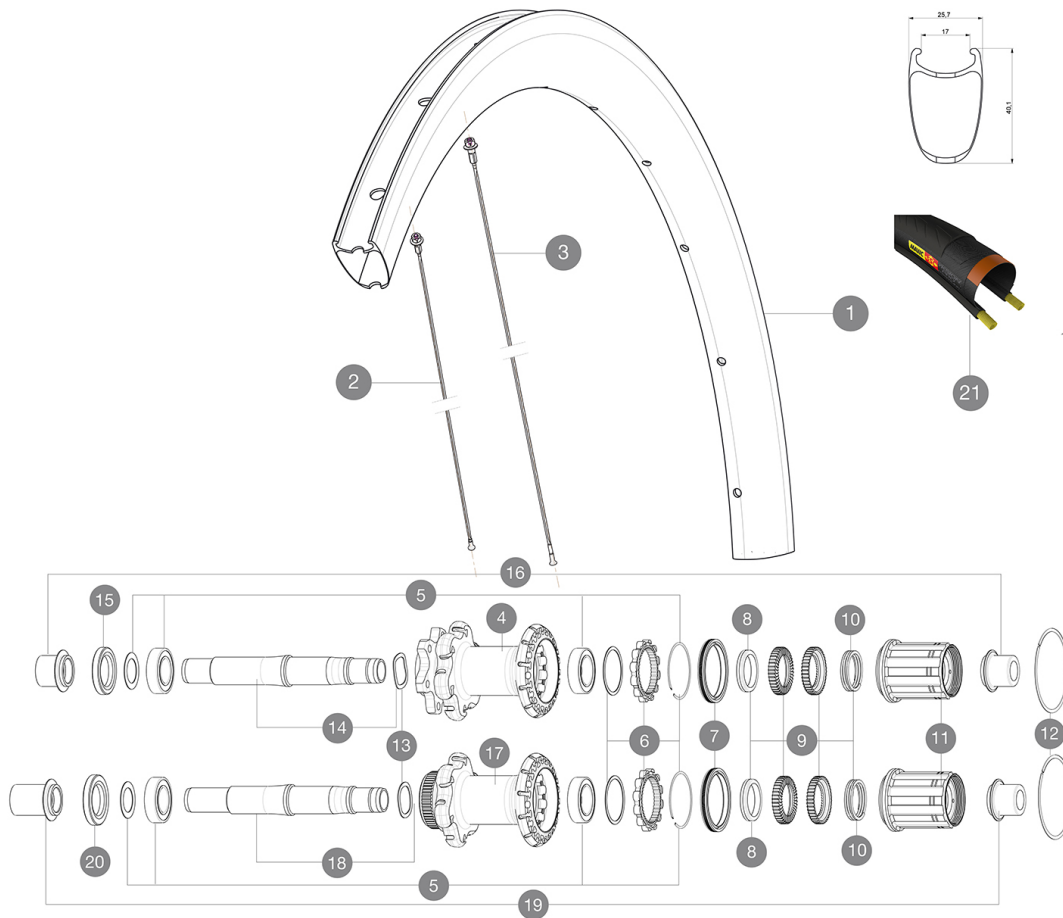

RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	V2733313	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL UST DISC
1	V2401313	KIT RR RIM COSMIC PRO CARBON SL Disc - while stock last
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V2271101	KIT 12 DS COS PRO CARB SL/SL UST 1 UST D BTD AERO SPK 260mm/
2	V3662801	KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL T/UST/UST Disc/C/C Disc BUTTED
3	V2271201	KIT 12 NDS COS PRO CARB SL/FT SL D/FT & NDS UST & UST D SPK
3	V3663001	KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
4	N/A	CORPO MOZZO
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm



13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251301	ID360 AXLE DISC 6T
15	V2251001	KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s
17	N/A	CORPO MOZZO
17	N/A	CORPO MOZZO
18	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
20	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

ADAPTERS

16	B4989601	Rear Axle Adapters 12/142 INT
19	B4989901	Rear Axle Adapters 12/142 CL

MAVIC Cosmic Pro Carbon SL C Disc

VENDUTO CON

Flap	
Adattatori anteriori da 12 mm	
Viti specifiche per disco	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	
Adattatori anteriori da 12 mm (B4104201) 1	
Adattatori posteriori 12x142 mm per Instant Drive 360 (B49 896 01 per ID360 6T, B49 899 01 per ID360 CL) 1	
Viti specifiche per disco	
Flap	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram o Campagnolo, convertibile in XD-R con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
 - **Altezza** : 40 mm
 - **Materiale** : fibre di carbonio 3K
 - **Foratura** : tradizionale
- Profilo specifico per freni a disco
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Pneumatico** : copertoncino
 - **Larghezza interna** : 17 mm
 - **Misura ETRTO** : 622x17C
 - **Dimensione pneumatico consigliata** : da 25 a 32 mm
 - **Altezza** : 40 mm
 - **Foratura** : tradizionale
- Profilo specifico per freni a disco
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Pneumatico** : copertoncino
 - **Larghezza interna** : 17 mm
 - **Misura ETRTO** : 622x17C

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Nipples** : alluminio, ABS
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore incrocio in 2Å°, posteriore Isopulse
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- **Nipples** : alluminio, ABS

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
 - **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Anteriore** : sgancio rapido, compatibile con perno passante 12 e 15
 - **Materiale perno** : alluminio
 - **Posteriore** : 12x142 (convertibile in bloccaggi rapidi con adattatori opzionali)
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
 - **Anteriore** : sgancio rapido, compatibile con perno passante 12 e 15
 - **Posteriore** : 12x142 (convertibile in bloccaggi rapidi con adattatori opzionali)

VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : 6 Bolts o Center Lock(R)

PESI RUOTE

Peso della ruota 820