


ASTM CATEGORIA 3 : fuoristrada con salti fino a 61 cm

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione pneumatico consigliata: da 46 mm a 64 mm (da 1,8" a 2,5")

## REFERENZE RUOTE

R18021	Xa27,5RrBst	R22651	Xa 27,5 Rr Bst XD
R22641	Xa 27,5 Rr XD	R17361	Xa27,5Rr

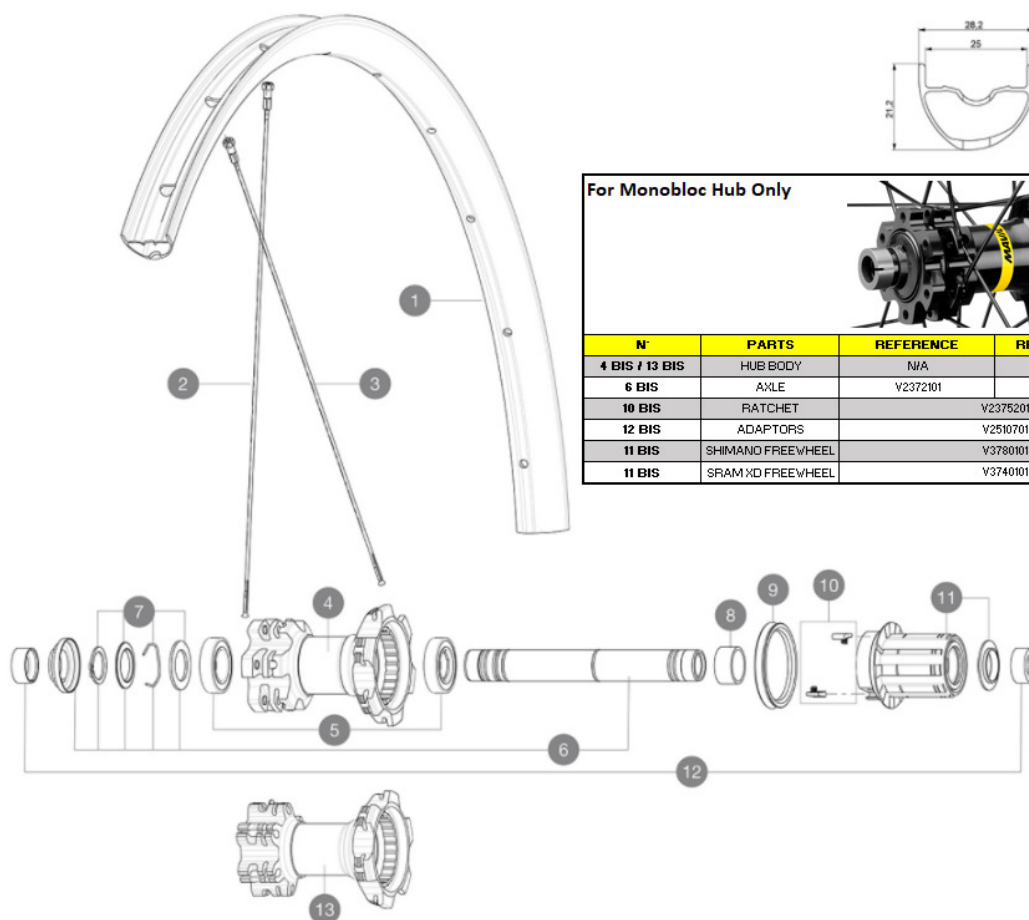

**For Monobloc Hub Only**

N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
<b>4 BIS / 13 BIS</b>	HUB BODY	N/A	N/A
<b>6 BIS</b>	AXLE	V2372101	V2372201
<b>10 BIS</b>	RATCHET		V2375201
<b>12 BIS</b>	ADAPTORS		V2510701
<b>11 BIS</b>	SHIMANO FREEWHEEL		V3780101
<b>11 BIS</b>	SRAM XD FREEWHEEL		V3740101

## RIMS



&NBSP;:

<b>1</b>	V2318215	KIT FRONT/REAR RIM XA/XA LIGHT 27,5" 25TSS
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

## SPOKES

<b>2</b>	36690101	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5"" 278mm"
<b>3</b>	36690201	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 650b/27,5"" 276mm"

## HUB SHELLS

	N/A	CORPO MOZZO
<b>5</b>	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
<b>6</b>	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
<b>7</b>	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE
<b>8</b>	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
<b>9</b>	99610701	ITS4 SEAL
<b>10</b>	99610601	ITS4 PAWLS KIT
	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
<b>11</b>	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
	N/A	CORPO MOZZO

## ADAPTERS

<b>12</b>	32965001	ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)
	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTORS 12x142mm DCL & D6T

**VENDUTO CON**

Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Flap tubeless	
Guida utente	

**COMPATIBILITY**

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	

**Specifications**

**CERCHIONI**

- **Materiale** : alluminio S6000
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : tradizionale
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 25 mm
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
- **Misura ETRTO 29"** : 622x25TSS

Profilo senza ganci

Da utilizzare con flap tubeless Mavic

**RAGGI**

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, tondi
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°

**MOZZO**

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati (QRM)
- **Ruota libera** : lega TS-2

**VERSIONS**

- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)

**PESI RUOTE**

Weight Rear 27.5": 965  
Weight Rear 29": 1005