

**MAVIC** *Cosmic Pro Carbon SL T Disc*

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

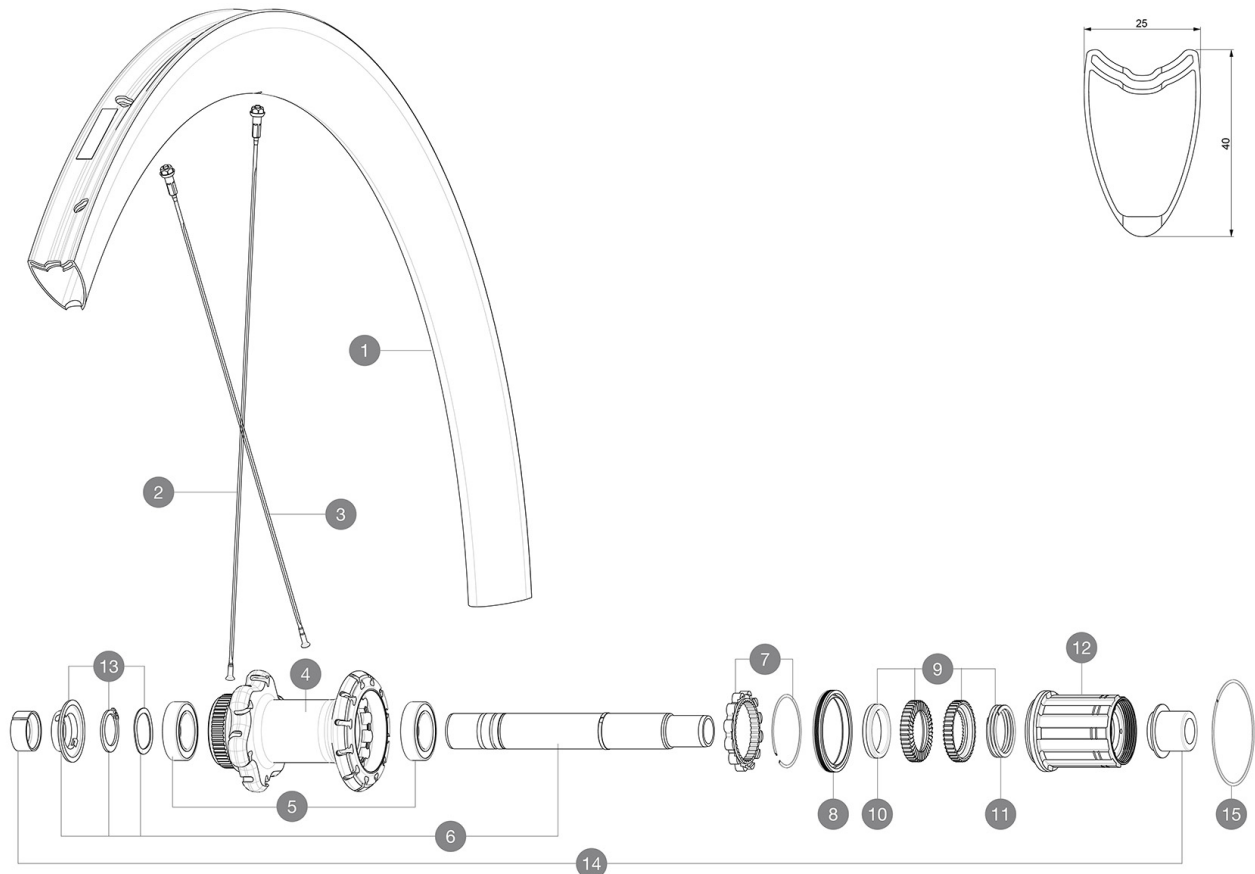
Dimensione di pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

Pressione max.: vedere l'indicazione su ruota e pneumatico. Se sono diverse, utilizzare la minore delle due.

Pressione max.: 23mm 8,7 bar - 125 psi, 25/28mm 7,7 bar - 110 psi

**REFERENZE RUOTE**

R30091 CosProCarb SL T DCL 19 Rr

**RIMS**

&NBSP;:

**1** V2738313 KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL T Disc 19

**SPOKES**

**2** V3667301 KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 279 + alu nipple + wa  
**2** V3667201 KIT 2 FRT/NDS 279 STAMPED BUTTED AERO STAINLESS SPOKE COSMIC  
**3** V3663901 KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 261 + alu

**HUB SHELLS**

**4** N/A CORPO MOZZO  
**5** V2560401 KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A)  
**6** V2373401 KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP  
**7** V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017  
**8** V2251601 ID360 SEAL + GREASE  
**9** V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE  
**10** V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction  
**11** V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS  
**12** V3430101 HG11 Freewheel Body ID360  
**13** V2560501 KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing  
**15** V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

**ADAPTERS**

**14** V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T  
 V2510901 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T  
 V2510801 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

## VENDUTO CON

Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB orB41 043 01 per strada)	
Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB orB41 043 01 per strada)	
Adattatori posteriori bloccaggio rapido per Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adattatori posteriori bloccaggio rapido per Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Guida utente	
Guida utente	

## COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno anteriore: perno passante da 12 mm, facilmente convertibile in un sistema a sgancio rapido tramite gli adattatori inclusi. Convertibile in 15 mm	
Perno anteriore: perno passante da 12 mm, facilmente convertibile in un sistema a sgancio rapido tramite gli adattatori inclusi. Convertibile in 15 mm	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori inclusi	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori inclusi	

## Specifications

## CERCHIONI

- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Altezza** : 40 mm
- **Altezza** : 40 mm
- **Forature** : tradizionale
- **Forature** : tradizionale
- Profilo specifico per freni a disco
- Profilo specifico per freni a disco
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : tubolare
- **Pneumatico** : tubolare
- **Misura ETRTO** : 28" tubolare
- **Misura ETRTO** : 28" tubolare

## RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, aerodinamici, a doppio spessore
- **Forma** : a testa dritta, aerodinamici, a doppio spessore
- **Nipples** : alluminio, ABS
- **Nipples** : alluminio, ABS
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore incrocio in 2Â°, posteriore Isopulse
- **Raggiatura** : anteriore incrocio in 2Â°, posteriore Isopulse

## MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore
- Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
- **Anteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con perno passante 12x100 e 15x100
- **Anteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con perno passante 12x100 e 15x100
- **Posteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con 12x142 e 12x135
- **Posteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con 12x142 e 12x135

## VERSIONS

- **Colore** : Solo nero
- **Standard disco** : solo Center Lock(R)
- **Standard disco** : solo Center Lock(R)

## PESI RUOTE

810