

**MAVIC** *Cosmic Pro Carbon SL T*

ASTM CATEGORY 2: strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

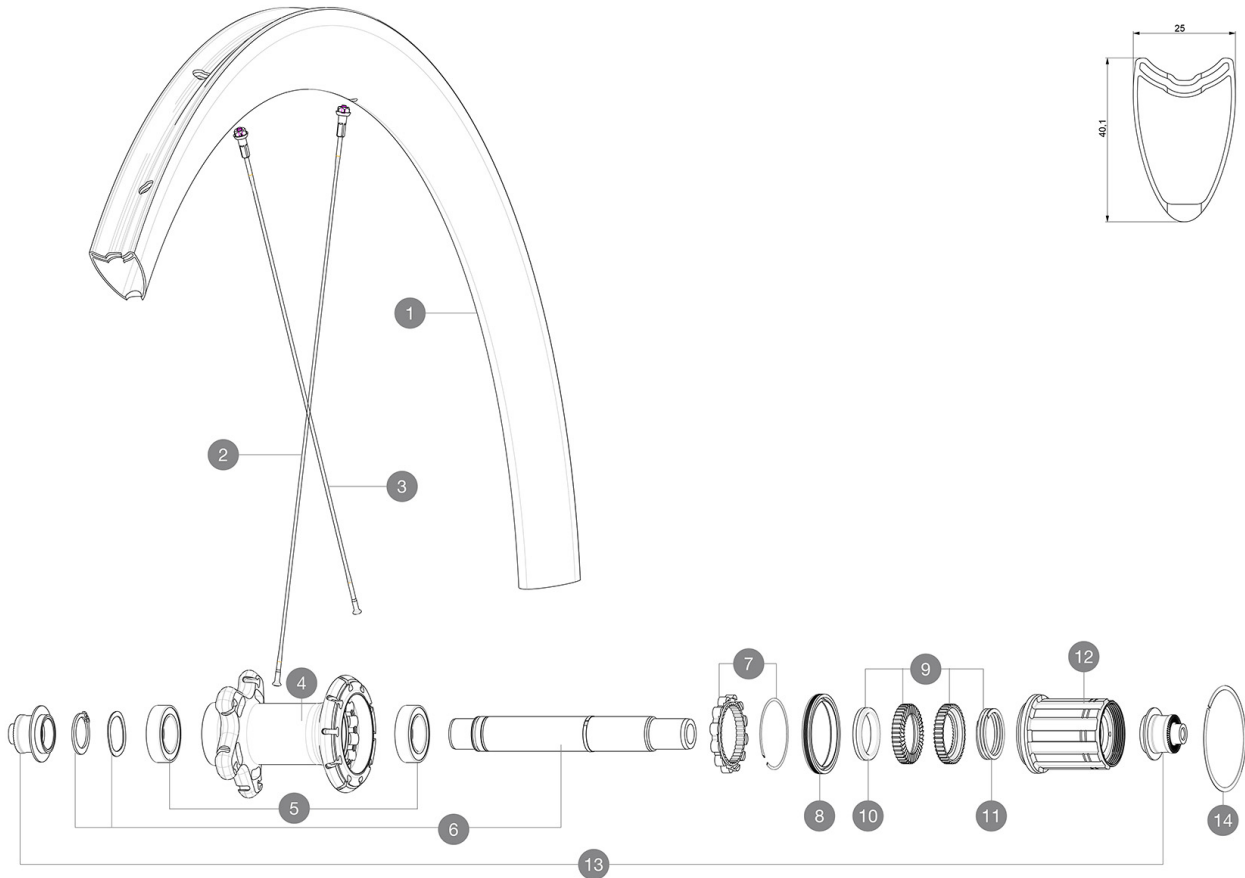
Dimensione di pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

Pressione max.: vedere l'indicazione su ruota e pneumatico. Se sono diverse, utilizzare la minore delle due.

Pressione max.: 23mm 8,7 bar - 125 psi, 25/28mm 7,7 bar - 110 psi

**REFERENZE RUOTE**

R30221 Cosmic Pro Carb SL T 19 Rr

**RIMS**

&NBSP;:

**1** V2737013 KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL T 19

**SPOKES**

**2** V3663801 KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL C/UST/T & NDS COSMIC PRO CARB SL  
**2** V3665401 KIT 1 FRT 271 + 1 NDS 285 COSMIC PRO CARBON SL T 19 STAMPED  
**3** V3663901 KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 261 + alu

**HUB SHELLS**

**4** N/A CORPO MOZZO  
**5** V2560401 KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A)  
**6** V2252801 KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER  
**7** V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017  
**8** V2251601 ID360 SEAL + GREASE  
**9** V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE  
**10** V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction  
**11** V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS  
**12** V3430101 HG11 Freewheel Body ID360  
**14** V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

**ADAPTERS**

**13** V2253101 KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360

# MAVIC Cosmic Pro Carbon SL T

## VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR601 in titanio (323 485 01 anteriore, 323 486 01 posteriore)	
Bloccaggi rapidi BR601 in titanio (323 485 01 anteriore, 323 486 01 posteriore)	
Pattini freno in carbonio (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Pattini freno in carbonio (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01)	
Guida utente	
Guida utente	

## COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

## Specifications

### CERCHIONI

- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Materiale** : fibre di carbonio 3K
- **Altezza** : 40 mm
- **Altezza** : 40 mm
- **Forature** : tradizionale
- **Forature** : tradizionale
- **Superficie frenante** : carbonio con tecnologia iTgMAX
- **Superficie frenante** : carbonio con tecnologia iTgMAX
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : tubolare
- **Pneumatico** : tubolare
- **Misura ETRTO** : 28" tubolare
- **Misura ETRTO** : 28" tubolare

### RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, aerodinamici, a doppio spessore
- **Forma** : a testa dritta, aerodinamici, a doppio spessore
- **Nipples** : alluminio, ABS
- **Nipples** : alluminio, ABS
- **Numero raggi** : 16 anteriori e 20 posteriori
- **Numero raggi** : 16 anteriori e 20 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore radiale, posteriore Isopulse
- **Raggiatura** : anteriore radiale, posteriore Isopulse

### MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Instant Drive 360

### VERSIONS

- **Colore** : Solo nero

### PESI RUOTE

790