

ASTM CATEGORY 4: PER ENDURO E TRAIL RIDING

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione di pneumatico consigliata: da 46mm a 64mm (da 1,8" a 2,5")


REFERENZE RUOTE

R24471 Deemax Pro 29 19 Rr

R24481 Deemax Pro 29 19 Rr XD

R24491 Deemax Pro 29 19 Rr Boost

R24511 Deemax Pro 29 19 Rr Boost XD

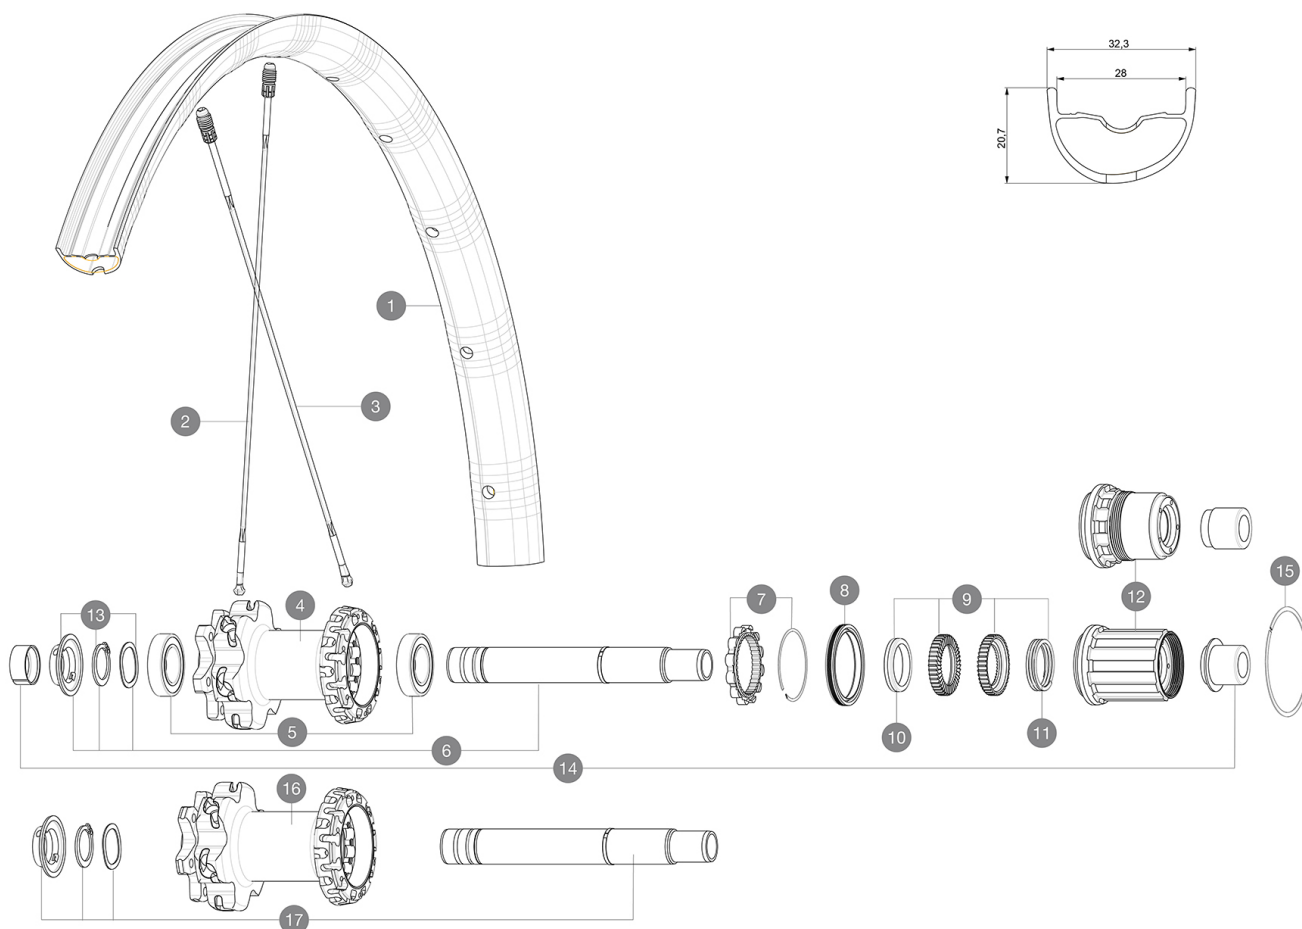

RIMS



&NBSP;:

1 V3762413 KIT REAR RIM DEEMAX PRO 19 29"

SPOKES

2 V3820601 KIT 2 FRT/ND S STAMPED SPOKE 293mm DEEMAX PRO 29" - while st
2 A7209901 KIT 12 FT/ND S CROSSMAX XL/DEEMAX PRO 19 29" SPK 293mm
3 V2386501 KIT 12 DS CROSSMAX PRO/XA PRO/DEEMAX PRO 19 29" ALU SPOKE 2

HUB SHELLS

4 N/A CORPO MOZZO
5 M40076 HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6 V2372101 KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8 V2251601 ID360 SEAL + GREASE
9 V2375201 KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10 V2375401 KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11 V2372901 KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12 V3780101 HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12 V3740101 XD MTB Freewheel Body ID360
13 V2373001 KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
16 N/A CORPO MOZZO
17 V2372201 KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTERS

14 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
V2510801 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



Deemax Pro 29

VENDUTO CON

Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Viti specifiche per disco (308 719 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01)	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram o XD	
Front axle: 20mm, convertible to 15mm thru axle with included adapters	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori opzionali	
Ruota libera: Shimano Micro Spline	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
 - **Foratura** : Fore
 - **Riduzione peso** : ISM 4D
 - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
 - **Larghezza interna** : 28 mm
- Profilo senza ganci

RAGGI

- **Materiale** : Zicral
- **Forma** : a testa dritta, piatti
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore incrocio in 2Â°, posteriore Isopulse

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- **Ruota libera** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Larghezza del mozzo** : solo Boost (anteriore 110, posteriore 148)
- **Ruota libera** : Shimano/Sram o XD

PESI RUOTE