

CATEGORIA ASTM 5: PER GRAVITY E DISCESE ESTREME

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 180kg, E-bike inclusa


Dimensione pneumatico consigliata: 60-76 mm (2,35"-3,0")

Maximum tyre pressure: 2.55bar/37PSI with a 54mm tyre - 1.3bar/19PSI with a 125mm tyre

Misura massima del pneumatico: larghezza 64 mm - pressione massima 1,3 Bar/19 PSI

REFERENZE RUOTE

R40921	E-DEEMAX 35 INT 27,5 BST XD	R41121	E-DEEMAX 35 INT 27,5 BST HG
R40931	E-DEEMAX 35 CL 27,5 BST MS		

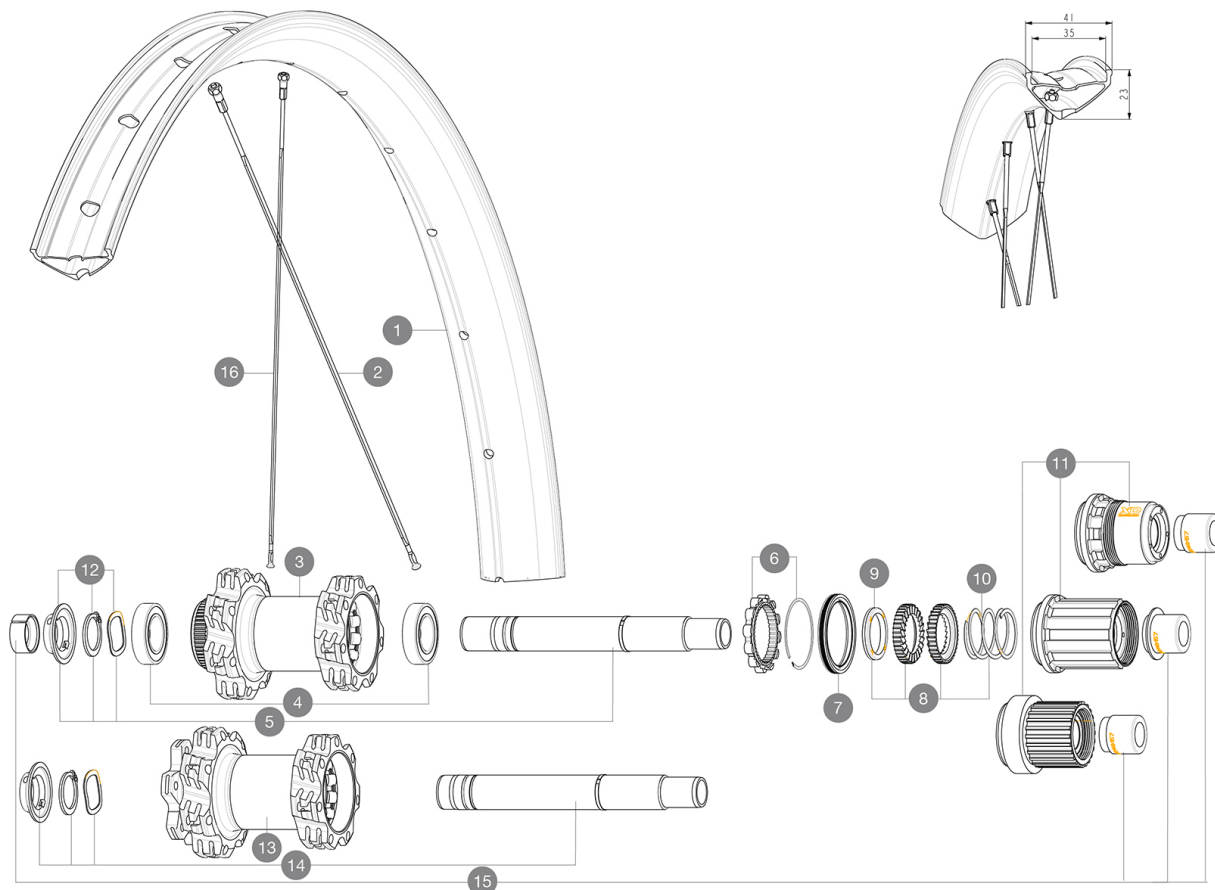

RIMS



&NBSP;:

1	V3766815	Kit Front/Rear rim eDeemax 35 27,5"
	V3710101	40mm UST Tape For 35mm Wide Rims

SPOKES

2	V2389301	Kit 14 Rear Drive Side eDeemax 27,5" flat spoke 284 + nipp
16	V2389401	Kit 14 Rear Non Drive Side eDeemax 27,5" flat spoke 286 + n

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	CORPO MOZZO

14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
----	----------	----------------------------------

OPTIONS

8	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD
---	----------	---

ADAPTERS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC

E-DEEMAX 35 27.5

VENUTO CON

Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Flap tubeless preinstallato	
Flap tubeless preinstallato	
Flap tubeless preinstallato	
Guida utente	
Raggi di ricambio (2 per la ruota anteriore e 4 per la ruota posteriore)	
Raggi di ricambio (2 per la ruota anteriore e 4 per la ruota posteriore)	
Raggi di ricambio (2 per la ruota anteriore e 4 per la ruota posteriore)	

COMPATIBILITY

Perno anteriore: 15x110 Boost, convertibile in un perno passante da 20x110 Boost con adattatori	
Perno posteriore: perno passante Boost 12x148	
Perno anteriore: 15x110 Boost, convertibile in un perno passante da 20x110 Boost con adattatori	
Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente)	
Tecnologia ruota libera Instant Drive 360 Il nuovo sistema a ruota libera Instant Drive 360, superleggero e rapido, si innesta con un'angolazione di soli 9°. Una larga tenuta in gomma senza contatto assicura un attrito ridotto, mentre un'ampia serie di terminali lo rende estremamente versatile.	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno anteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M9x1	

Specifications

CERCHIONI

- **Foratura** : tradizionale
- **Materiale** : Maxtal
- Profilo del cerchio specifico per E-bike
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 35 mm
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x35TC
- **Altezza** : 22 mm
- Design del cerchio asimmetrico
- Pareti laterali Pinch Flat Protection (minimizzano il rischio di tagli e forature)
- Tecnologia di saldatura SUP
- **Foratura** : tradizionale
- **Larghezza interna** : 35 mm
- Profilo del cerchio specifico per E-bike
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Foratura** : tradizionale (28 fori anteriori/posteriori)
- **Frenatura** : disco
- **Larghezza interna** : 35 mm
- Design del cerchio asimmetrico
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x35TC
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x35TC
- Pareti laterali Pinch Flat Protection (minimizzano il rischio di tagli e forature)
- Design del cerchio asimmetrico
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic
- Tecnologia di saldatura SUP
- Tecnologia di saldatura SUP

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, piatti
- **Forma** : a testa dritta, piatti
- **Shape** : j-bent, flat, 2.0 straight gauge

MOZZO

- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Perni** : Anteriore Boost 15X110 Boost; Posteriore Boost 12X148
- **Disco standard** : solo 6 fori o Center Lock
- Mozzo disponibile con rotori da 6 bulloni o Center Lock (R)
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 15x110 / posteriore 12x148
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata
- Mozzo disponibile con rotori da 6 bulloni o Center Lock (R)
- **Perni** : Anteriore Boost 15X110 Boost; Posteriore Boost 12X148
- Tecnologia ruota libera Instant Drive 360
- Tecnologia ruota libera Instant Drive 360
- Tecnologia di precarico dei cuscinetti QRM Auto
- Tecnologia di precarico dei cuscinetti QRM Auto

VERSIONS

- **Standard disco** : 6 viti o Center Lock(R)
- **Standard disco** : 6 viti o Center Lock(R)
- **Larghezza del mozzo** : solo Boost (anteriore 110, posteriore 148)
- **Larghezza del mozzo** : solo Boost (anteriore 110, posteriore 148)
- **Ruota libera** : SRAM XD, Shimano HG9, Shimano Micro-Spline
- **Ruota libera** : SRAM XD, Shimano HG9, Shimano Micro-Spline

PESI RUOTE

1200