MAVIC DEEMAX PARK 26

CATÃGORIE ASTMÂ 5Â : GRAVITY - DESCENTE
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande que le poids maximal supportÃ© par les roues ne dÃ©passe pas 150Â kg, poids du vÃ©lo inclus
Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI
Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release ([V2510801] - Delivered with the wheel)

RÃ©fÃ©rences roues

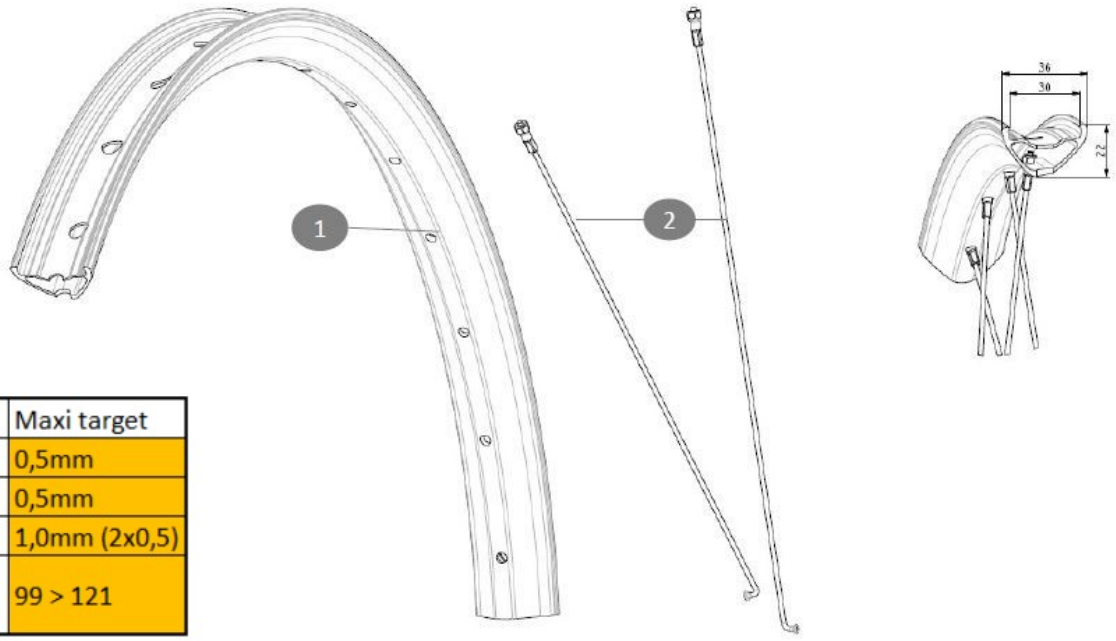

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centrering	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	99 > 121

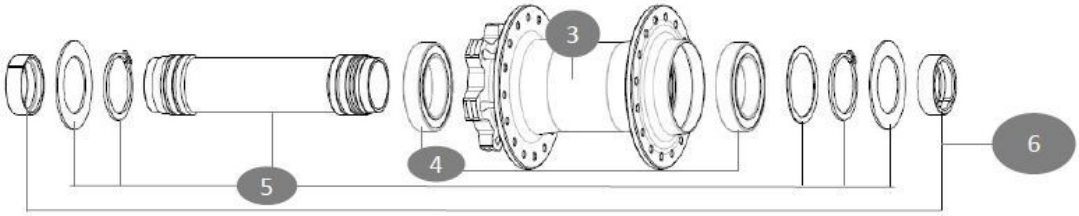

JANTES

 :

1	V00096731	"Kit Front/Rear rim Deemax Park 26"""
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

RAYONS

2	V00097031	Kit 16 front/rear Jbent black round spokes 262 26'' + steel

MOYEUX

4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTATEURS

6	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels
	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS

MAVIC DEEMAX PARK 26

LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless prÃ©installÃ©	
Rondelle de cassette M9 non montÃ©e sur la roue arriÃ¨re	
Rondelle de cassette M9 non montÃ©e sur la roue arriÃ¨re	
Guide utilisateur	
Fond de jante tubeless prÃ©installÃ©	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
2Â rayons de rechange par roue	
ClÃ© Ã rayons Fore	
2Â rayons de rechange par roue	
ClÃ© Ã rayons Fore	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre ID360 Sram XD ([V3740101])	
Axe arriÃ¨reÂ : fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetageÂ M9x1	
Technologie de rÃ©glage automatique des roulements QRMÂ Auto QualitÃ© de Roulements Mavic Auto Notre derniÃ¨re innovation. Ces roulements Ã cartouche sont bien Ã©videmment dotÃ©s dâ??une double Ã©tanchÃ©itÃ©, avec un jeu interneÂ C3. Le systÃ¨me sâ??ajuste automatiquement pour assurer, Ã long terme, une rotation parfaite sans aucun jeu.	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre ID360 Sram XD ([V3740101])	
Axe arriÃ¨reÂ : fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetageÂ M9x1	
Technologie de rÃ©glage automatique des roulements QRMÂ Auto QualitÃ© de Roulements Mavic Auto Notre derniÃ¨re innovation. Ces roulements Ã cartouche sont bien Ã©videmment dotÃ©s dâ??une double Ã©tanchÃ©itÃ©, avec un jeu interneÂ C3. Le systÃ¨me sâ??ajuste automatiquement pour assurer, Ã long terme, une rotation parfaite sans aucun jeu.	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riau :** Maxtal
- **MatÃ©riau :** Maxtal
- **Hauteur :** 22 mm
- **Hauteur :** 22 mm
- **Joint :** Technique de soudage SUP
- **Joint :** Technique de soudage SUP
- **Largeur interne :** 30 mm
- **Largeur interne :** 30 mm
- **PerÃ§age :** traditionnel (avant/arriÃ¨re 32 trous)
- **PerÃ§age :** traditionnel (avant/arriÃ¨re 32 trous)
- **Freinage :** Ã disque
- **Freinage :** Ã disque
- **Profil :** asymÃ©trique
- **Profil :** asymÃ©trique
- **Taille ETRTOÂ :** 559x30TC
- **Taille ETRTOÂ :** 559x30TC
- **Pneu :** UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

MOYEUX

- **MatÃ©riau du corps :** aluminium
- **MatÃ©riau du corps :** aluminium
- **Conception du corps :** CLASSIC
- **Conception du corps :** CLASSIC
- **Standard de disque :** 6 trous uniquement
- **Standard de disque :** 6 trous uniquement
- **MatÃ©riau de lâ??axeÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lâ??axeÂ :** aluminium
- **Taille de l'axe :** avant 20x110 / arriÃ¨re 12x142
- **Taille de l'axe :** avant 20x110 / arriÃ¨re 12x142
- **Technologie de la roue libre :** Instant Drive 360
- **Technologie de la roue libre :** Instant Drive 360
- **Roue libre :** Shimano HG route
- **Roue libre :** Shimano HG route
- **Technologie des roulements :** QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche
- **Technologie des roulements :** QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche

TÃ©lÃ©chargÃ© depuis la GMI Ã jour le 2024-07-15