


# MAVIC COSMIC SL 40 BG

1  
2024  
FRONT


## RÉFÉRENCES ROUES

CATÉGORIE ASTM 1A : route uniquement  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus  
Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI



Jante avant Cosmic SL 40 RB

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,3mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	78 > 97

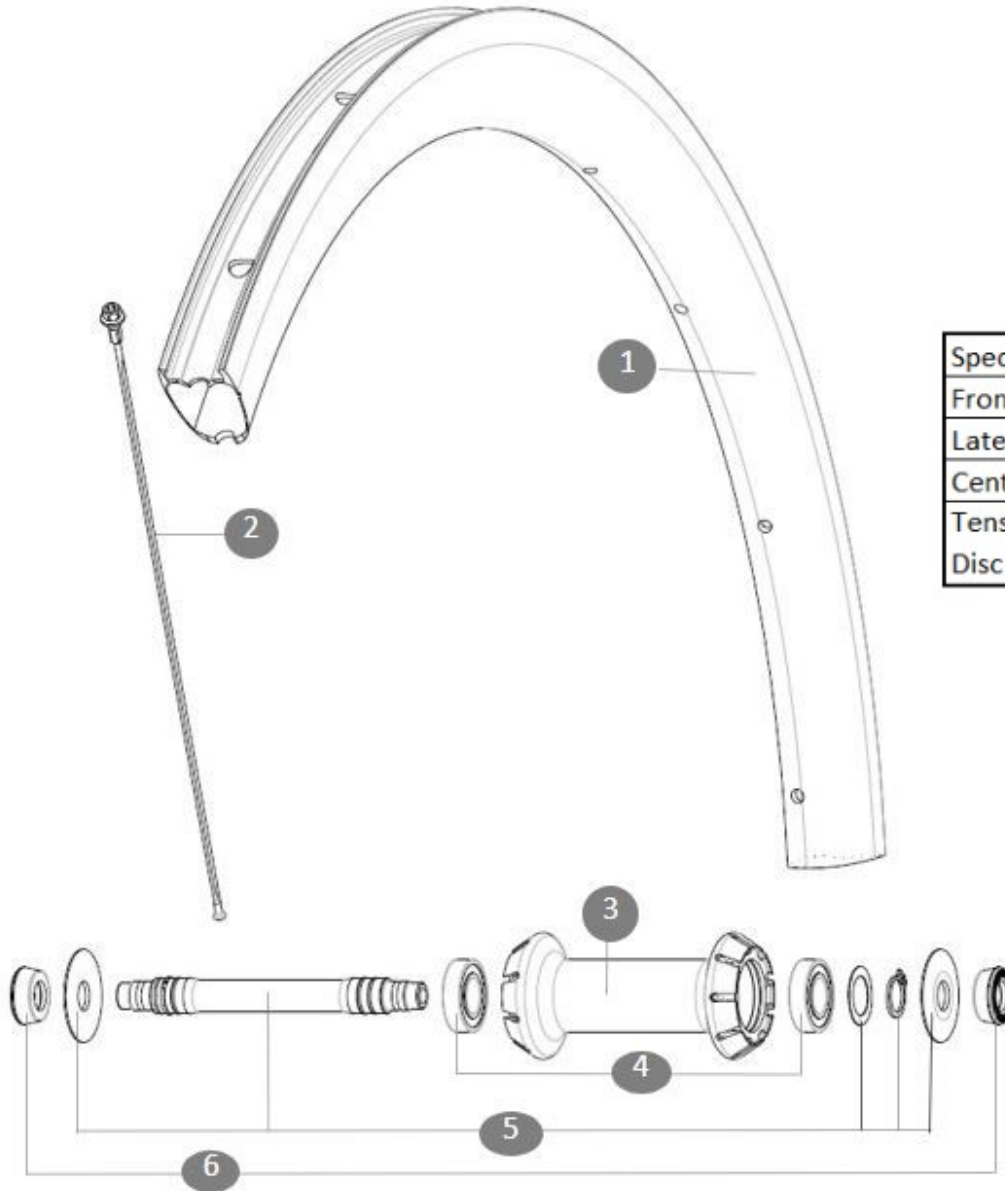

### JANTES



&NBSP;:

1	V4092610	Kit Front rim Cosmic SL 40 RB
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

### RAYONS

2	V4163001	Kit 9 front Cosmic SL 40 RB butted stainless spoke 271mm + s
---	----------	--------------------------------------------------------------

### MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	V2375801	Kit front axle RB for QRM auto hub + hoobster + wave washer

### ADAPTATEURS

6	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	----------------------------------------

**MAVIC COSMIC SL 40 BG****LIVRE AVEC**

Liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24� 604 01 Campagnolo)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless pr�install�	
Guide utilisateur	

**COMPATIBILITE**

Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu s�parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu s�parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu s�parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu s�parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu s�parement)	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101 ])	
Syst�me de roue libre Instant Drive� 360 Le nouveau syst�me de roue libre Instant Drive� 360, plus l�ger, garantit un engagement extr�mement rapide, avec un point tous les 9�. Un joint en caoutchouc surdimensionn� sans contact r�duit la friction � son minimum, et un large choix d�adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d�axes.	

**Sp cifications****JANTES**

- **Mat riau** : 100% fibre de carbone
- **Hauteur** : 40 mm
- **Largeur interne** : 19 mm
- **Per age** : traditionnel (18 trous avant et 24 trous arri re)
- **Freinage** :   patins
- **Taille ETRTO** : 622x19TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

**RAYONS**

- **Mat riau** : acier
- **Rayonnage** : radial avant et arri re c t  oppos    la cassette, crois  par 2 arri re c t  cassette  
Rayonnage avant et arri re crois  par 3 sans contact

**MOYEUX**

- **Mat riau du corps** : aluminium
- **Conception du corps** : INFINITY
- **Mat riau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 9x100 / arri re 9x130 - Blocage rapide uniquement
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano HG route
- **Technologie des roulements** : QRM r glage automatique - cartouche  tanche

**POIDS ROUES**