


MAVIC Crossmax Enduro 27.5 WTS

1
2015
FRONT

RÁFÁRENCES ROUES

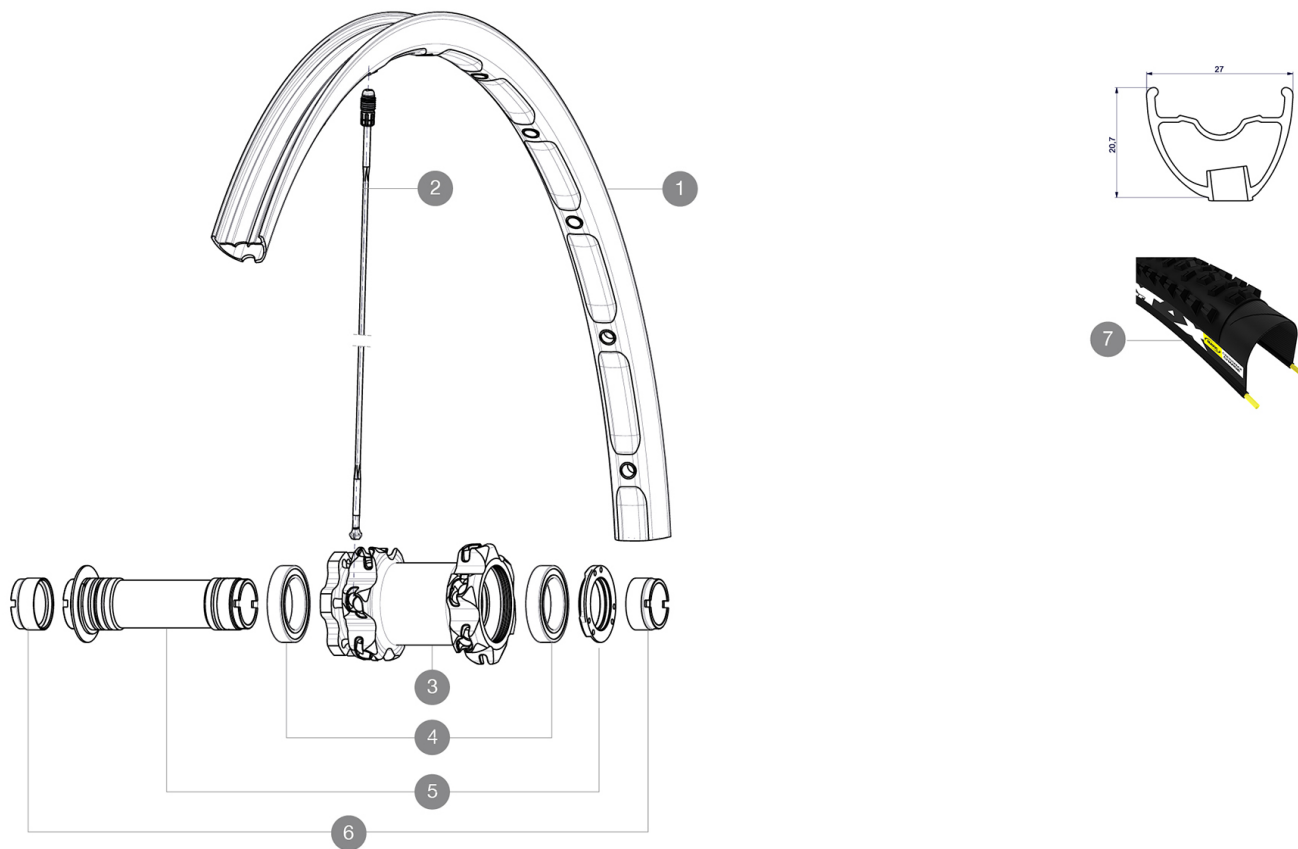

JANTES



&NBSP;:

1 36692310 "FRONT CROSSMAX ENDURO 650b/27,5" RIM"

RAYONS

2 36674901 "12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 274mm"

MOYEUX

3 N/A CORPS DE MOYEU
4 M40179 FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5 30870501 FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

PNEUMATIQUES

7 35636424 Crossmax Charge 650b

ADAPTATEURS

6 12982901 20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)

MAVIC Crossmax Enduro 27.5 WTS

LIVRE AVEC

Blocage rapide arrière BX601	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15 mm avant	
Adaptateurs 20 mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Adaptateurs 12 x 142 mm à l'arrière	
Trous de disque spécifiques	
Clé de réglage polyvalente	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : Maxtal
 - **Raccord** : SUP
 - **Perçage** : Fore
- Profil spécifique pour frein à disque
- **Alliement** : ISM
 - **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 21 mm à l'avant et 19 mm à l'arrière
 - **Dimension ETRTO 26" A** : 59 x 21 C à l'avant, 59 x 19 C à l'arrière
 - **Dimension ETRTO 650b/27,5" A** : 58 x 21 C à l'avant, 58 x 19 C à l'arrière
 - **Dimensions de pneus recommandés** : 2,0 à 2,5

RAYONS

- **Matériau** : Zicral
- **Forme** : droits, profilés
- **Accrocs** : aluminium intégré Fore
- **Nombre** : 24 à l'avant et 20 à l'arrière
- **Laçage** : avant croisés à 2, arrière Isopulse

MOYEURS

- **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche à lances réglables
- **Roue-libre** : aluminium ITS-4
- Compatible Shimano VTT 11 vitesses
Compatible XD (XX1-X01) avec kit en option

POIDS ROUES

Weight Front 26": 825
Weight Front 27.5": 850