MAVIC Crossmax SL Pro WTS 27.5

ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues Ã©galement

RÃ©fÃ©rences roues

F42801	XmaxSLPro27.5SpxFtWTSBk	F27801	XmaxSLPro27.5FtWTS Black
F42802	XmaxSLProLtd27.5SpxWTSYellow	F55801	XmaxSLPro27.5FtNT Bk
F27802	XmaxSLProLtd27.5FtWTS Yellow		

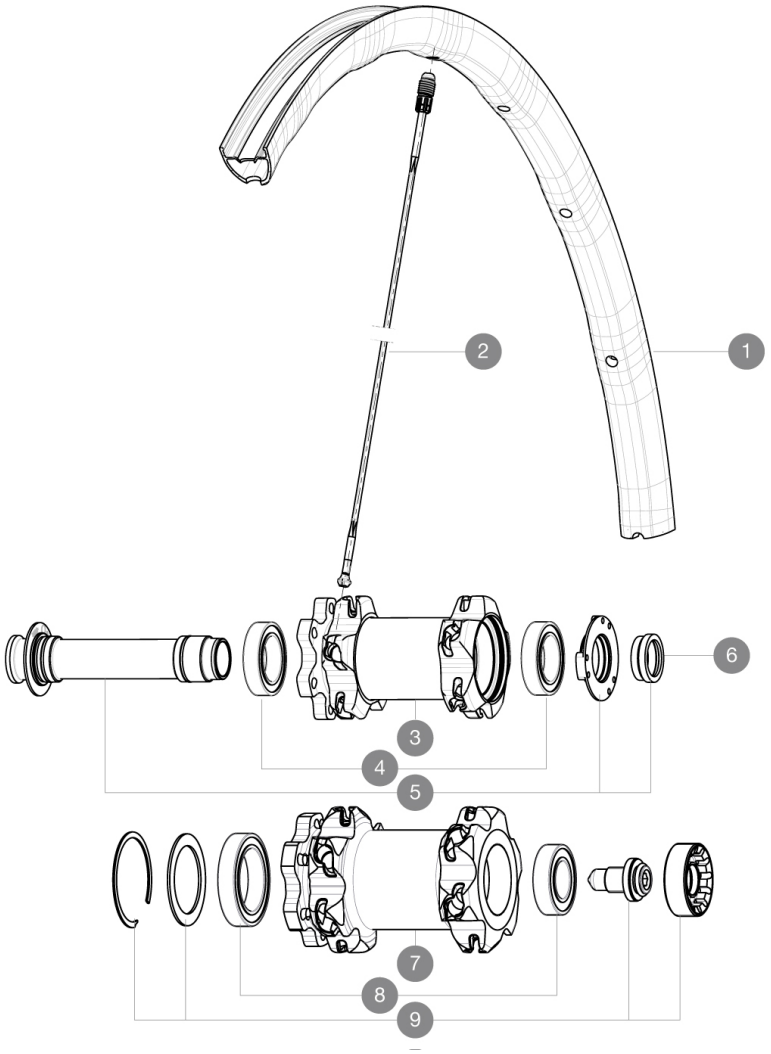



JANTES

Ã TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2313010	FRONT RIM CROSSMAX SL PRO LTD YELLOW 27,5
1	V2310210	JANTE AVANT CROSSMAX SL 2015 27,5''

RAYONS

2	36675001	"10 SPOKES OPP DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 28

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	99688201	AXE AVANT MOYEU 9/15 D6T
6	10846501	KIT APPUI FOURCHE AVANT POUR AXE 15mm
7	N/A	CORPS DE MOYEU
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	M40771	KIT ROULEMENT pour MOYEU LEFTY
9	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

MAVIC Crossmax SL Pro WTS 27.5

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic	
Blocages rapides BX601	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arriÃ¨re	
Adaptateurs 12Â xÂ 142Â mm Ã lÂ¿arriÃ¨re	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** Fore

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **RÃ©duction du poids :** ISM 4D
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 19Â mm
- **Dimension ETRTOÂ 26"Â :** 559Â xÂ 19C
- **Dimension ETRTOÂ 650b/27.5"Â :** 584Â xÂ 19C
- **Dimension ETRTOÂ 29"Â :** 622Â xÂ 19C
- **Dimensions de pneus ETRTO recommandÃ©es :** 28 mm Ã 62 mm

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** Zicral
- **FormeÂ :** droits, profilÃ©s
- **Ã crousÂ :** aluminium intÃ©grÃ© Fore
- **NombreÂ :** 20 avant et arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** AV croisÃ©s par 2, AR Isopulse

MOYEUX

- **Corps avantÂ :** carbone avec flasques en aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanches rÃ©glables

- **Roue-libreÂ :** alliage ITS-4

Compatible Shimano 11 vitesses
Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Front 26": 630
Weight Front 27.5": 665
Weight Front 29": 690