

MAVIC Ksyrium Pro Disc Allroad

RÉFÉRENCES ROUES

F44301 KsyProDiscAllroadFt CL


F43601 KsyProDiscAllroadFt INT

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

Dimensions de pneus recommandés : 28 Å 42 mm

Pression max. : 28 mm 7.7 bars / 110 PSI / 30 mm 5.8 bars / 85 PSI

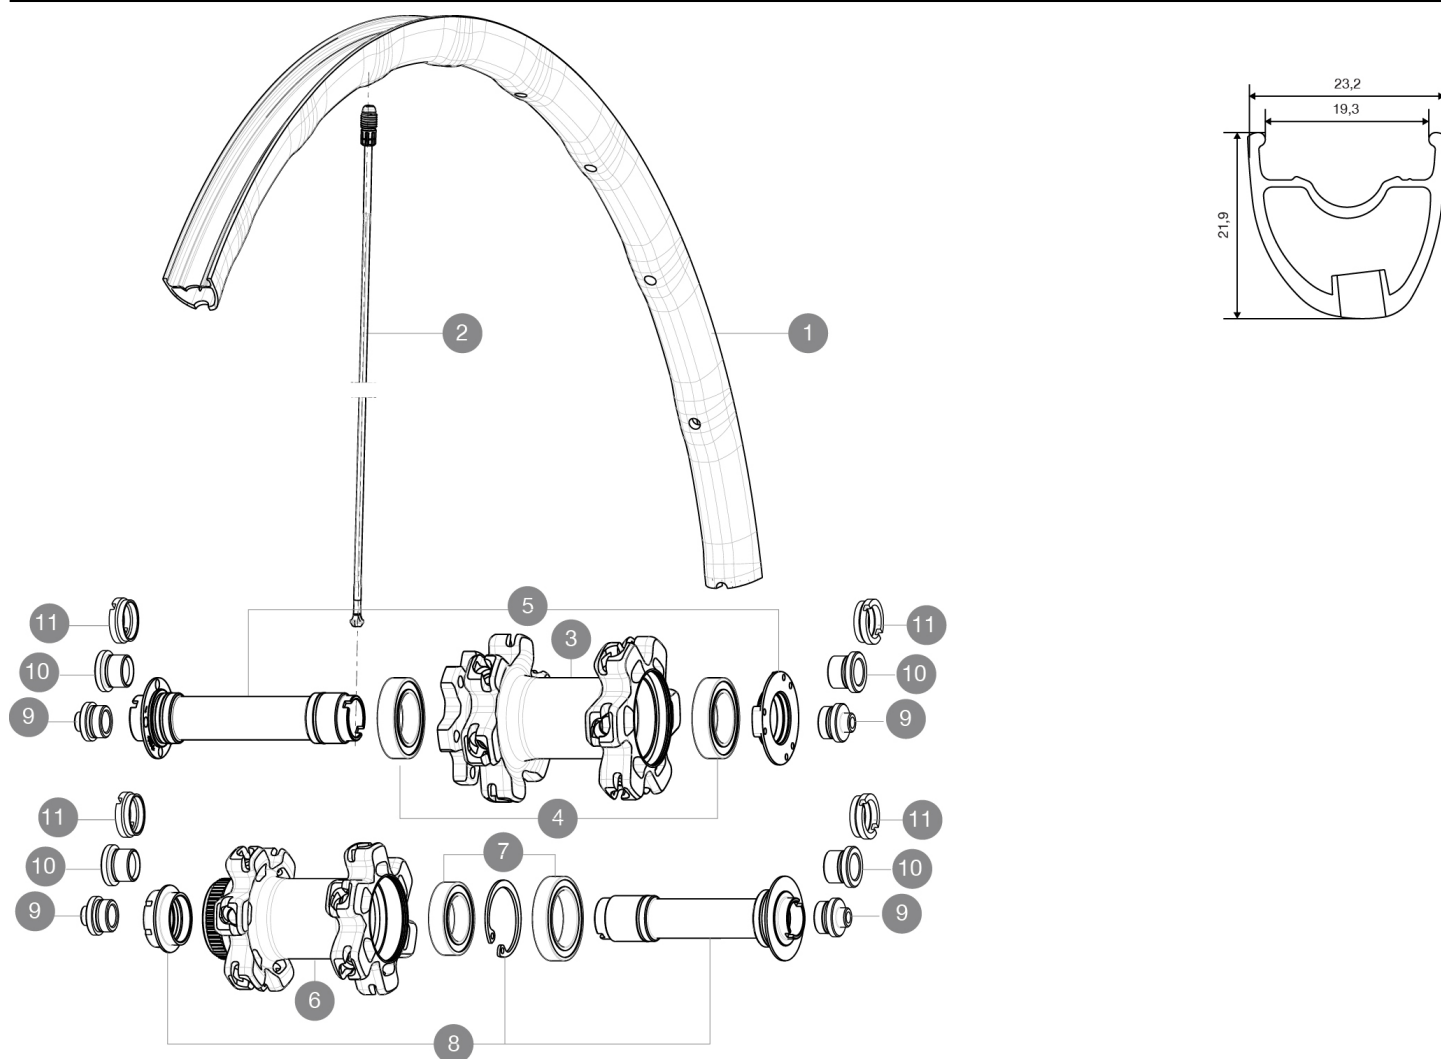

JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2402410	FRONT RIM KSYRIUM PRO ALLROAD
---	----------	-------------------------------

RAYONS

2	V2272501	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 291,5mm KSYRIUM PRO ALLR
---	----------	--

MOYEURS



3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
8	V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK

ADAPTATEURS

9	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
10	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
11	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

MAVIC Ksyrium Pro Disc Allroad

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr�ventif Mavic	
1 bouteille de liquide pr�ventif Mavic	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 12 mm avant	
Trous sp�cifiques pour disque	
Cl� de r�glage multifonction	
Guide utilisateur	
Adaptateurs avant 12� mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arri�re 12x142� mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Valve UST et accessoires	
Trous sp�cifiques pour disque	
Cl� de r�glage multifonction	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant� : axe traversant de 12 mm convertible en 15� mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arri�re� : axe traversant de 12� mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

Sp cifications

JANTES

- Mat riau  : Maxtal
 - Hauteur : 26 mm, asym trique
 - Raccord  : SUP
 - Per age  : Fore
- Profil sp cifique pour frein   disque
- R duction du poids : ISM 4D
 - Diam tre du trou de valve  : 6,5  mm
 - Mat riau  : Maxtal
 - Pneumatique  : UST Tubeless et tubetype
 - Dimension ETRTO : 622 x 19C
 - Hauteur : 26 mm, asym trique
 - Dimensions de pneus recommand es : 28   42 mm
 - Raccord  : SUP
 - Per age  : Fore
- Profil sp cifique pour frein   disque
- R duction du poids : ISM 4D
 - Diam tre du trou de valve  : 6,5  mm
 - Pneumatique  : UST Tubeless et tubetype

MOYEURS

- Corps avant et arri re  : aluminium
 - Mat riau de l'axe  : aluminium
- Roulements   cartouche  tanches
- Roue-libre : Instant Drive 360
 - Corps avant et arri re  : aluminium
 - Mat riau de l'axe  : aluminium
 - Avant : blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
 - Arri re : 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)
- Roulements   cartouche  tanches
- Roue-libre : Instant Drive 360
 - Avant : blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
 - Arri re : 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)

VERSIONS

- Coloris  : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 770