


RÉFÉRENCES ROUES

F50501 CROSSRIDE FTS-X INT 26 QR

CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Corps de roue libre acier ID360 Shimano (IV3790101)
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus
 Maximum tyre pressure: 6.1bar/88PSI with a 25mm tyre - 3.5bar/51PSI with a 64mm tyre
 Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")
 Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 35 mm à 69 mm
 Corps de roue libre ID360 N3W (IV4270101)

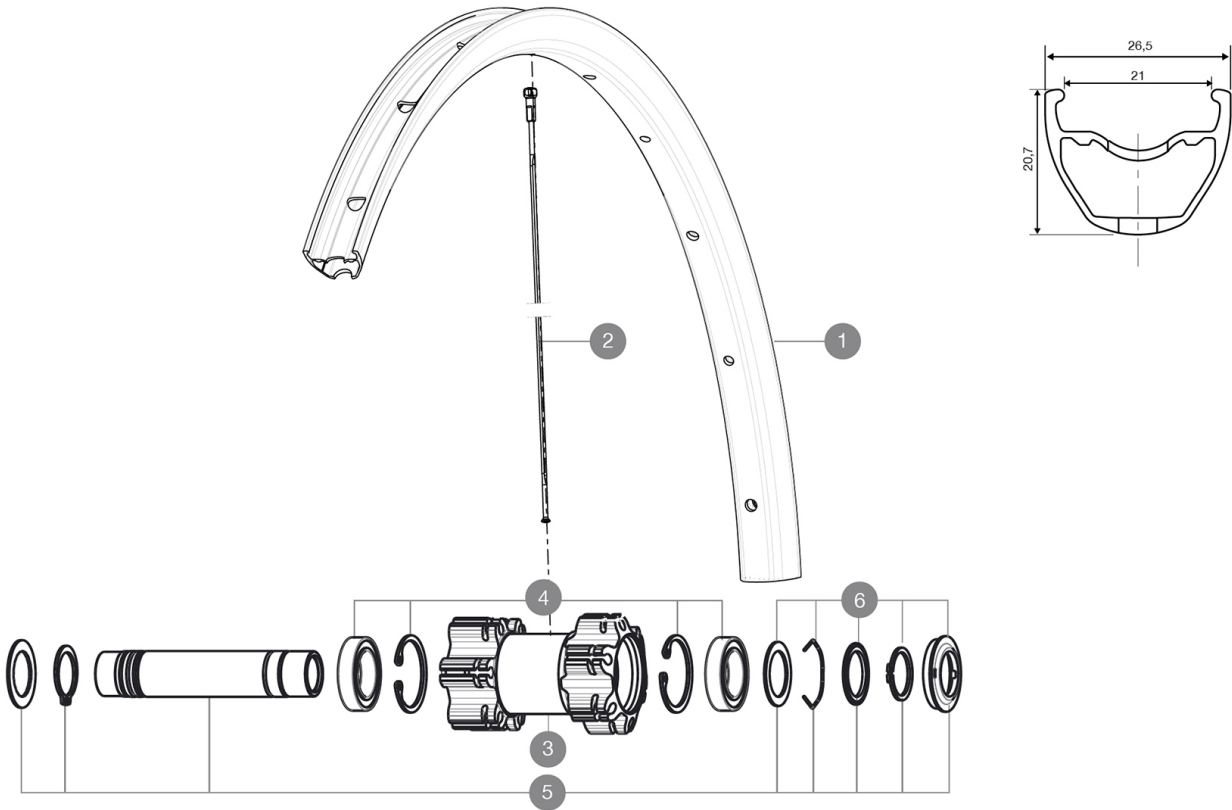

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 8,5 avec réducteur injectable

1	V2314715	RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 26
---	----------	-----------------------------------

RAYONS

2	36689801	12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 264mm
---	----------	---

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

COMPATIBILITE

Guide utilisateur	
Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Réducteur de valve	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Guide utilisateur	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	

©/Ã©chargÃ© le: 2024-07-16 / Mis Ã jour le: 2024-07-15

Roue libre : Shimano/Sram	
Roue libre : Shimano/Sram	
Roue libre : Shimano/Sram	
Roue libre : Shimano/Sram	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre acier ID360 Shimano (V3790101)	
Axe arrière : Axe traversant 12 x 148 boost	
Corps de roue libre ID360 N3W (V4270101)	