


CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Corps de roue libre acier ID360 Shimano (IV3790101)
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus
Maximum tyre pressure: 6.1bar/88PSI with a 25mm tyre - 3.5bar/51PSI with a 64mm tyre
Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")
Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 35 mm à 69 mm
Corps de roue libre ID360 N3W (IV4270101)

RÉFÉRENCES ROUES

F50701 CROSSRIDE FTS-X INT 29

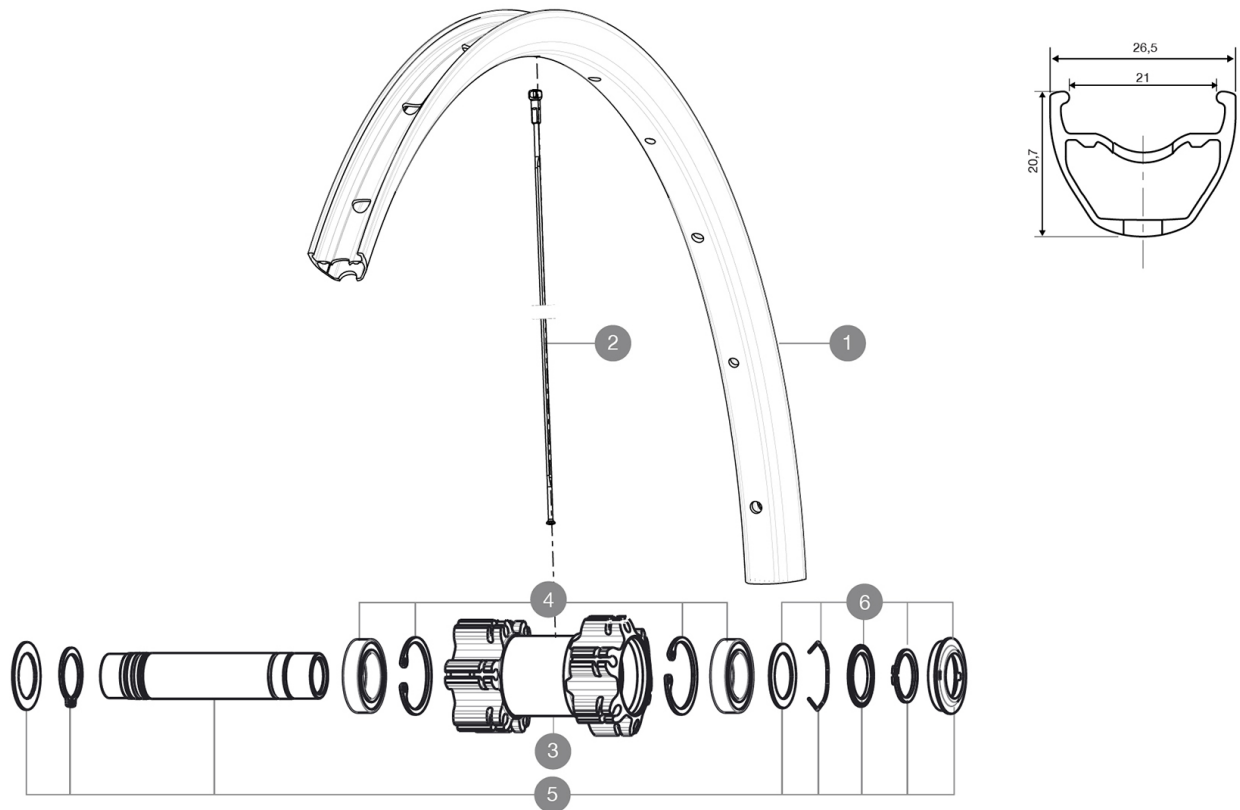

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 8,5 avec réducteur éjectable

1 V2314915 RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 29

RAYONS

2 V2383001 KIT 12 FT/NDS CROSSRIDE FTSX 29" SPK 297mm

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

COMPATIBILITE

Guide utilisateur	
Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Blocages rapides BR101	
Réducteur de valve	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Guide utilisateur	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	

©/Ã©chargÃ© le: 2024-07-16 / Mis Ã jour le: 2024-07-15

Roue libre : Shimano/Sram	
Roue libre : Shimano/Sram	
Roue libre : Shimano/Sram	
Roue libre : Shimano/Sram	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre acier ID360 Shimano (V3790101)	
Axe arrière : Axe traversant 12 x 148 boost	
Corps de roue libre ID360 N3W (V4270101)	