

ASTM CATEGORY 1 : road only


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également

Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm

Pression max. : 25 mm 7.7 bars / 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F43301 CosmicProCarbSLCFT

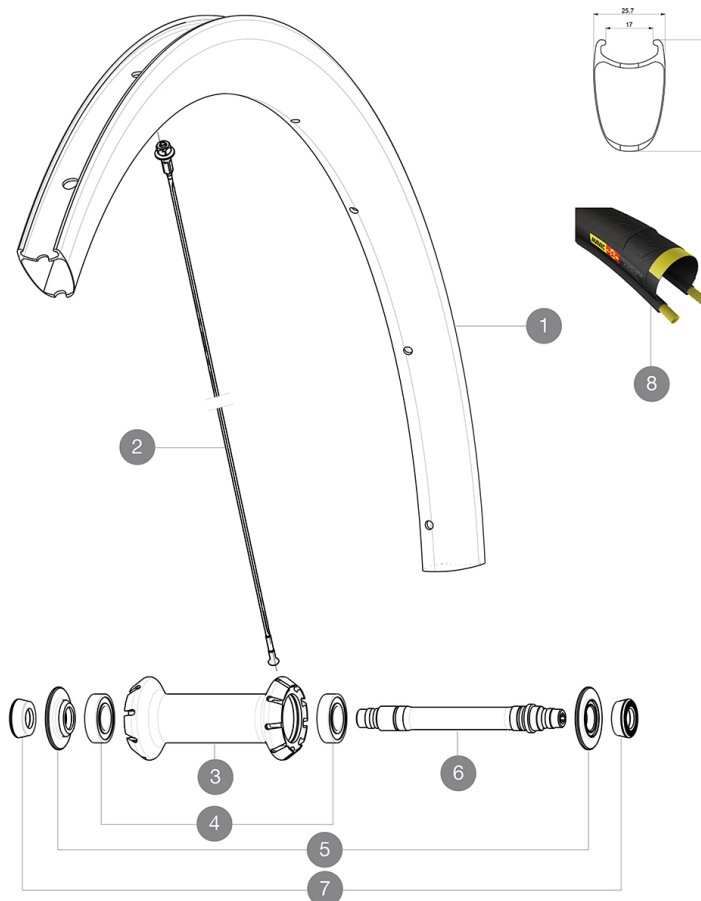

JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V4092610	Kit Front rim Cosmic SL 40 RB
1	V2736710	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL/PRO CARBON UST 19 - white
1	V2401010	KIT FRT RIM COSMIC PRO CARBON SL Clincher - While stock last
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

RAYONS

2	V2271001	KIT 9 FT BTD AERO SPK 271mm/WIDE ALU NIP/WASH - while stock
2	V3662201	KIT 12 FRT COSMIC PRO CARB SL T/C/UST & NDS CPC SL BUTTED AE

MOYEURS

4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16
6	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +

PNEUMATIQUES

8	37805225	Yksion Pro Griplink SSC 25
---	----------	----------------------------

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--



Cosmic Pro Carbon SL C

2016
FRONT

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Fond de jante	
Blocages rapides BR601	
Patins de frein carbone	
Patins de frein carbone	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	
Fond de jante	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ©re : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : carbone tressÃ© 3K
- Hauteur : 40 mm
- MatÃ©riau : carbone tressÃ© 3K
- PÃ©rÃ©age : traditionnel
- Surface de freinage : carbone avec technologie TgMAX
- DiamÃ©tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Largeur interne : 17 mm
- Dimension ETRTO : 622 x 17C
- Dimensions de pneus recommandÃ©es : 25 Ã 32 mm
- Hauteur : 40 mm
- PÃ©rÃ©age : traditionnel
- Surface de freinage : carbone avec technologie TgMAX
- DiamÃ©tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Largeur interne : 17 mm
- Dimension ETRTO : 622 x 17C

RAYONS

- MatÃ©riau : acier
- Forme : droits, profilÃ©s, rÃ©treints
- MÃ©crou : aluminium, ABS
- Nombre : 18 Ã l'avant, 24 Ã l'arriÃ©re
- MatÃ©riau : acier
- Rayonnage : avant radial, arriÃ©re Isopulse
- Forme : droits, profilÃ©s, rÃ©treints
- MÃ©crou : aluminium, ABS
- Nombre : 18 Ã l'avant, 24 Ã l'arriÃ©re
- Rayonnage : avant radial, arriÃ©re Isopulse

MOYEUX

- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche Ã©tanches
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche Ã©tanches
- Roue-libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 665