


CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandés : 25 Å 32 Å mm
 Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F68701	Aksium 17 D6B Ft QRx100	F68801	Aksium 17 DCL Ft QRx100
F71621	Aksium17DCLFtQRx100WTS		

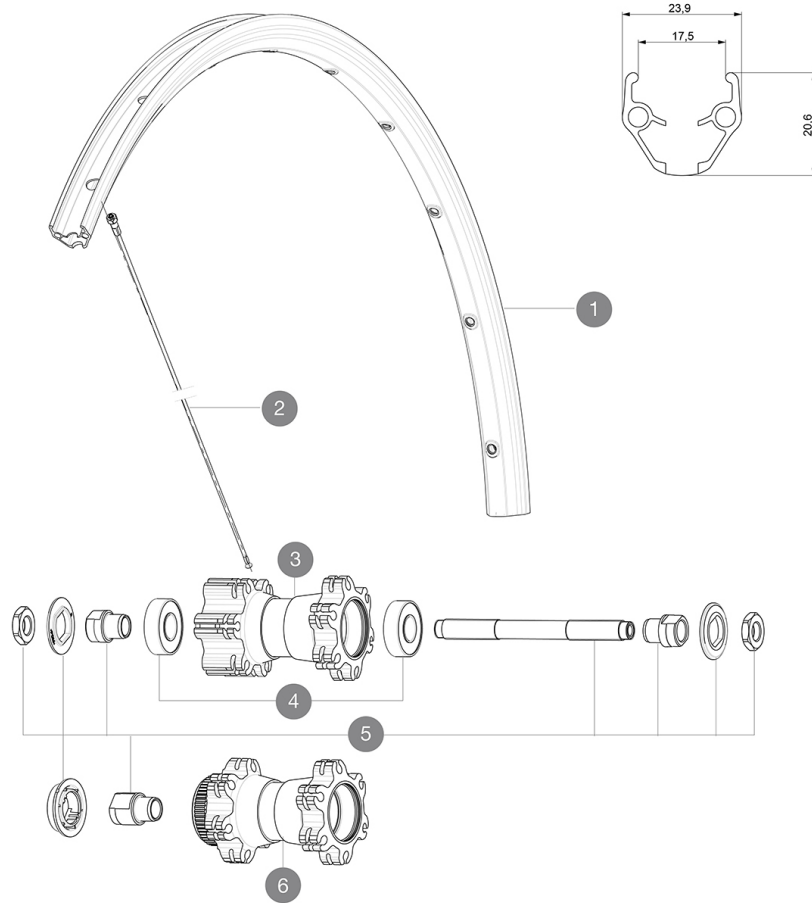

JANTES



1	V2290815	JANTE AVT/ARR AKSIUM ONE DISC
---	----------	-------------------------------

RAYONS

2	36690301	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm"
---	----------	--

MOYEUX

4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	32347901	AXE AVT XLAND/XMAX ENDURO UB + DISC/ COSMOS II/KSY.EQUIPE
6	N/A	CORPS DE MOYEU

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant� : Blocage rapide uniquement	
Axe avant� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re� : Blocage rapide uniquement	

Sp cifications
JANTES

- Mat riau  : Aluminium S6000
 - Mat riau  : Aluminium S6000
 - Hauteur  : 21  mm
 - Hauteur  : 21  mm
 - Raccord  : goupiil 
 - Raccord  : goupiil 
 - Per age  : traditionnel avec renfort H2
 - Per age  : traditionnel avec renfort H2
- Profil sp cifique pour frein   disque
 Profil sp cifique pour frein   disque
- Diam tre du trou de valve  : 6,5 mm
 - Diam tre du trou de valve  : 6,5 mm
 - Pneumatique  : pneu
 - Pneumatique  : pneu
 - Largeur interne  : 17  mm
 - Largeur interne  : 17  mm
 - Dimension ETRTO  : 622x17C
 - Dimension ETRTO  : 622x17C

RAYONS

- Mat riau  : acier
- Mat riau  : acier
- Forme  : droits, ronds
- Forme  : droits, ronds
-  crous  : acier, ABS
-  crous  : acier, ABS
- Nombre  : 24   1  avant et   1  arri re
- Nombre  : 24   1  avant et   1  arri re
- Rayonnage  : avant et arri re crois s par 2
- Rayonnage  : avant et arri re crois s par 2

MOYEUX

- Corps avant et arri re  : aluminium
 - Corps avant et arri re  : aluminium
 - Mat riau de l'axe  : acier
 - Mat riau de l'axe  : acier
- Roulements   cartouche  tanches
 Roulements   cartouche  tanches
- Roue-libre  : acier FTS-L
 - Roue-libre  : acier FTS-L

VERSIONS

- Coloris  : Noir uniquement
- Coloris  : Noir uniquement
- Standard de disque  : 6  trous ou Center Lock 
- Standard de disque  : 6  trous ou Center Lock 

POIDS ROUES

Poids roue 940