


RÉFÉRENCES ROUES

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandées : 25 à 32 mm
 Pression max. : 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI



JANTES

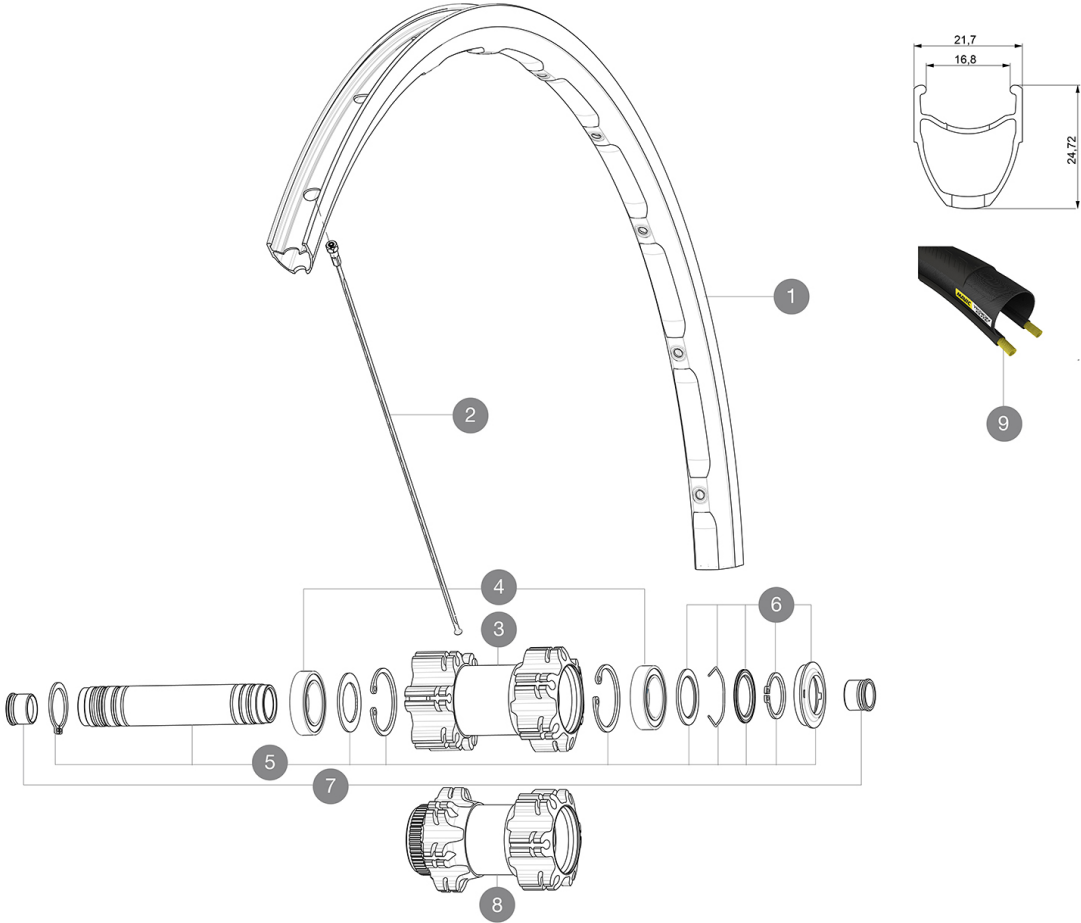

&NBSP;:

1	V2409315	KIT FRONT & REAR RIM KSYRIUM DISC 17C
---	----------	---------------------------------------

RAYONS

2	V2275701	KIT 12 REAR KSYRIUM DISC 12mm & KSYRIUM 17C NON-DRIVE SIDE A
---	----------	--

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

PNEUMATIQUES

9	37805725	Yksion Elite 25
---	----------	-----------------

ADAPTATEURS

7	V2680201	12mmFitRoadAxleAdaptersQRM
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm

Blocages rapides BR101
(M40350 avant, M40351 arrière, M40352
arrière VTT)



Adaptateurs avant 12Å mm (B4104201)
--



Adaptateurs arri re 12x142 mm pour Instant
Drive 360
(B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour
ID360 CL)



Fond de jante

Guide utilisateur

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels

Axe avantÂ : axe traversant de 12 mm convertible en 15Â mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels

Axe arriÃrÃ : axe traversant de 12Â mm,
convertible en blocage rapide avec des adaptateurs
optionnels (non disponibles en Allemagne)

JANTES

- **Matériau** : Aluminium S6000
 - **Hauteur** : 21 mm
 - **Raccord** : SUP
 - **Perçage** : traditionnel avec renfort H2
- Profil spécifique pour frein à disque
- **Réduction du poids** : ISM
 - **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : pneu
 - **Dimension ETRTO** : 622x17C

RAYONS

- **Matériau** : acier
 - **Forme** : droits, cylindriques
 - **Nombre** : 24 à avant et à arrière
 - **Rayonnage** : avant croisés par 2, arrière
- Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche à lances
- **Roue libre** : Instant Drive 360
 - **Avant** : Blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
 - **Arrière** : compatible blocage rapide, 12x142 et 12x135

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous ou Center Lock®

POIDS ROUES

Poids roue 845