

CATÉGORIE ASTM 1A : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus


Dimensions de pneu recommandées : 21 Å 28 Å mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

F70741 IO 17 700

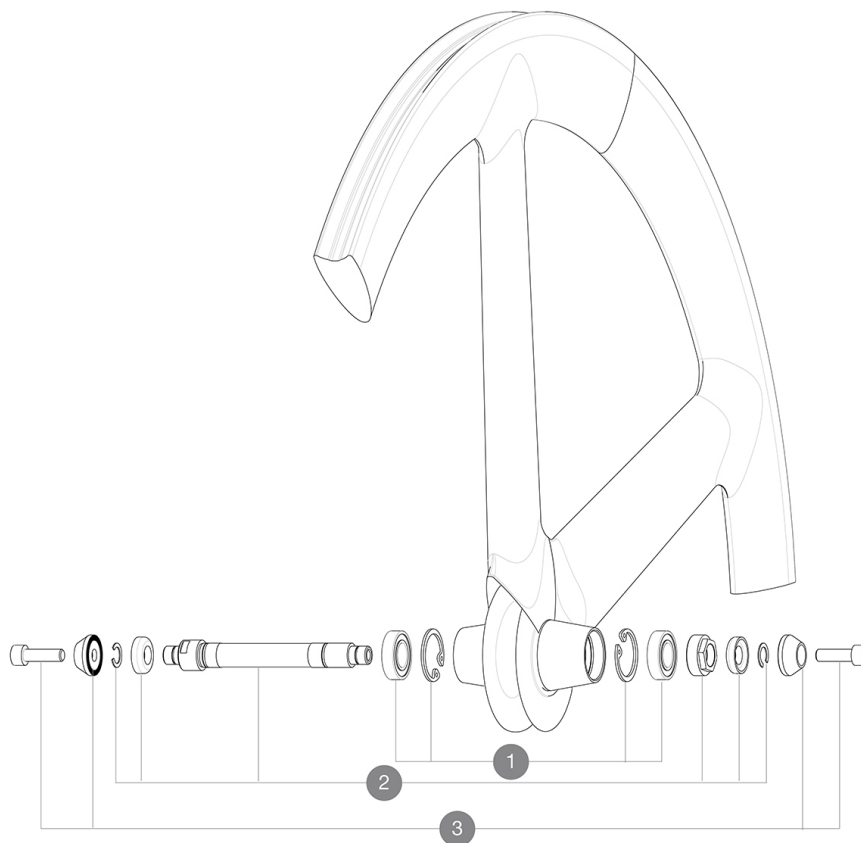


















### MOYEURS

- |   |        |  |
|---|--------|--|
| 1 | M40131 | KIT BEARINGS FRONT 12x24x6 6901 (10 track) |
| 2 | M40130 | AXE AVANT IO PISTE + ECROU DE REGLAGE      |
| 3 | M40124 | JEU DE VIS M6 + APPUI FOURCHE ROUE PISTE   |

### ADAPTATEURS

- |          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |
|----------|--------------------------------------|

## LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Housse de roue (V24 801 01) 1	
Âncres de serrage (M40124) 1	
Âncres de serrage (M40124) 1	
Âncres de serrage (M40124) 1	
Âncres de serrage (M40124) 1	
Âncres de serrage (M40124) 1	
Âncres de serrage (M40124) 1	
Âncres de serrage (M40124) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Housse de roue (V24 801 01) 1	

## COMPATIBILITE

Corps de roue libre ID360 XD-R (V2580101)	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram (30871101 )	