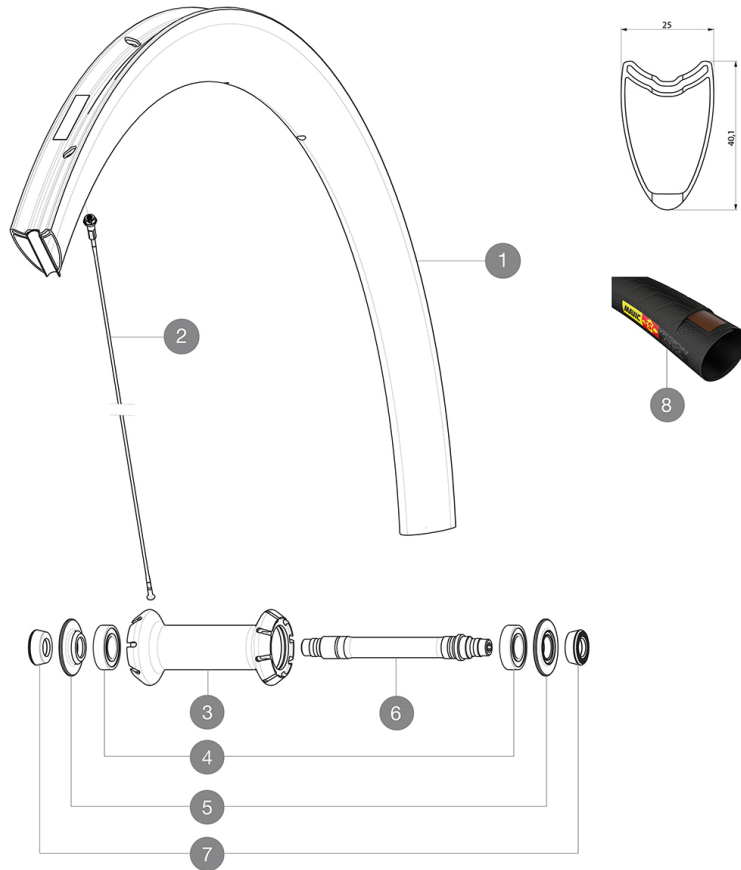


MAVIC *Cosmic Pro Carbon SL T***RÉFÉRENCES ROUES**

F70841 Cosmic Pro Car SL T Ft

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandés : 25 Å 32 Å mm
 Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI
 Pression max. : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

**JANTES**

&NBSP;:

1	V2406510	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL TUBULAR
---	----------	--

RAYONS

2	V3662201	KIT 12 FRT COSMIC PRO CARB SL T/C/UST & NDS CPC SL BUTTED AE
2	V2273901	KIT 9 FT LTD AERO SPK 271mm/ALU NIPPLE/WASHER - while stock

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16
6	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +

PNEUMATIQUES

8	37804425	Yksion Pro GripLink Tubular SSC 25
---	----------	------------------------------------

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

