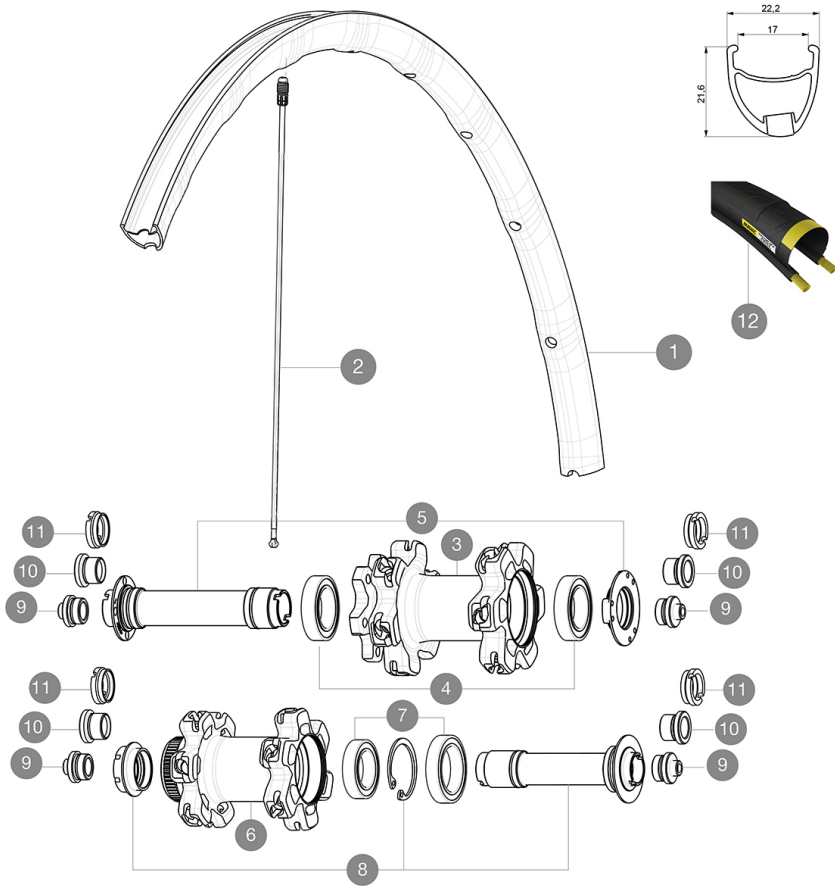


CATÉGORIE ASTM A 2 : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
 Dimensions de pneu recommandées : 25 - 32 mm  
 Pression max. : 25 mm 7,7 bars - 110 PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

|        |                     |        |                      |
|--------|---------------------|--------|----------------------|
| F70931 | KsyProD6B17Ft12x100 | F70971 | KsyProDCL17Ft 12x100 |
|--------|---------------------|--------|----------------------|



## JANTES



|   |          |                                    |
|---|----------|------------------------------------|
| 1 | V2407110 | KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO DISC 17C |
|---|----------|------------------------------------|

## RAYONS

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V2272501 | 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 291,5mm KSYRIUM PRO ALLR |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|

## MOYEURS

|   |          |                                                      |
|---|----------|------------------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                       |
| 4 | 99688601 | BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805 |
| 5 | V2252301 | MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT                |
| 6 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                       |
| 7 | 99688501 | KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T                         |
| 8 | V2252401 | MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK        |

## PNEUMATIQUES



|    |          |                              |
|----|----------|------------------------------|
| 12 | 37805325 | Yksion Pro Griplink White 25 |
|----|----------|------------------------------|

## ADAPTATEURS

|    |          |                               |
|----|----------|-------------------------------|
| 9  | B4104301 | 9mm FT road Axle Adapters 16  |
| 10 | B4104401 | 15mm FT Road Axle Adapters 16 |
| 11 | B4104201 | 12mm FT road Axle Adapters 16 |

# MAVIC Ksyrium Pro Disc

## LIVRE AVEC

|                                                                                                                    |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Adaptateurs avant 12Å mm<br>(B4104201)<br>1                                                                        |  |
| Adaptateurs arriÅre 12x142Å mm pour Instant Drive 360<br>(B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL)<br>1 |  |
| Vis spÅcifiques pour disque<br>(308 719 01)<br>Pack of 6                                                           |  |
| ClÃ© de rÃ©glage multifonction<br>(325 423 01)<br>1                                                                |  |
| Guide utilisateur                                                                                                  |                                                                                   |

## COMPATIBILITE

|                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels                                 |  |
| Axe avantÅ : axe traversant de 12 mm convertible en 15Å mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels                       |  |
| Axe arriÅreÅ : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne) |  |

## SpÃ©cifications

### JANTES

- MatÃ©riauÅ : Maxtal
  - HauteurÅ : 26Å mm, asymÃ©trique
  - RaccordÅ : SUP
  - PerÃ§ageÅ : Fore
- Profil spÃ©cifique pour frein Å disque
- RÃ©duction du poidsÅ : ISM 4D
  - DiamÃtre du trou de valveÅ : 6,5 mm
  - PneumatiqueÅ : pneu
  - Largeur interneÅ : 17Å mm
  - Dimension ETRTOÅ : 622x17C

### RAYONS

- MatÃ©riauÅ : Zicral
- FormeÅ : droits, Å©lyptiques
- Å©crousÅ : aluminium intÃ©grÃ© Fore
- NombreÅ : 24 Å lÅ avant et Å lÅ arriÅre
- RayonnageÅ : avant croisÃ©s par 2, arriÅre Isopulse

### MOYEUX

- Corps avant et arriÅreÅ : aluminium
  - MatÃ©riau de l'axeÅ : aluminium
- Roulements Å cartouche Å©tanches rÃ©glables
- Roue-libreÅ : Instant Drive 360
  - AvantÅ : Blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
  - ArriÅreÅ : compatible blocage rapide, 12x142 et 12x135

### VERSIONS

- ColorisÅ : Noir uniquement
- Standard de disqueÅ : 6Å trous ou Center LockÅ©

### POIDS ROUES

Poids roue 730