

CATÉGORIE ASTM A 2 : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus


Dimensions de pneu recommandés : 25 à 32 mm

Dimensions de pneu recommandés : 28 à 42 mm

Pression max. : 30 mm 5,8 bars - 85 PSI / 40 mm 4,5 bars - 65 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F71471 AksAirdCL650bFt 12x100 SV

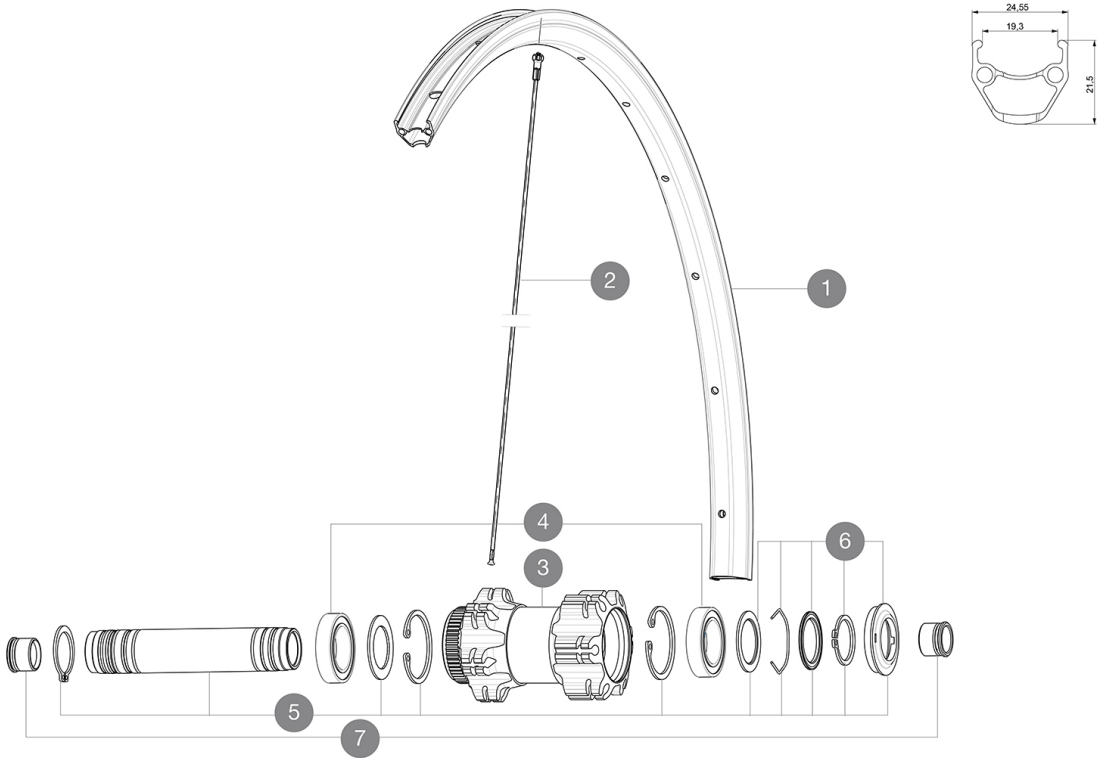

JANTES



&NBSP;:

1	V2730415	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ALLROAD 650B
---	----------	--

RAYONS

2	36690101	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5" 278mm"
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

ADAPTATEURS

7	V2680201	12mmFtRoadAxleAdaptersQRM
---	----------	---------------------------

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Adaptateurs avant 12� mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arri�re 12x142� mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant de 12 mm convertible en 15 mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe avant : axe traversant de 12 mm convertible en 15 mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

- **MatA@riauA** : acier
- **MatA@riauA** : acier
- **FormeA** : droits, ronds
- **FormeA** : droits, ronds
- **A@rcrousA** : acier, ABS
- **A@rcrousA** : acier, ABS
- **NombreA** : 24 Å lA@avant et Å lA@arri@re
- **NombreA** : 24 Å lA@avant et Å lA@arri@re
- **RayonnageA** : avant et arri@re croisA@cs par 2
- **RayonnageA** : avant et arri@re croisA@cs par 2

- **Corps avant et ArriAxe** : aluminium
- **Corps avant et ArriAxe** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : acier

Roulements à cartouche à tanches

- **Avant** : roulements à cartouche à tanche (QRM), ArriAxe roulements à cartouche à tanche à réglage automatique (QRM Auto)
- **Roue-libre** : Instant Drive 360
- **Roue-libre** : FTS-L en acier
- **Avant** : Blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
- **Arrière** : compatible blocage rapide, 12x142 et 12x135

- **ColorisÂ** : Noir uniquement
- **ColorisÂ** : Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ** : 6Â trous ou Center LockÂ®
- **Standard de disqueÂ** : 6Â trous ou Center LockÂ®

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-07-16 / Mis Ã jour le: 2022-03-01