


CATÉGORIE ASTM A 2 : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandées : 25 - 32 mm
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F73911	Ksy18 D68Ft12x100SR	F73921	Ksy18 DCLFt12x100SR
--------	---------------------	--------	---------------------

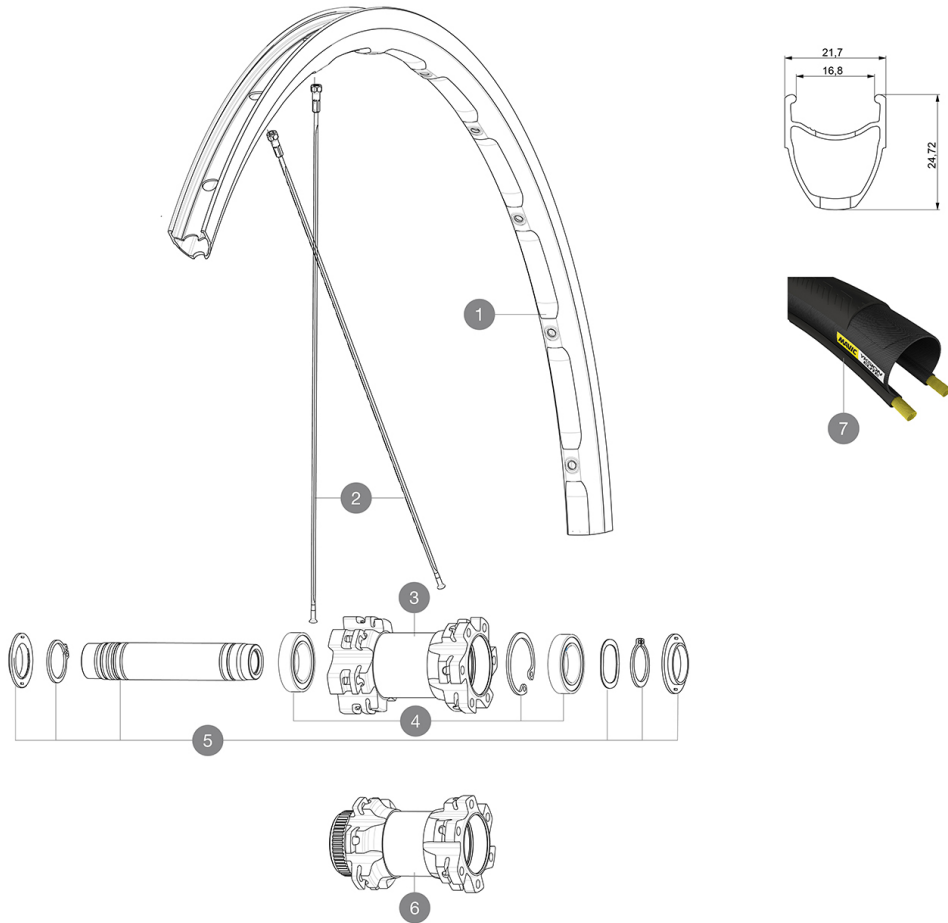

JANTES



&NBSP;:

1	V2734315	KIT FRONT/REAR RIM KSYRIUM DISC 18 - while stock last
1	V2409315	KIT FRONT & REAR RIM KSYRIUM DISC 17C

RAYONS

2	V3660401	KIT 12 FT/NDS KSYRIUM DISC FLAT SPOKE 291mm
---	----------	---

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2371801	KIT FRONT AXLE 12mm L1 + WAVED WASHER + CLIP
6	N/A	CORPS DE MOYEU

OPTIONS

V2371901	KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO 15x100mm
----------	---

PNEUMATIQUES

7	37805725	Yksion Elite 25
---	----------	-----------------

ADAPTATEURS

V2390801	KIT 2 FORK RESTS FRONT AXLE MTB QRM AUTO
V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm



Ksyrium Disc

LIVRE AVEC

Fond de jante	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe AV : traversant 12mm. Optionnel : convertible en serrage rapide avec les adaptateurs adQuats, ou en 15mm avec le remplacement de l'axe complet.	
Axe arriere : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Aluminium S6000
- Hauteur : 24 mm
- Raccord : SUP
- Perçage : traditionnel avec renfort H2
- Profil spécifique pour frein à disque
- Réduction du poids : ISM
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Largeur interne : 17 mm
- Dimension ETRTO : 622x17C

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, élyptiques
- Acroûs : acier, ABS
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2

MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche à tanche à glage automatique (QRM Auto)
- Freewheel : Instant Drive 360 steel

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous ou Center Lock®

POIDS ROUES

845