


CATÉGORIE ASTM 5Â : GRAVITY SURTOUT EN DESCENTE
 Dimensions de pneu recommandées : 50 À 76 mm (2,0 À 3,0 pouces)

RÉFÉRENCES ROUES

P84751	DmxDH27,518Pr	F73371	DmxDH1827,5Ft
--------	---------------	--------	---------------

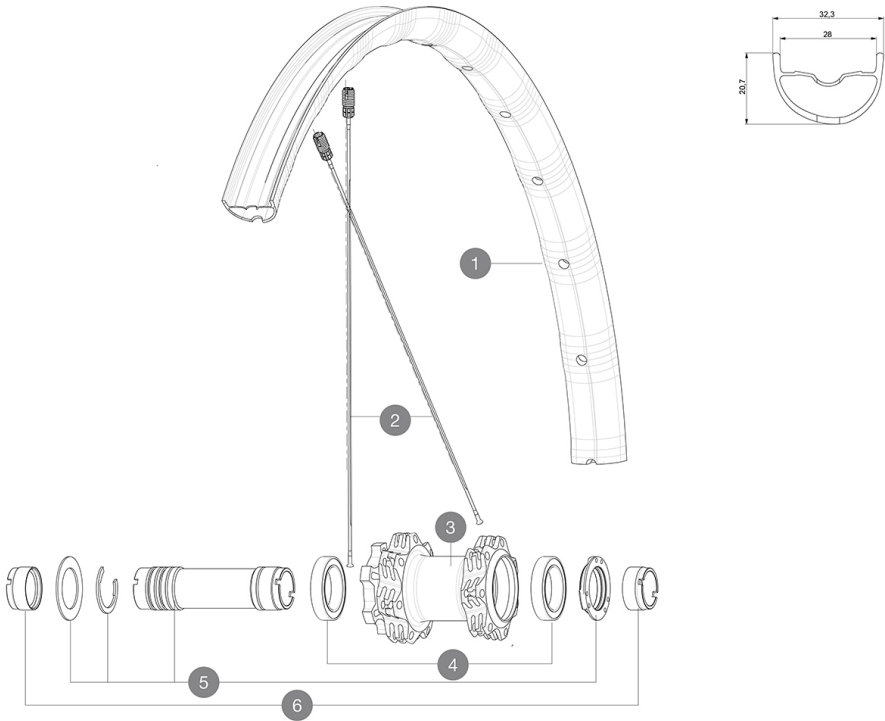

JANTES



&NBSP;:

1	V2318810	KIT FRONT RIM DEEMAX DH 27,5"
---	----------	-------------------------------

RAYONS

2	V2385801	KIT 14 FRONT BUTTED FLAT SPOKES 285mm
---	----------	---------------------------------------

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTATEURS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)



Deemax DH

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
CiÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
CiÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : Axe traversant de 20 mm ou de 15 mm avec adaptateurs optionnels	
Axe avant : Axe traversant de 20 mm ou de 15 mm avec adaptateurs optionnels	
Axe arriÃ©re : 12x157, convertible en 12x150 avec adaptateurs optionnels	
Axe arriÃ©re : 12x157, convertible en 12x150 avec adaptateurs optionnels	
Roue libre : Shimano Micro Spline	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : Mxtral
 - MatÃ©riau : Mxtral
 - Raccord : SUP
 - Raccord : SUP
 - PerÃ§age : Fore
 - PerÃ§age : Fore
 - RÃ©duction du poids : ISM 4D
 - RÃ©duction du poids : ISM 4D
 - DiamÃ©tre du trou de valve : 6,5 mm
 - DiamÃ©tre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
 - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne : 28 mm
 - Largeur interne : 28 mm
- Profil sans crochets
- Profil sans crochets
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x28TSS
 - Dimension ETRTO 27,5" : 584x28TSS

RAYONS

- MatÃ©riau : acier
- MatÃ©riau : acier
- Forme : droits, plats Ã l'arriÃ©re et rÃ©treints, plats Ã l'avant
- Forme : droits, plats Ã l'arriÃ©re et rÃ©treints, plats Ã l'avant
- MÃ©crous : aluminium intÃ©grÃ© Fore
- MÃ©crous : aluminium intÃ©grÃ© Fore
- Nombre : 28 Ã l'avant et Ã l'arriÃ©re
- Nombre : 28 Ã l'avant et Ã l'arriÃ©re
- Rayonnage : avant et arriÃ©re croisÃ©s par 3
- Rayonnage : avant et arriÃ©re croisÃ©s par 3

MOYEUX

- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- Avant : roulements Ã cartouche Ã©tanche rÃ©glables (QRM+), ArriÃ©re : roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto)
- Avant : roulements Ã cartouche Ã©tanche rÃ©glables (QRM+), ArriÃ©re : roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto)
- Roue-libre : ITS-4 QRM Auto en alliage
- Roue-libre : ITS-4 QRM Auto en alliage

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Roue libre : Shimano/Sram ou XD

POIDS ROUES

850