

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus




Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32Å mm

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F76241 ComProCD6B12X100FISV

F76291 ComProCDCL12x100FISV

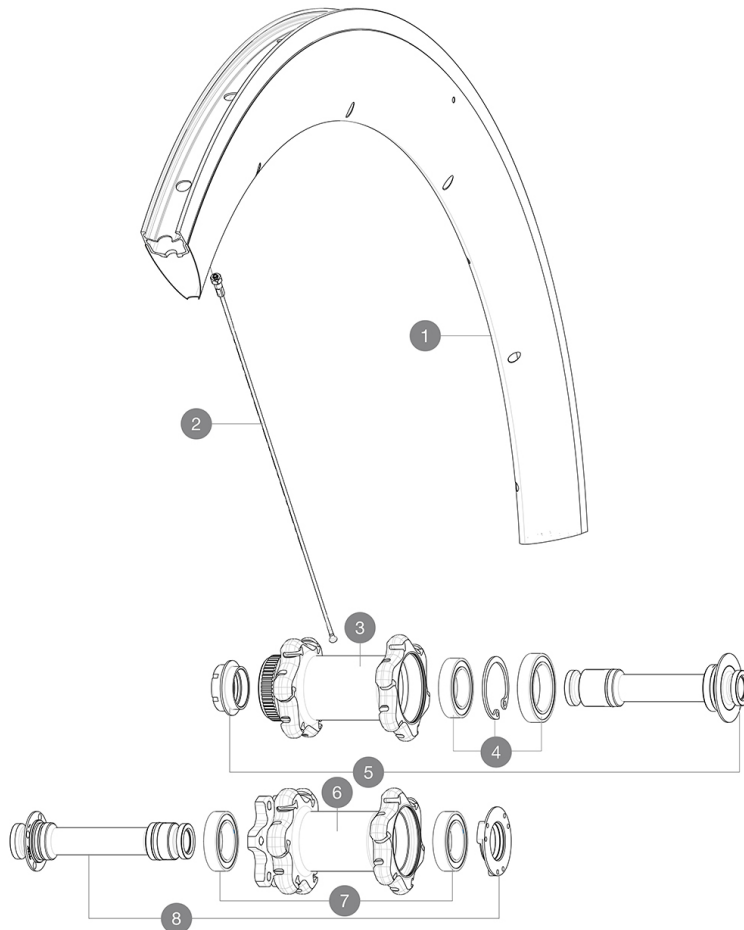

JANTES



&NBSP;:

1 V2732210 KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON DISC

RAYONS

2 V3662101 KIT 12 FRT/ND5 COMETE PRO CARBON Disc BUTTED AERO STAINLESS
2 V2279701 KIT 12 FT/ND5 COMETE PRO CARB DISC SPK 294mm - while stock I

MOYEURS

3 N/A CORPS DE MOYEU
4 99688601 BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5 V2390701 KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ CL
6 N/A CORPS DE MOYEU
7 V2560401 KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
8 V2390601 KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ 6B

OPTIONS

V2252401 MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK
V2252301 MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT

PNEUMATIQUES

9 37805325 Yksion Pro GripLink White 25

ADAPTATEURS

B4104401 15mm FT Road Axle Adapters 16
V2680301 Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arrière QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Fond de jante	
Fond de jante	
Câble de réglage multifonction (325 423 01)	
Câble de réglage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en remplaçant l'axe traversant.	
Axe AV : traversant 12mm. Optionnel : convertible en serrage rapide avec les adaptateurs adaptés, ou en 15mm avec le remplacement de l'axe complet.	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

TÃ©Ã©chargÃ© le: 2024-07-16 / Mis Ã jour le: 2022-05-30