

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 à 32 mm


Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F85461

CosProCarb SL T DCL 19 Ft NT

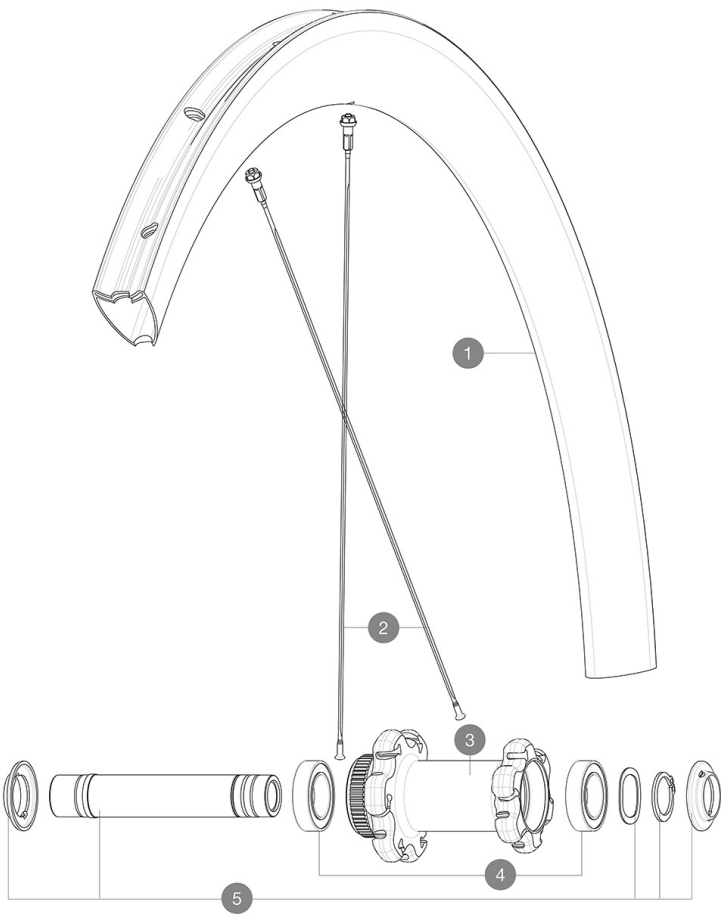

JANTES



 :

1	V2738410	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL T Disc 19
---	----------	--

RAYONS

2	V3667301	KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 279 + alu nipple + wa
2	V3667201	KIT 2 FRT/NDS 279 STAMPED BUTTED AERO STAINLESS SPOKE COSMIC

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2374101	KIT QRM AUTO FRONT L3 AXLE 100x12mm DCL - while stock last
5	V2374001	KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019

ADAPTATEURS

	V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm
--	----------	-------------------------------

COMPATIBILITE

Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arrière QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptateurs arrière QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en remplaçant l'axe traversant.	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en remplaçant l'axe traversant.	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatA@riauA** : MatA@riau carbone tressA@ 3K
 - **MatA@riauA** : MatA@riau carbone tressA@ 3K
 - **HauteurA** : 40 mm
 - **HauteurA** : 40 mm
 - **PerA@ageA** : traditionnel
 - **PerA@ageA** : traditionnel
- Profil spA@cifique pour frein A disque
- Profil spA@cifique pour frein A disque
- **DiamA@tre du trou de valveA** : 6,5 mm
 - **DiamA@tre du trou de valveA** : 6,5 mm
 - **PneumatiqueA** : boyau
 - **PneumatiqueA** : boyau
 - **Dimension ETRTÔA** : 28 boyau
 - **Dimension ETRTÔA** : 28 boyau

RAYONS

- **MatA@riauA** : acier
- **MatA@riauA** : acier
- **FormeA** : droits, aA@rodynamiques, rA@treints
- **FormeA** : droits, aA@rodynamiques, rA@treints
- **A@rcousA** : aluminium, ABS
- **A@rcousA** : aluminium, ABS
- **NombreA** : 24 Å lA@avant et Å lA@arri@re
- **NombreA** : 24 Å lA@avant et Å lA@arri@re
- **RayonnementA** : avant croisA@s par 2, arri@re
Isopulse
- **RayonnementA** : avant croisA@s par 2, arri@re
Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arri re** : aluminium
 - **Corps avant et arri re** : aluminium
 - **Mat rieau de l'axe** : aluminium
 - **Mat rieau de l'axe** : aluminium
- Roulements : cartouche  tanche   glage automatique (QRM Auto),   l'avant et   l'arri re
- Roulements : cartouche  tanche   glage automatique (QRM Auto),   l'avant et   l'arri re
- **Roue libre** : Instant Drive 360
 - **Roue libre** : Instant Drive 360
 - **Avant** : blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
 - **Avant** : blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
 - **Arri re** : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135
 - **Arri re** : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : Center Lock(R) uniquement
- **Standard de disque** : Center Lock(R) uniquement

POIDS ROUES

730