

# MAVIC Ksyrium UST Disc



1  
2020  
FRONT

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm  
Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

## RÉFÉRENCES ROUES

F88231 Ksyrium UST DCL 20 Ft

F88221 Ksyrium UST D6B 20 Ft

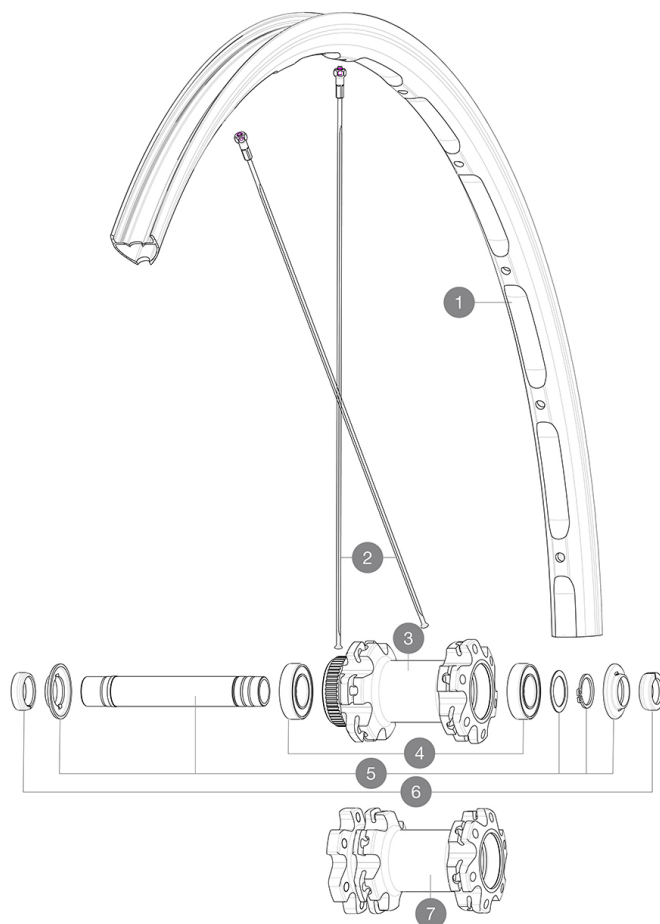

## JANTES



&NBSP;:

1	V4080215	KIT FRONT/REAR RIM KSYRIUM UST DISC 19/20
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

## RAYONS

2	V3664501	KIT 12 FRT/NDS AKSIUM ELITE UST Disc/KSYRIUM UST Disc FLAT S
---	----------	--

## MOYEUX


3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019
7	N/A	CORPS DE MOYEU

## ADAPTATEURS

6	V2680501	12mm Road Axle Cap QRM Auto
	V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

# MAVIC Ksyrium UST Disc

## LIVRE AVEC

Liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr�ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arri�re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe arri�re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

## Sp cifications

### JANTES

- **Mat riau** : Maxtal
  - **Hauteur** : 22 mm
  - **Raccord** : SUP
  - **Per age** : traditionnel
- Profil sp cifique pour frein   disque
- **R duction du poids** : ISM
  - **Diam tre du trou de valve** : 6,5 mm
  - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
  - **Largeur interne** : 19 mm
  - **Dimension ETRTO** : 622x19TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

### RAYONS

- **Mat riau** : acier
- **Forme** : droits, plats, r treints
- ** crous** : acier, ABS
- **Nombre** : 24   1  avant et   1  arri re
- **Rayonnage** : avant et arri re crois s par 2

### MOYEUX

- **Corps avant et arri re** : aluminium
  - **Mat riau de l'axe** : aluminium
- Roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto),   l'avant et   l'arri re
- **Roue libre** : acier Instant Drive 360
  - **Avant** : compatible blocage rapide et axe traversant de 12x100
  - **Arri re** : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

### VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6   trous ou Center Lock(R)
- **Standard de disque** : Center Lock(R) uniquement

### POIDS ROUES

775