

MAVIC **COSMIC ULTIMATE 45 DISC****RÉFÉRENCES ROUES**

CATÉGORIE ASTM 1A : route uniquement

Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI

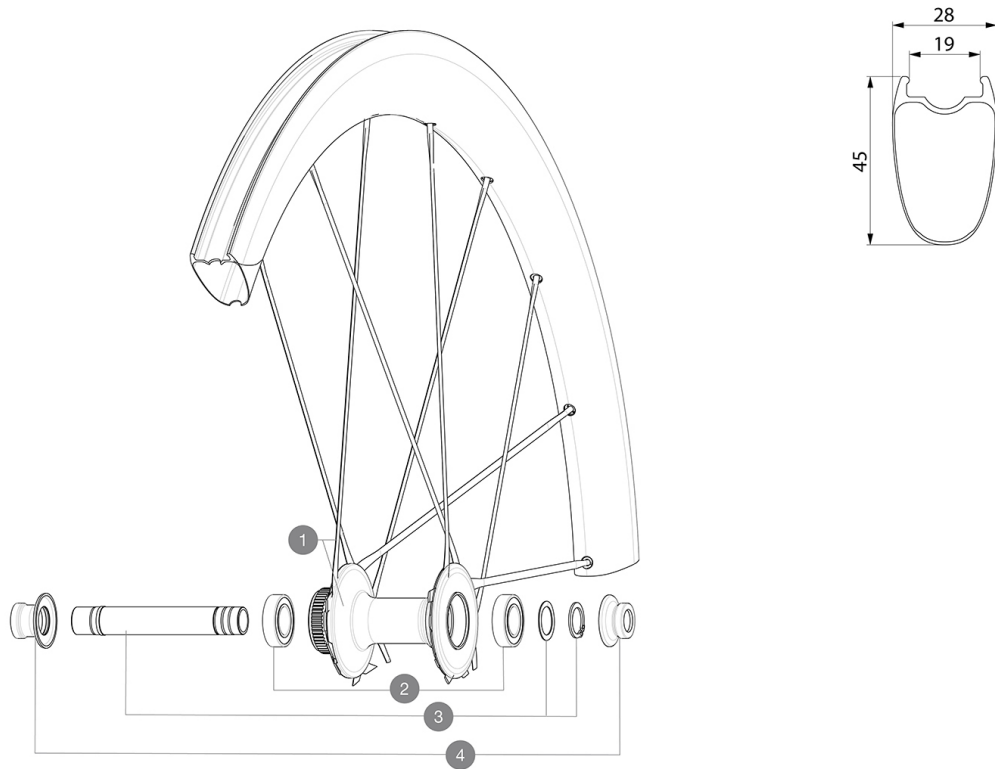
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120kg, poids du vélo inclus

Largeurs de pneu recommandées : 25 à 32mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible

Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre

Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

**MOYEUX**

2	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
3	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTATEURS

4	V2374701	KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB
---	----------	---

